



ΚΙΤ ΕΜΒΟΛΟΥ 131 ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 4,5 ΙΝΤΣΩΝ SCREAMIN' EAGLE & ΕΜΒΟΛΟΥ 128 ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 4,375 ΙΝΤΣΩΝ SCREAMIN' EAGLE


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες

Κιτ	Προτεινόμενα εργαλεία	Επίπεδο δεξιοτήτων ⁽¹⁾	Ωρα
21900099 (131) 21900101 (128)	Γυαλιά ασφαλείας, μολύβι ή μαρκαδόρος, μικρόμετρο, κυλινδρόμετρο, κατσαβίδι μικρής λεπίδας		1 ώρα

(1) Απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή τεχνικές για την εγκατάσταση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

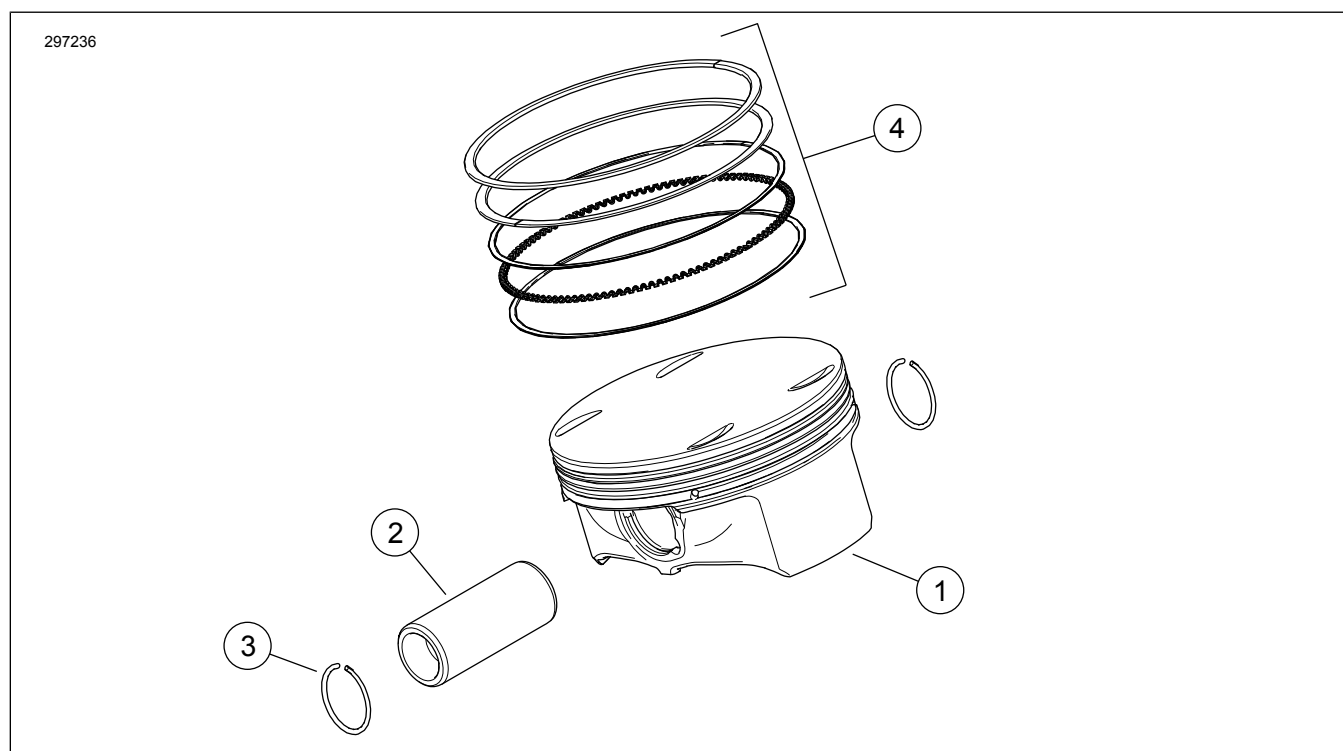

Εικόνα 1. Ανταλλακτικά: Κιτ εμβόλων 128/131 μεγάλης διαμέτρου Screamin' Eagle



Πίνακας 2. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα κιτ εμβόλου 128 μεγάλης διαμέτρου διαδρομής 4,375 Screamin' Eagle (Κιτ 21900101)

☒	Στοιχείο	Παράρ	Περιγραφή	Part No.	Σημειώσεις
☐	1	2	Έμβολο	Δεν πωλείται χωριστά	
☐	2	2	Πίρος εμβόλου	22310-10	
☐	3	4	Κλιπ στήριξης	22097-99	
☐	4	2	Σετ δακτυλίων, + 0,010 ίντσ.	22000086	

Πίνακας 3. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα κιτ εμβόλου 131 μεγάλης διαμέτρου διαδρομής 4,5 ιντσών Screamin' Eagle (Κιτ 21900099)

☒	Στοιχείο	Παράρ	Περιγραφή	Part No.	Σημειώσεις
☐	1	2	Έμβολο	Δεν πωλείται χωριστά	
☐	2	2	Πίρος εμβόλου	22310-10	
☐	3	4	Κλιπ ασφαλείας	22097-99	
☐	4	2	Τυπικό σετ δακτυλίων	22000086	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στο κιτ πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση στοιχείων από το όχημα.

ΓΕΝΙΚΑ

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (μόνο στα αγγλικά) .

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών. Είναι διαθέσιμο στο: www.harley-davidson.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αφοπλίστε το σύστημα ασφάλειας.

1. Ανασηκώστε τη μοτοσικλέτα.
2. Αφαιρέστε τη σέλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο σέρβις.
3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για αποτρέψετε τυχόν ακούσια εκκίνηση του οχήματος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο) προτού προχωρήσετε. (00307a)

4. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.
5. Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή, τον κύλινδρο και το έμβολο. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
6. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στο εγχειρίδιο σέρβις για την επιθεώρηση εξαρτημάτων.

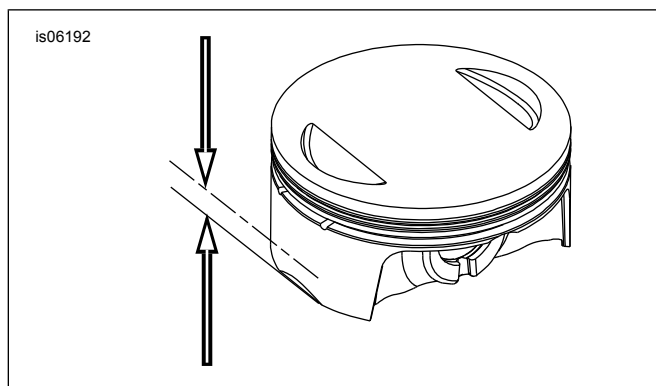

Εικόνα 2. 0,5 ίντσ. (12,7 χιλιοστά)

Μετρητικά έμβολα

1. Αφήστε το έμβολο να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
2. Με ένα μολύβι ή μαρκαδόρο, σημειώστε το έμβολο σε κάθε πλευρά της ποδιάς κατά μήκος των όψεων συγκράτησης (κάθετα προς την οπή του πίσω εμβόλου) 0,5 ίντσες (12,7 χιλιοστά) από το κάτω άκρο της λοξής επιφάνειας στην ποδιά εμβόλου.
3. Χρησιμοποιώντας ένα μικρόμετρο, μετρήστε τη διάμετρο του εμβόλου.
4. Χρησιμοποιήστε ένα κυλινδρόμετρο για να μετρήσετε τη ζώνη διαδρομής του δακτυλίου εμβόλου μέσα στο διαμέτρημα του κυλίνδρου.

Εγκατάσταση εμβόλων

1. Τα έμβολα σε αυτό το κιτ δεν είναι συγκεκριμένα για τον μπροστινό και τον πίσω κύλινδρο. Τοποθετήστε τα έμβολα στον μπροστινό και τον πίσω κύλινδρο με το βέλος να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε τους δακτυλίους με τα σημάδια στραμμένα προς τα επάνω. Δακτύλιο χωρίς σημάδια μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε πλευρά προς τα επάνω.

Πάντα να ελέγχετε την απόσταση μεταξύ εμβόλου και βαλβίδας με μη εργοστασιακούς εκκεντροφόρους άξονες.

Για το εργαλείο συμπίεσης δακτυλίου, ανατρέξτε στις οδηγίες Σέρβις Εργαλείου J06234.

Πίνακας 4. Προδιαγραφές εμβόλου

Έμβολο		IN	MM
Εφαρμογή κυλίνδρου		0,0007-0,0020	0,017-0,050
Εφαρμογή πίσω εμβόλου (χαλαρό)		0,0006-0,0010	0,015-0,025
Διάκενο δακτυλίου στα άκρα του	Άνω συμπίεση	0,013-0,021	0,33-0,53
	2η συμπίεση	0,018-0,025	0,45-0,65
	Δακτύλιος ελέγχου λαδιού	0,0006-0,0024	0,15-0,61
Πλευρικό διάκενο δακτυλίου	Άνω συμπίεση	0,0006-0,0024	0,015-0,060
	2η συμπίεση	0,0008-0,0022	0,020-0,055
	Ράγες ελέγχου λαδιού	0,0004-0,0059	0,010-0,150

Πίνακας 5. Όρια φθοράς σέρβις εμβόλου


Στοιχείο	Αντικαταστήστε εάν η φθορά υπερβαίνει	
	IN	MM
Εφαρμογή κυλίνδρου (χαλαρό)	0.0045	0.1143
Εφαρμογή πίσω εμβόλου (χαλαρό)	0.0015	0.0381
Διάκενο επάνω δακτυλίου στα άκρα του	0.031	0.79
Διάκενο 2ου δακτυλίου στα άκρα του	0.032	0.81
Διάκενο ράγας δακτυλίου ελέγχου λαδιού	0.031	0.79
Πλευρικό διάκενο δακτυλίου	0.0035	0.089
Πλευρικό διάκενο 2ου δακτυλίου	0.0037	0.094
Πλευρικό διάκενο δακτυλίου ελέγχου λαδιού	0.0068	0.173

Εγκατάσταση κλιπ ασφαλείας πίσω εμβόλου

1. Δείτε την Εικόνα 3. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του κλιπ ασφαλείας (1) μέσα στην εγκοπή (2) στο αυλάκι (3).
2. Δείτε την Εικόνα 4. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο έμβολο (1). Πιέστε σταθερά έως ότου περίπου το 85% του κλιπ ασφαλείας (2) καθίσει μέσα στο αυλάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σωστή εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το κλιπ ασφαλείας έχει τοποθετηθεί πλήρως.

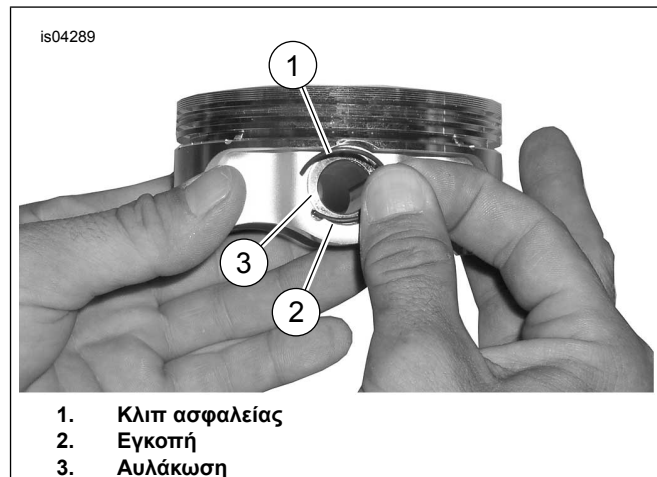

1. Κλιπ ασφαλείας
2. Εγκοπή
3. Αυλάκωση

Εικόνα 3. Κλιπ ασφαλείας και έμβολο



1. Θέση του αντίχειρα στο έμβολο
2. Κλιπ ασφαλείας τοποθετημένο κατά 85%

Εικόνα 4. Εγκατάσταση του κλιπ ασφαλείας

3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι μικρής λεπίδας για να σφηνώσετε το κλιπ ασφαλείας στο υπόλοιπο αυλάκι. Μην γρατζουνίσετε ή χαράξετε το έμβολο. Επαναλάβετε για τα εναπομείναντα κλιπ ασφαλείας.
4. Τοποθετήστε τις κυλινδροκεφαλές, τους κυλίνδρους και τα έμβολα και δακτυλίους υψηλής συμπίεσης από το κιτ. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
2. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
3. Τοποθετήστε τη σέλα. Μετά την τοποθέτηση της σέλας, τραβήξτε την προς τα πάνω για να επαληθεύσετε ότι έχει ασφαλίσει. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
4. Κατεβάστε τη **νέα** βαθμονόμηση ECM χρησιμοποιώντας το κιτ Συντονιστή Screamin' Eagle Pro Street.
5. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα. Επαναλάβετε αρκετές φορές για να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου για να στρώσετε τη μοτοσικλέτα.