



# INSTRUCTIONS

J06779

2019-08-21



## KIT BOUCHON DE RÉSERVOIR AFFLEURANT

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61100158

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1 .

### POSE

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a)**

#### REMARQUE

*Une exposition prolongée du bouchon de remplissage de carburant à un environnement humide (pluie/lavage) peut entraîner la présence d'une petite quantité d'eau entre le boîtier Pop Up et le corps fileté du bouchon. Retirer simplement le bouchon de remplissage de carburant et l'incliner pour le vider. L'eau ne peut pas passer à travers le bouchon.*

1. Retirer le Équipement d'origine (Équipement d'origine) bouchon de remplissage de carburant du réservoir.
2. Nettoyer et essuyer la surface interne du bouchon de réservoir, la surface d'étanchéité du joint torique, ainsi que la surface adhésive de l'anneau de garniture avec un mélange constitué à parts égales d'alcool isopropylique et d'eau distillée.
3. Placer le bouchon de remplissage de carburant dans le réservoir.
  - a. Tourner le bouchon de remplissage de carburant dans le sens horaire dans le réservoir de carburant jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
  - b. Appuyer sur le bouchon.
  - c. Tourner le bouchon d'un huitième de tour dans le sens horaire pour le fixer en position.

#### 4. *REMARQUE*

*Pour retirer le bouchon de remplissage de carburant, appuyer sur le bouchon. Tourner le bouchon d'un huitième de tour dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit éjecté. Continuer à tourner dans le sens antihoraire pour le retirer.*

Voir Figure 1 . Marquer la position de l'anneau de garniture avec du ruban-cache (1) ou avec un crayon gras.


5. Découper soigneusement le ruban-cache à l'emplacement (2) avec un cutter, en faisant attention à ne pas rayer l'anneau de garniture ni la surface peinte du réservoir de carburant.
6. Enlever totalement le support de l'adhésif de l'anneau de garniture.
7. Centrer à l'aide du bouchon et aligner grâce au ruban-cache (ou à une marque de crayon gras), puis maintenir l'anneau de garniture fermement en place pendant environ dix secondes.

#### 8. *REMARQUE*

*Laisser sécher l'anneau de garniture pendant environ 5-7 minutes avant de continuer l'installation du kit.*

Retirer le ruban-cache (ou la marque de crayon gras) de l'anneau de garniture et du réservoir de carburant.

1313177

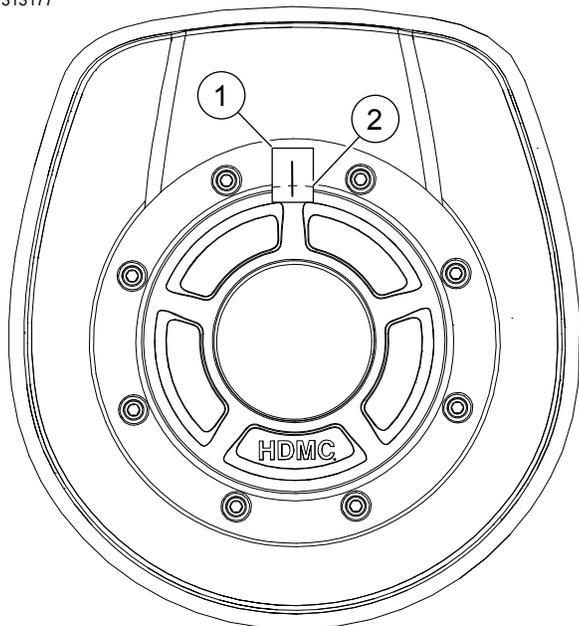

1. Ruban-cache
2. Couper le ruban-cache

Figure 1. Aligner l'anneau de garniture et appuyer pour le mettre en place

## PIÈCES DE RECHANGE

1312769

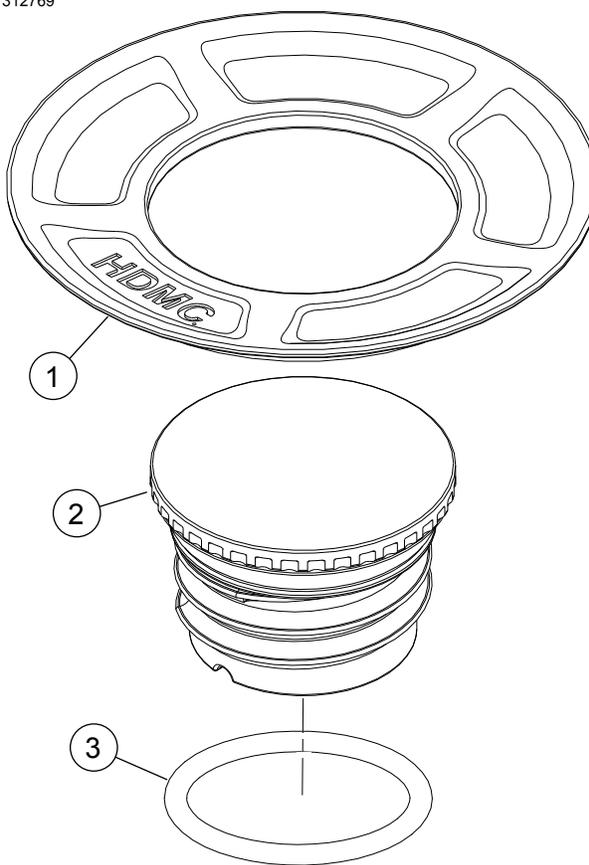


Figure 2. Pièces de rechange : Kit Bouchon de réservoir affleurant

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Anneau de garniture, noir	61100157
2	Bouchon de remplissage de carburant	Non vendue séparément
3	Joint torique	11900004