



TAGUMINE FUGITIVE-RATAS

ÜLDOSA

▲ HOIATUS!

Paigaldage ainult rattad ja paigalduskomplektid, mis on teie mootorratta mudeli jaoks heaks kiidetud. Sobivuse kinnitamiseks pöörduge Harley-Davidsoni edasimüüja poole. Sobimatud rattad ja paigalduskomplektid või sellise rataste paigaldamine, mida ei ole teie mudeli jaoks heaks kiidetud, võib tekitada juhitavuse kaotamise ning omakorda põhjustada surma ja raskeid vigastusi. (00610c)

Komplekti number

40900650, 40900660

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Komplekti sisu

Need komplektid sisaldavad ainult kohandatud ratas. Vt Joonis 1 ja Tabel 2.

Paigaldusnõuded

Komplektide korralikuks paigalduseks on vajalik osta eraldi järgmised osad, mida saate Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- Ratta paigaldamise komplekt (vt Tabel 3 kuni Tabel 4 vajaliku paigalduskomplekti määramiseks).
- Piduriketta kruvid (vt Tabel 1 õige riistvara määramiseks).
- Rattalaagri eemaldaja ja paigaldaja (94134-09)

Järgnevad Harley-Davidsoni originaaltarvikud ja -varuosad on soovituslikud õigeks hoolduseks ja puhastamiseks.

- Chrome Clean & Shine (krooni puhastus- ja läikevahend) (93600031 (US) / 93600082 (rahvusvaheline))
- Glaze Poly Sealant (läikeviimistlusvahend) (93600026 (US) / 93600079 (rahvusvaheline))
- Harley® rataste ja kodarate puhastushari (43078–99)
- Wheel & Tire Cleaner (rataste ja rehvide puhastusvahend) (93600024 (US) / 93600076 (rahvusvaheline))

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus on sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

Tabel 1. Tagumise ketta ja ketiratta riistvara paigaldus

| Riistvara | Paigaldus |
|---|--------------|
| Tagumise ketta kruvid (vali varu või kroomitud riistvara) | |
| 5 varuketta kruvi (43567-92) | Kõik mudelid |
| Kroomitud kruvide komplekt (46647-05) sisaldab 5 kruvi | Kõik mudelid |

PAIGALDAMINE

1. Eemaldage olemasolev tagaratta koost. Vaadake hooldusjuhendit.

MÄRKUS.

- Enne ratta eemaldamist või paigaldamist peab ära võtma tagumise pidurisadula.
- Teljemutri splint või vedruklamber tuleb välja vahetada. Need on saadaval edasimüüja juures. Pöörduge oma mootorratta õige varuosa numbri saamiseks edasimüüja poole.
- Paigaldage paigalduskomplektis olev läbitõmmatav ventiilivars (40999-87). Visake kõik teised ventiilid ära.

- a. Hoidke telg, teljemutter, piduriketas ja ratta puksid komplekti paigaldamiseks alles.

TEADE

Ärge kasutage piduriketta/rootori kruvisid uuesti. Nende kruvide uuesti kasutamine võib tekitada pöördemomendi kadusid ja kahjustada piduri osasid. (00319c)

2. Vt Joonis 1. Paigaldage ventiili koost (H) rattale. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Pange kokku ratta paigalduskomplekti osad, varu piduriketas ja ketiratas kasutades sobivat Hooldatavate osade tabelit. Vaadake hooldusjuhendit.

MÄRKUS.

Paigaldage esimesena peamine rattalaager, kasutades sobivat hooldusjuhendit ja RATTALAAGRI EEMALDAJAT/PAIGALDAJAT. Ärge paigaldage selle rattaga laagri seibi.

Rataste parempoolsel küljel olevad töödeldud sooned näitavad peamise laagri külge.

4. Paigaldage tagaratas (1), algne telg ja algsed puksid. Vaadake hooldusjuhendit.


HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Rattaid peab regulaarselt hooldama, et säiliks nende originaalsära ja läige.

1. Puhastage tugevalt määrduvad ratta pindu Harley-Davidsoni Wheel and Tire Cleaneriga (rataste ja rehvide puhastusvahend) kasutades selleks Harley Wheel and Spoke Brushi (rataste ja kodarate hari).

2. Puhastage ratas põhjalikult kvaliteetse puhastusvahendiga nagu Harley rataste ja rehvide puhastusvahend.
3. Pärast puhastamist ja poleerimist andke viimane lihv heakvaliteedilise vahaga nagu Harley Glaze Polish and Sealant.

HOOLDATAVAD OSAD

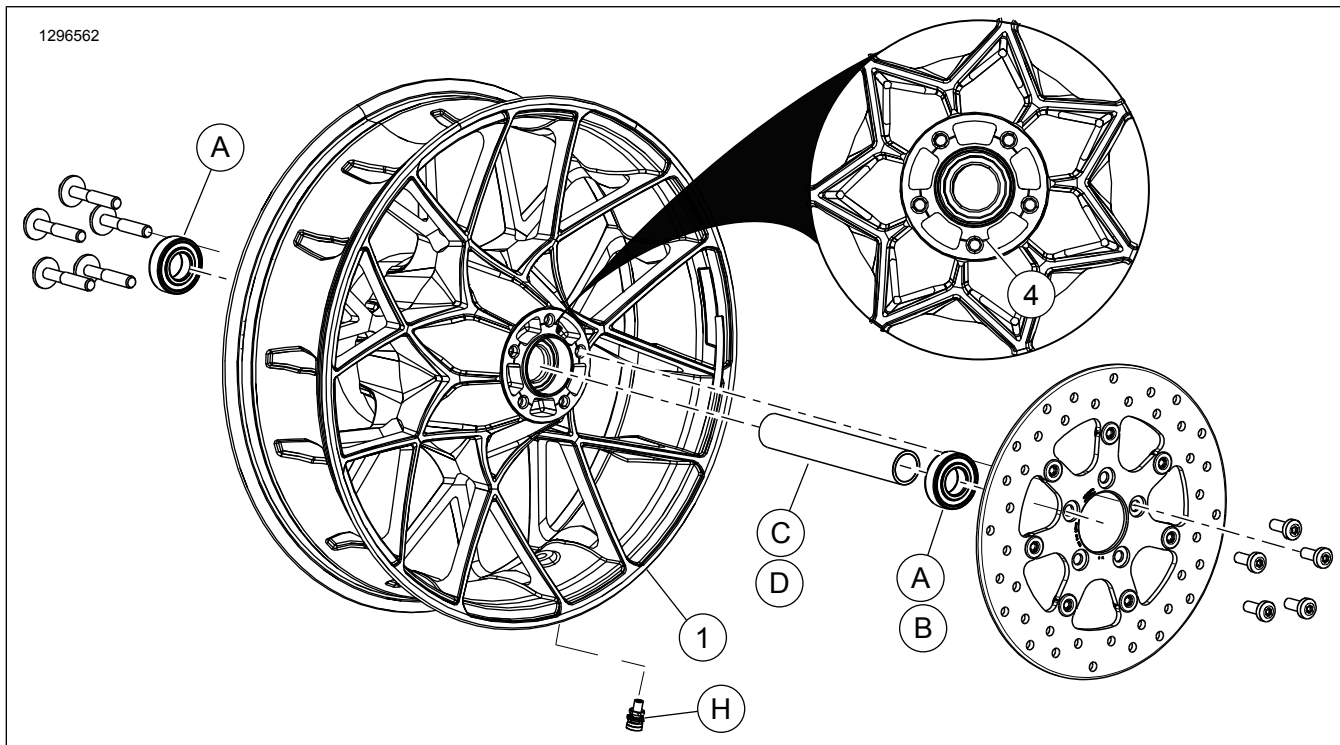

Joonis 1. Hooldatavad osad: Tagumine turbiinratas

Tabel 2. Hooldatavad osad ja ratta komplekti sisu

| Komplekt | Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
|--|-------|-------------------|-----------------|
| 40900650, 40900660 | 1 | Ratas | Ei müüda eraldi |
| Tekstis märgitud visuaalne näitaja. | | | |
| | 4 | Töödeldud sooned | |

Tabel 3. TAGUMISE 25 mm rattalaagri paigalduskomplekt (41456-08C)

| TAGUMISE 25 mm rattalaagri paigalduskomplekt (41456-08C), ilma ABS-ita | | Üksus (kasutatav kogus ja kirjeldus) | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|----|---|---|-----------|--|
| Paigaldus | Ratta suurus | A | C | D | E | F | H | I | J | |
| 2009 ja uuem FLT, ilma ABS-ita | 16 x 5,0 tolli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 2009 ja uuem FLT, ilma ABS-ita | 18 x 5,0 tolli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 2008 VRSCD, ilma ABS-ita | 18 x 5,5 tolli | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | * | * | 0 | |
| 2008 ja uuemad FXCW ning FXCWC, ilma ABS-ita | 18 x 8,0 tolli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| 2008–2017 VRSCAW, VRSCDX ja VRSCF, ilma ABS-ita | 18 x 8,0 tolli | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | * | * | 0 | |
| Paigalduskomplektid on loodud sobima paljude erinevate ratta stiilide ja paigaldusdetailidega. Veendu Harley-Davidsoni edasimüüja juures, et ratas ja paigalduskomplekt on mõlemad loodud ja heaks kiidetud mootorrattale, kuhu need paigaldatakse. | | A | Laager, tavaline (2) | | | | | | 9276B | |
| MÄRKUSED. | | C | Teljehülss | | | | | | 41349-07 | |
| * Vaadake eelpool PAIGALDUSE MÄRKUST ventiili paigaldamise sammu kohta, et teha kindlaks, millist ventiili kasutada konkreetse komplektiga. | | D | Teljehülss | | | | | | 41358-08 | |
| Visake teine ventiil(id) ära. | | E | Teljehülss | | | | | | 43704-08 | |
| ** Vaadake PAIGALDUSEST, kas seibi on vaja. | | F | Laagri seib*** | | | | | | 41447-08 | |
| *** Laagri seib paigaldatakse peamise laagri alla. | | H | Ventiil, lühike | | | | | | 43157-83A | |
| | | I | Ventiil, pikk | | | | | | 43206-01 | |
| | | J | Ventiil, läbi tõmmatav | | | | | | 40999-87 | |

Tabel 4. TAGUMISE 25 mm ABS rattalaagri paigalduskomplekt (41453-08C)

| TAGUMISE 25 mm ABS rattalaagri paigalduskomplekt (41453-08C) | | Üksus (kasutatav kogus ja kirjeldus) | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|----|---|---|---|-----------|
| Paigaldus | Ratta suurus | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2008 FLT ABS-iga | 16 x 3,0 tolli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 2009 ja uuem FLT ABS-iga | 16 x 5,0 tolli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2009 ja uuem FLT ABS-iga | 18 x 5,0 tolli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2008 VRSCDa ABS-iga | 18 x 5,5 tolli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | * | * | 0 |
| 2008–2017 VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa ja VRSCFa koos ABS-iga | 18 x 8,0 tolli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | * | * | 0 |
| Paigalduskomplektid on loodud sobima paljude erinevate ratta stiilide ja paigaldusdetailidega. Veendu Harley-Davidsoni edasimüüja juures, et ratas ja paigalduskomplekt on mõlemad loodud ja heaks kiidetud mootorrattale, kuhu need paigaldatakse. MÄRKUSED. * Vaadake eelpool PAIGALDUSE MÄRKUST ventiili paigaldamise sammu kohta, et teha kindlaks, millist ventiili kasutada konkreetse komplektiga. Visake teine ventiil(id) ära. ** Peamine laager. Laager tuleb paigaldada punane külg ratta poole. *** Laagri seib paigaldatakse peamise laagri alla. | | A | Laager, tavaline | | | | | | | | 9276B |
| | | B | Laager, ABS** | | | | | | | | 9252A |
| | | C | Teljehülss | | | | | | | | 41349-07 |
| | | D | Teljehülss | | | | | | | | 41900-08 |
| | | E | Teljehülss | | | | | | | | 43704-08 |
| | | F | Laagri seib*** | | | | | | | | 41447-08 |
| | | G | Laagri seib*** | | | | | | | | 43904-08 |
| | | H | Ventiil, lühike | | | | | | | | 43157-83A |
| | | I | Ventiil, pikk | | | | | | | | 43206-01 |
| | | J | Ventiil, läbi tõmmatav | | | | | | | | 40999-87 |