



# INSTRUCTIONS

J06790

2019-08-22



## KIT TRANSMISSION POUR MILWAUKEE-EIGHT NOIR

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Durée
12600253	Lunettes de protection, clé dynamométrique	   	2 heures

*(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire*

### CONTENU DU KIT

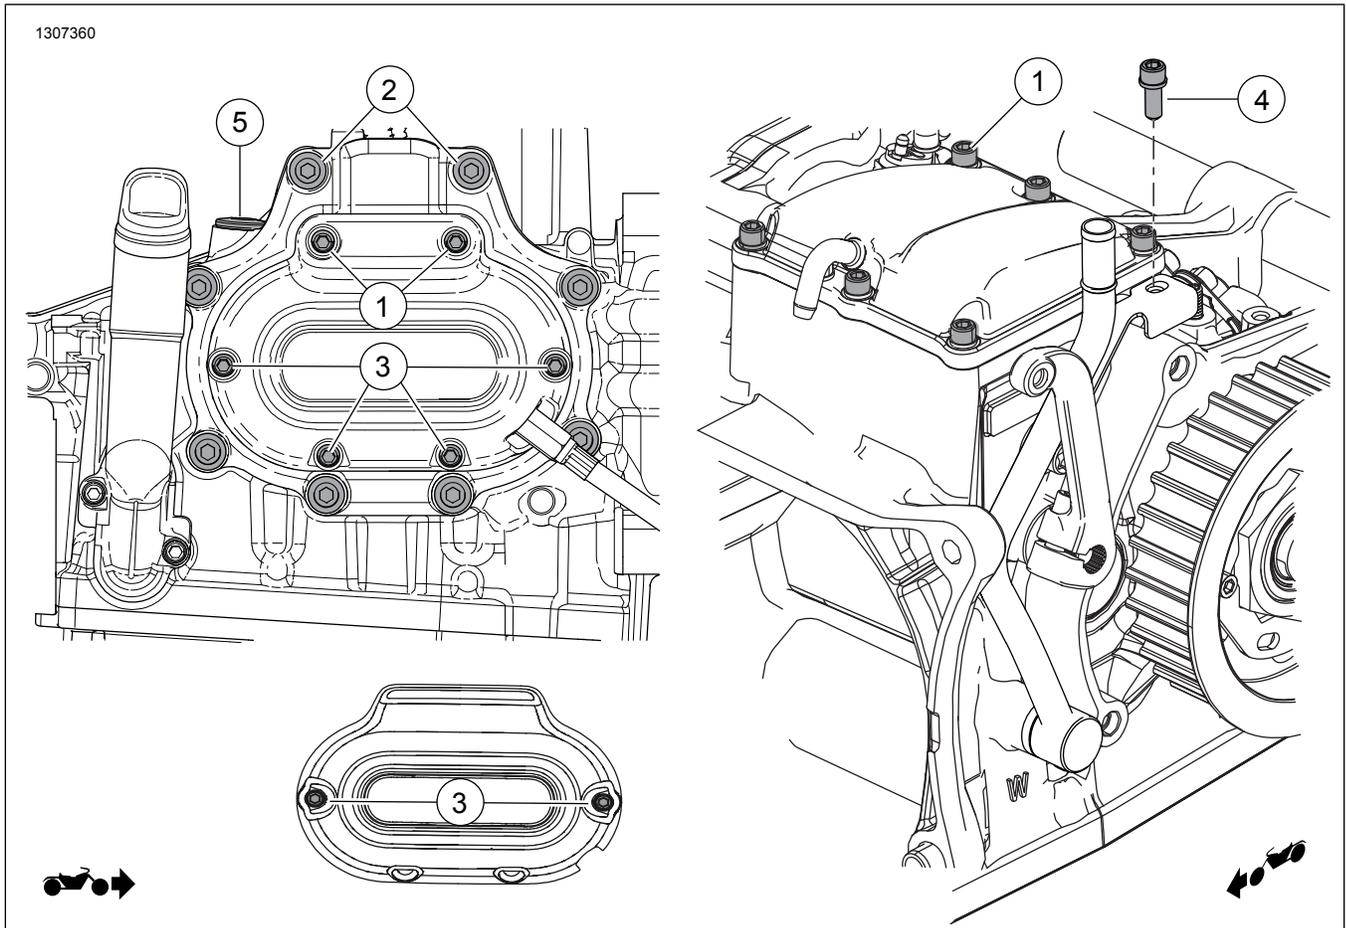


Figure 1. Contenu du kit : Composants de transmission M8

Tableau 2. Contenu du kit : Composants de transmission M8

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce	Remplacer.	Notes
<input type="checkbox"/>	1	8	Vis, Softail	10200947	4741A	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de serrage indiquées dans le manuel d'entretien.
<input type="checkbox"/>		6	Vis, Touring			
<input type="checkbox"/>	2	8	Vis	10200949	3249	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de serrage indiquées dans le manuel d'entretien. L'installation nécessite de déposer l'échappement
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis, Softail	10200951	4718A	Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de serrage indiquées dans le manuel d'entretien. L'installation nécessite de déposer l'échappement
<input type="checkbox"/>		2	Vis, Touring			
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis	10200972	4705	Modèles Softail uniquement Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de serrage indiquées dans le manuel d'entretien.
<input type="checkbox"/>	5	1	Bouchon/jauge d'huile, filtre à huile	62700279	37065-06A	

**REMARQUE**

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

- Retirer et remplacer chaque vis une à une pour conserver la charge de serrage initiale.
- Le stylo de retouche (98605BF) ou la bouteille de retouche (98600BF) de peinture noire texturée peuvent être utilisés pour masquer les imperfections sur les couvercles de moteur.

**GÉNÉRALITÉS**

**Modèles**

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

**Exigences relatives à la pose**

**▲ AVERTISSEMENT**

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

1. Retirer complètement une Équipement d'origine (Équipement d'origine) vis.
2. Installer la **nouvelle** vis noire.
3. Serrer la vis. Consulter le manuel d'entretien.
4. Répéter les étapes pour les vis restantes. Remplacer les vis individuellement en respectant la séquence de serrage indiquée dans le manuel d'entretien.
5. Fixer le **nouveau** bouchon de remplissage noir ou la jauge (5).

**INSTALLATION**

Déposer et remplacer

**REMARQUE**

- Pour les étapes suivantes, voir le manuel d'entretien correspondant à l'année et au modèle du véhicule sur lequel la procédure d'entretien est réalisée.
- Suivre la spécification du couple de serrage et la séquence de montage indiquées dans le manuel d'entretien pour les vis (1 à 4).