



INSTRUCTIONS

J06793

2019-08-21



KIT DE CARTER DE CHAÎNE PRIMAIRE NOIR SOFTAIL

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
12600257	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

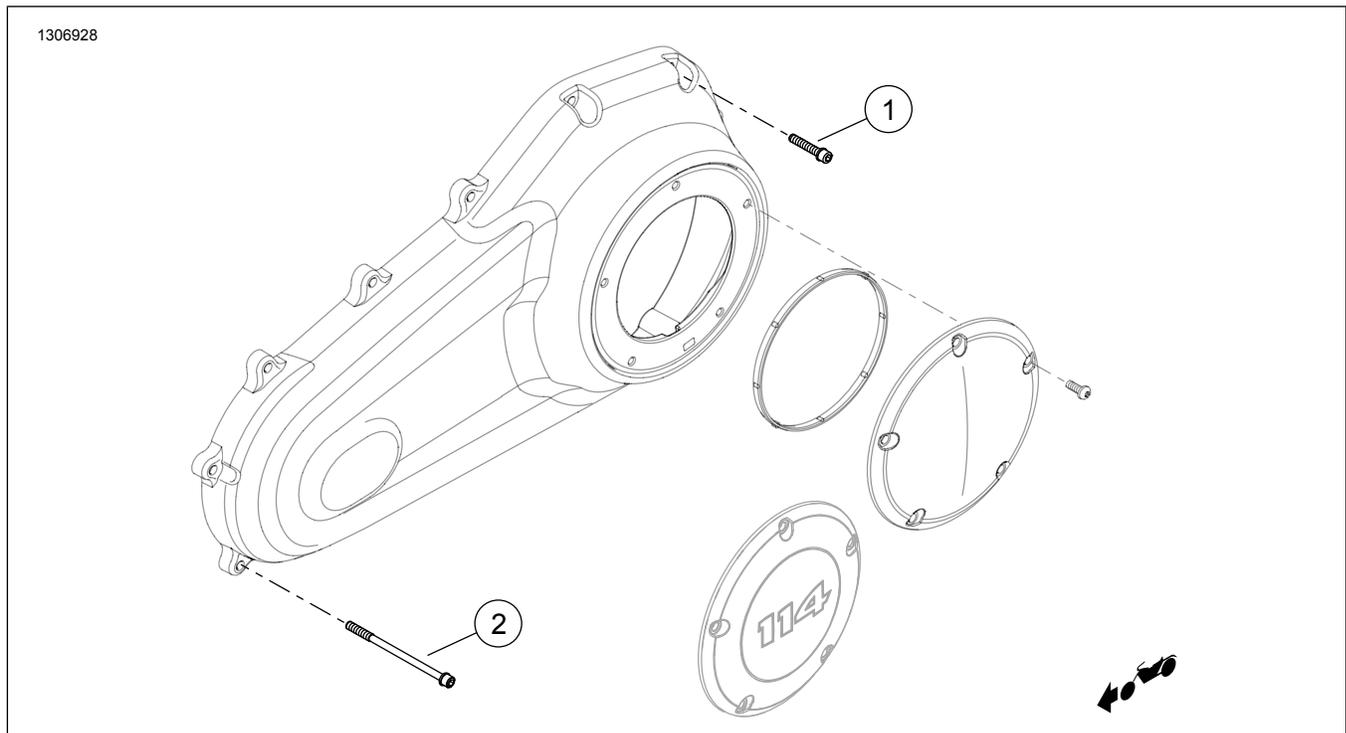


Figure 1. Contenu du kit : Composants du carter de chaîne primaire Softail

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du carter de chaîne primaire Softail

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remplacer	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	9	Vis	10200942	4813A	Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien
<input type="checkbox"/>	2	4	Vis	10200968	10200480	Modèles FXBR(S), FLFB(S) et FX-DRS : Inutilisé Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien
<input type="checkbox"/>				10200969	10200481	Modèles FXBR(S), FLFB(S) et FX-DRS uniquement Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

INSTALLATION

Retrait et remplacement

REMARQUE

- Consultez le manuel d'entretien de l'année et du modèle du véhicule sur lequel l'entretien est effectué pour les étapes suivantes.
- Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien pour les vis.
- Retirez et remplacez chaque vis une à la fois pour conserver le serrage de collier initial.
- La plume (98605BF) ou la bouteille (98600BF) de retouche noire texturée peuvent être utilisées pour dissimuler les imperfections sur les caches de moteur.

1. Retirez complètement une vis Équipement d'origine (OE).
2. Installez une **nouvelle** vis noire.
3. Serrez la vis. Consultez le manuel d'entretien.
4. Répétez les étapes pour les vis restantes. Remplacez vis une à une en respectant la séquence de couple conformément au manuel d'entretien.