



# INSTRUCTIONS

J06796

2019-08-21



## KIT DE TRAPPE D'EMBRAYAGE ET DE CARTER DE CHAÎNE PRIMAIRE NOIRS XL

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
12600261	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

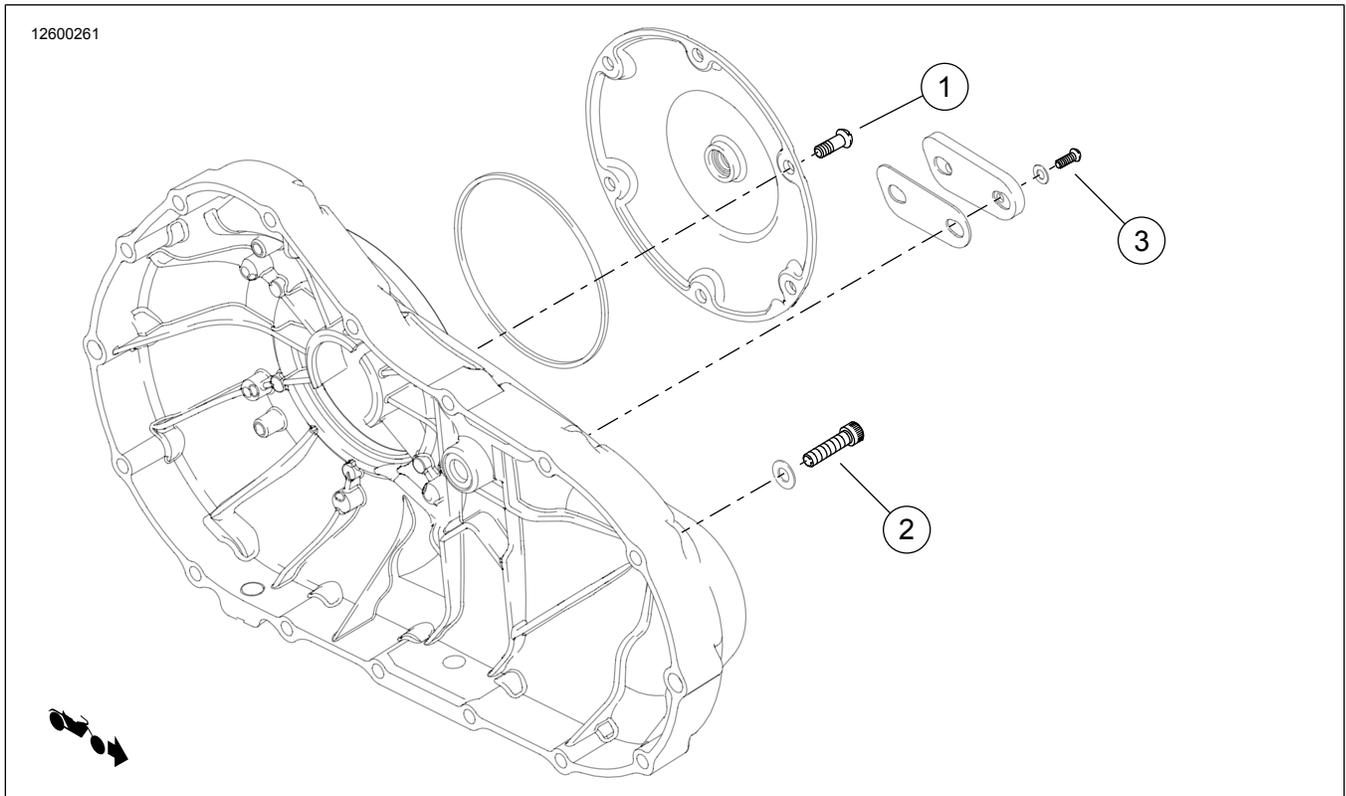


Figure 1. Contenu du kit : Composants de trappe d'embrayage et de carter de chaîne primaire XL

Tableau 2. Contenu du kit : Composants de trappe d'embrayage et de carter de chaîne primaire XL

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remplacer	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	6	Vis	10200981	943	Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien
<input type="checkbox"/>	2	16	Vis	10200979	4820A	Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis	10200980	41191-74A	Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien

## REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)**

## INSTALLATION

Retrait et remplacement

### REMARQUE

- Consultez le manuel d'entretien de l'année et du modèle du véhicule sur lequel l'entretien est effectué pour les étapes suivantes.
- Respectez les spécifications de couple et la séquence d'installation conformément au manuel d'entretien pour les vis.
- Retirez et remplacez chaque vis une à la fois pour conserver le serrage de collier initial.
- La plume (98605BF) ou la bouteille (98600BF) de retouche noire texturée peuvent être utilisées pour dissimuler les imperfections sur les couvercles de moteur.

1. Retirez complètement une vis Équipement d'origine (OE).
2. Installez une **nouvelle** vis noire.
3. Serrez la vis. Consultez le manuel d'entretien.
4. Répétez les étapes pour les vis restantes. Remplacez vis une à une en respectant la séquence de couple conformément au manuel d'entretien.