



## 블랙 XL 캠 커버 키트

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 <sup>(1)</sup>	시간
12600262	안전 고글, 토크 렌치		1시

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

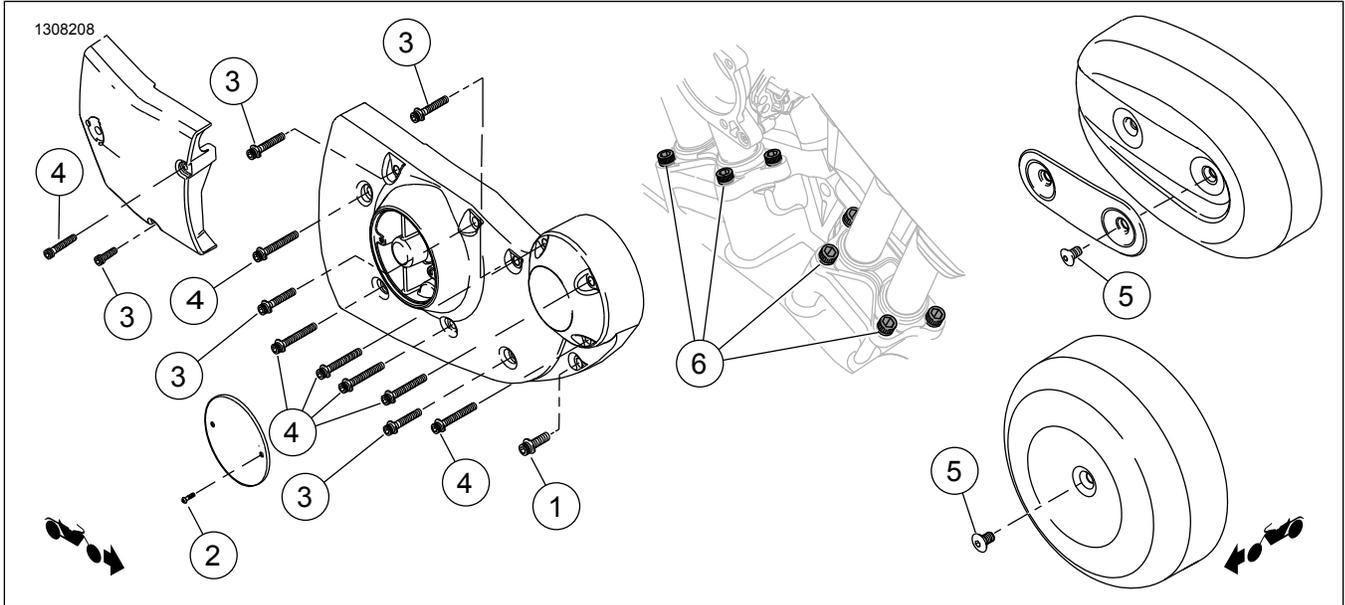


그림 1. 키트 내용물: XL 캠 커버 부품

표 2. 키트 내용물: XL 캠 커버 부품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	교체	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	나사	10200952	4740A	정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오
<input type="checkbox"/>	2	2	나사	10200953	68120-00	정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오
<input type="checkbox"/>	3	5	나사	10200982	3480A	정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오
<input type="checkbox"/>	4	7	나사	10200983	4717A	정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오
<input type="checkbox"/>	5	2	나사	10300984	2460	원형 중심 볼트 에어 클리너(1)가 있는 XL 모델 정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오
<input type="checkbox"/>	6	8	나사	10200947	4741A	정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오

#### 주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

## 일반

## 모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)(영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오.  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오).

## 설치 요구 사항

### ▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

## 설치

제거 및 교체

### 주의사항

- 정비 대상 모터사이클의 연식과 모델이 맞는 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
- 나사는 정비 매뉴얼의 토크 사양 및 설치 순서를 따르십시오.
- 각 나사를 한 번에 하나씩 제거하고 교체하여 최초의 클램프 부하를 유지합니다.
- 엔진 커버의 불완전한 부분을 덮기 위해 텍스처어 블랙 터치 펜(98605BF)이나 병(98600BF)을 이용할 수 있습니다.

1. 하나의 순정 장비 (OE) 나사를 완전히 제거합니다.
2. 새로운 검은 나사를 설치합니다.
3. 나사를 조입니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
4. 나머지 나사에 대해 단계를 반복합니다. 정비 매뉴얼에 준해 토크 순서를 따르며 나사를 교체합니다.