



INSTRUKCIJAS

J06797

2019-08-22




BLACK XL IZCIĻŅVĀRPSTAS PĀRSEGA KOMPLEKTS

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾	Laiks
12600262	Aizsargbrilles, dinamometriskā atslēga		1 stunda

(1) Griezes momenta spriegošana vai citas nepieciešamās vidēji sarežģītas tehnikas un rīki

KOMPLEKTA SATURS

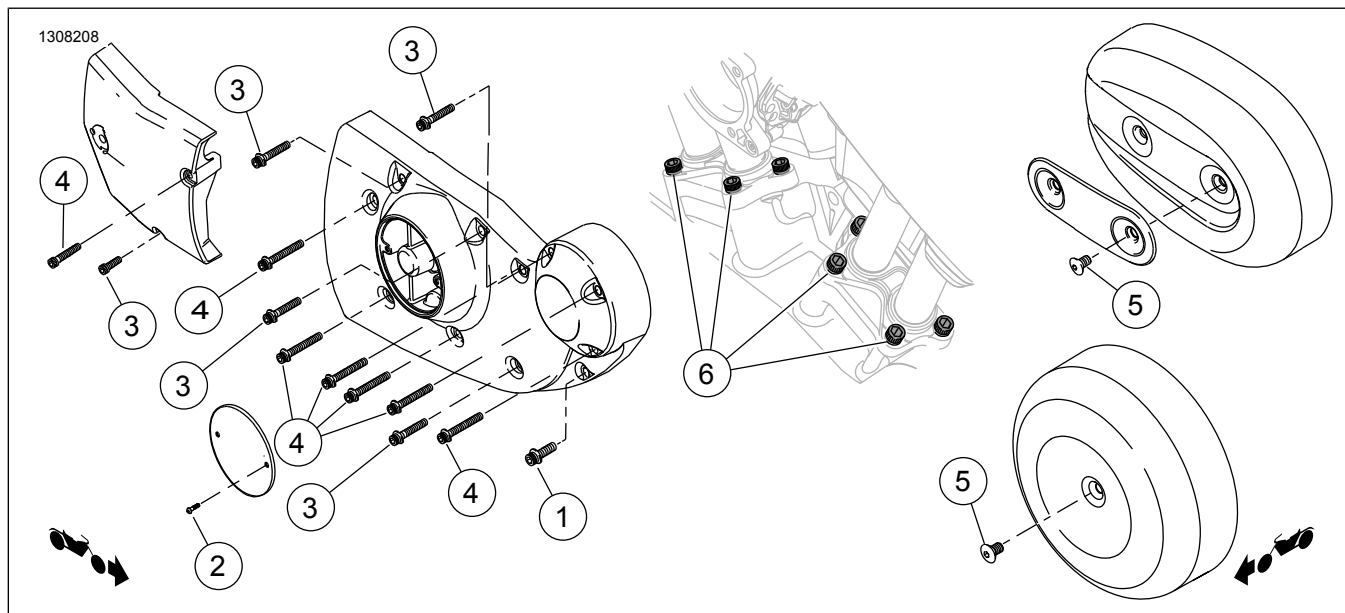

Attēls 1 Komplekta saturs: XL izciļņvārpstas pārsega sastāvdaļas

Tabula 2. Komplekta saturs: XL izciļņvārpstas pārsega sastāvdaļas

☒	Īpašs	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Jānomaina	Piezīmes
☐	1	1	Skrūve	10200952	4740A	ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas
☐	2	2	Skrūve	10200953	68120-00	ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas
☐	3	5	Skrūve	10200982	3480A	ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas
☐	4	7	Skrūve	10200983	4717A	ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas
☐	5	2	Skrūve	10300984	2460	XL modeļi ar apaļo centrālo gaisa attīrītāju (1) ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas
☐	6	8	Skrūve	10200947	4741A	ļevērojiēt griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas

PIEZĪME

Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.

VISPĀRĪGI

Modeļi

Papildinformāciju par aprīkojuma saderību ar modeļiem, lūdzu, skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā), sadaļā Parts and Accessories (Daļas un piederumi).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: www.Harley-Davidson.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

UZSTĀDĪŠANA

Noņem un aizstāt

PIEZĪME

- Skatiet šī gada un modeļa transportlīdzekļa servisa grāmatiņā, ka apkope tiek veikta pēc sekojošiem soļiem.
- Ievērojiet griezes momenta specifikāciju un uzstādīšanas secību pēc servisa rokasgrāmatas skrūvēm.
- Katru skrūvi vienu reizi noņemiet un nomainiet, lai saglabātu sākotnējo skavu.
- Melns tekstūras retušas zīmulis (98605BF) vai pudelīte (98600BF) var tikt izmantoti, lai nomaskētu nelielus dzinēja pārsega defektus.

1. Pilnībā noņem vienu Oriģinālais aprīkojums (OE) skrūvi.
2. Instalējiet **jaunu** melno skrūvi.
3. Pievelciet skrūvi. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Atkārtojiet soļus pārējām skrūvēm. Nomainiet skrūves atsevišķi pēc griezes momenta secības, kā norādīts servisa rokasgrāmatā.