



INSTRUKCIJOS

J06797

2019-08-22




JUODAS XL PASKIRSTYMO VELENĖLIO DANGTELIO KOMPLEKTAS

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
12600262	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas		1 valanda

(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudoti tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais

RINKINIO TURINYS

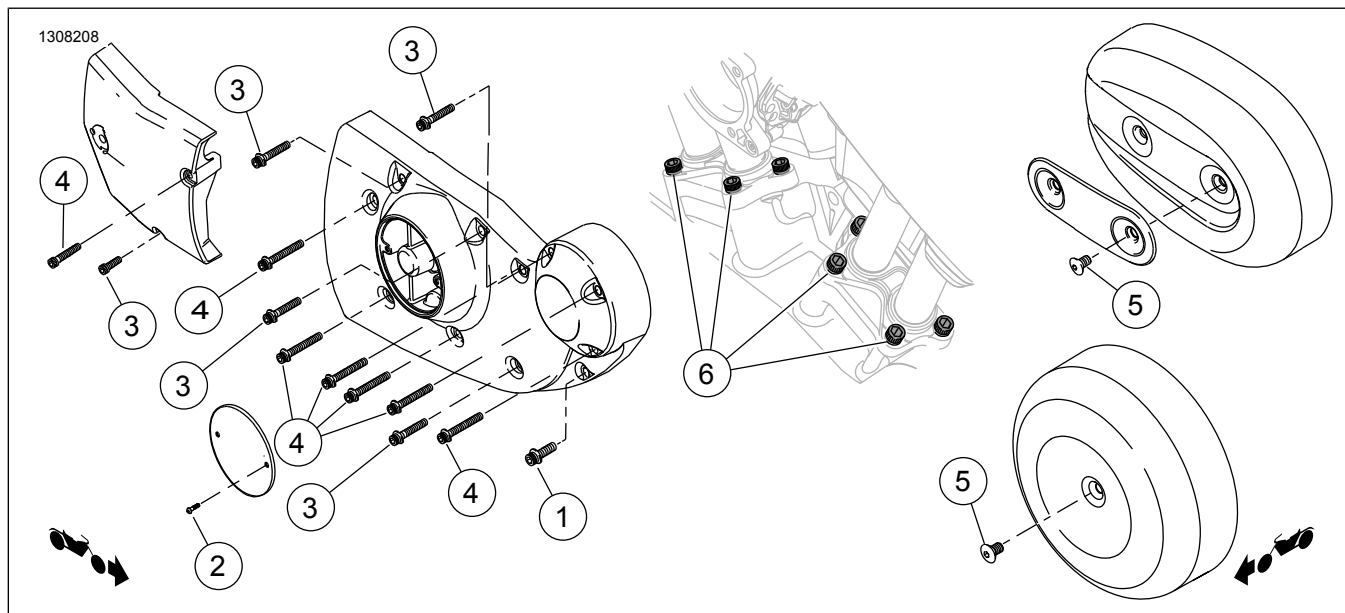

Pav 1. Rinkinio turinys XL paskirstymo velenėlio dangtelio komponentai

Lent 2. Rinkinio turinys XL paskirstymo velenėlio dangtelio komponentai

☒	Kitas	Kėlis	Aprašas	Dalies Nr.	Keisti	Pastabos
☐	1	1	Sraigtas	10200952	4740A	Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos
☐	2	2	Sraigtas	10200953	68120-00	Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos
☐	3	5	Sraigtas	10200982	3480A	Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos
☐	4	7	Sraigtas	10200983	4717A	Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos
☐	5	2	Sraigtas	10300984	2460	XL modeliai su apvaliu oro valytuvu ir sraigtu centre (1) Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos
☐	6	8	Sraigtas	10200947	4741A	Laikykitės techninės priežiūros vadove nurodytų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Konkretaus modelio atitikties informaciją žr. „P&A Retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com skiltyje „Parts and Accessories“ (dalys ir priedai) (tik anglų kalba).

Išitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

MONTAVIMAS

Nuėmimas ir uždėjimas

PASTABA

- Tam, kad galėtumėte atlikti toliau nurodytus transporto priemonės techninės priežiūros darbus, žr. atitinkamų metų ir atitinkamo modelio transporto priemonės techninės priežiūros vadovą.
- Laikykites techninės priežiūros vadove nurodytų sraigtų priveržimo specifikacijų ir montavimo sekos.
- Sraigtus išimkite ir įdėkite po vieną, kad išlaikytumėte pradinę suspaudimo apkrovą.
- Smulkius variklio gaubto apdailos pažeidimus galima taisyti tekstūrinės juodos spalvos pieštuku (98605BF) arba buteliuku (98600BF).

1. Visiškai išimkite vieną Originali įranga (OE) sraigta.
2. Įsukite **naują** juodą sraigta.
3. Priveržkite varžta. Žr. techninės priežiūros vadovą.
4. Veiksmus pakartokite su likusiais sraigtais. Laikydami techninės priežiūros vadove nurodytos priveržimo sekos po vieną įsukite sraigtus.