



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J06797

2019-08-22




ZESTAW OSŁONY CZARNEJ KRZYWKI XL

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾	Godzina
12600262	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny		1 godzina

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

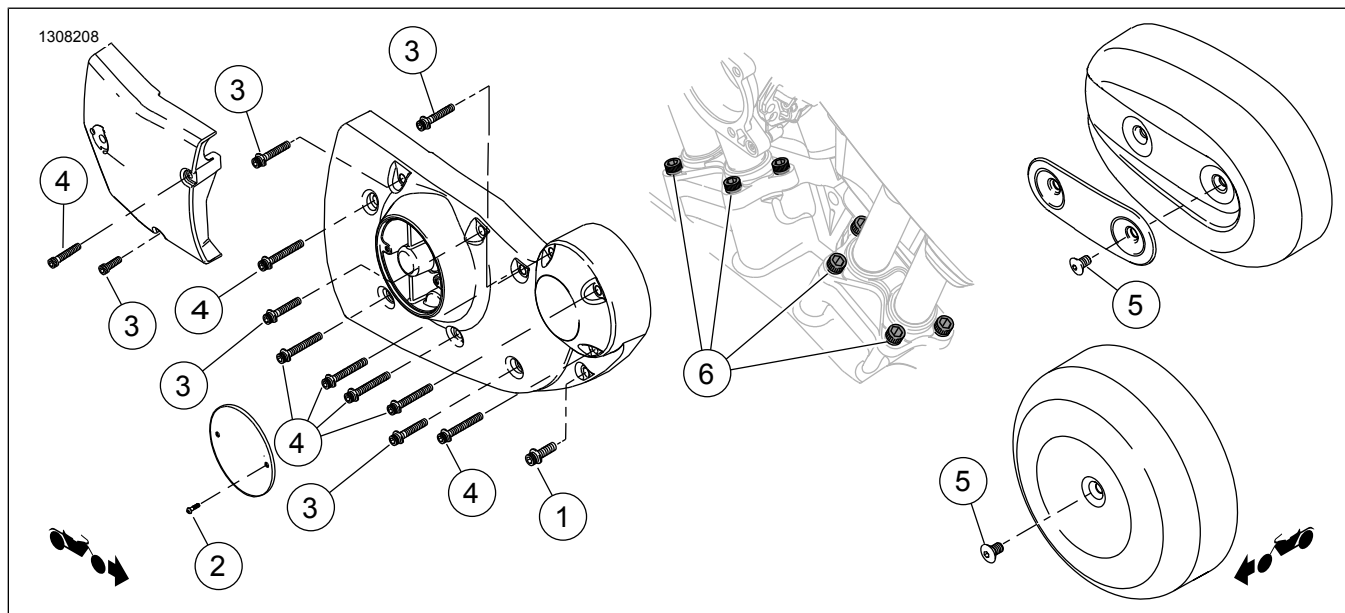

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Elementy osłony krzywki XL

Tabela 2. Zawartość zestawu: Elementy osłony krzywki XL

☒	Po- zy- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Wymiana	Uwagi
☐	1	1	Wkręt	10200952	4740A	Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową
☐	2	2	Wkręt	10200953	68120-00	Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową
☐	3	5	Wkręt	10200982	3480A	Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową
☐	4	7	Wkręt	10200983	4717A	Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową
☐	5	2	Wkręt	10300984	2460	Modele XL z owalnym filtrem powietrza (1) z wkrętem centralnym Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową
☐	6	8	Wkręt	10200947	4741A	Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

MONTAŻ

Demontaż i wymiana

UWAGA

- Zapoznaj się z instrukcją serwisową dla danego rocznika i modelu pojazdu, w którym wykonywana jest usługa i wykonaj następujące czynności.
- Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego i kolejności montażu zgodnie z instrukcją serwisową dokręcania śrub.
- Po kolei wyjmij i wymień każdą śrubę tak, aby utrzymać początkowe obciążenie zacisku.
- Do pokrycia niedoskonałości na pokrywach silnika można użyć czarnego długopisu do zarysowań (98605BF) lub środka do zarysowań w butelce (98600BF).

1. Całkowicie wyjmij jeden Oryginalne wyposażenie (OE) wkręt.
2. Wkręć **nowy** czarny wkręt.
3. Dokręć wkręt. Zob. instrukcja serwisowa.
4. Powtórz czynność dla pozostałych wkrętów. Wymieniaj wkręty pojedynczo, przestrzegając sekwencji dokręcania, podanej w instrukcji serwisowej.