



# INSTRUÇÕES

J06797

2019-08-22



## KIT DA TAMPA DO EXCÊNTRICO DA XL, PRETO

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade <sup>(1)</sup>	Duração
12600262	Óculos de proteção, torquímetro		1 hora

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

### CONTEÚDO DO KIT

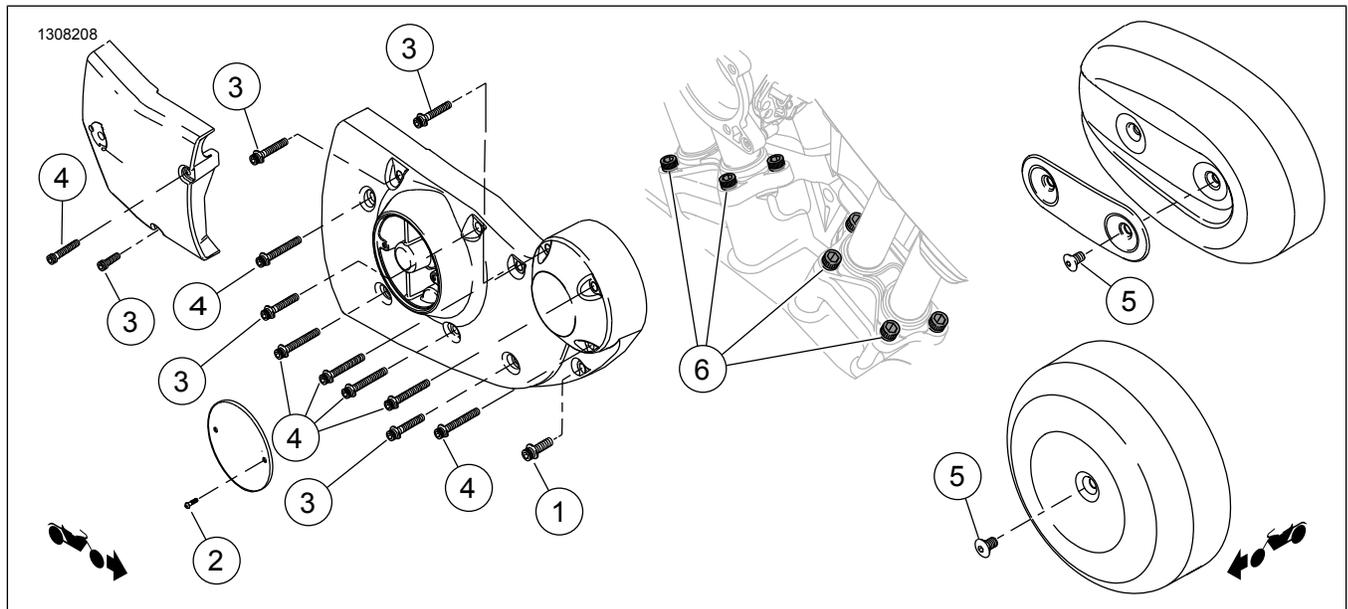


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes da tampa do excêntrico da XL

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes da tampa do excêntrico da XL

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Substituir	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Parafuso	10200952	4740A	Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço
<input type="checkbox"/>	2	2	Parafuso	10200953	68120-00	Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço
<input type="checkbox"/>	3	5	Parafuso	10200982	3480A	Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço
<input type="checkbox"/>	4	7	Parafuso	10200983	4717A	Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço
<input type="checkbox"/>	5	2	Parafuso	10300984	2460	Modelos XL com filtro de ar com parafuso central redondo (1) Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço
<input type="checkbox"/>	6	8	Parafuso	10200947	4741A	Siga a especificação de torque e a sequência de instalação de acordo com o manual de serviço

## NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

## GERAL

### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalação

#### ⚠ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)**

## INSTALAÇÃO

Remova e substitua

### NOTA

- *Veja o Manual de serviço do ano e modelo do veículo em que o serviço está sendo realizado para obter os passos seguintes.*
- *Siga a especificação de torque e a sequência de instalação para os parafusos de acordo com o manual de serviço.*
- *Remova e substitua um parafuso por vez para manter a pré-carga inicial.*
- *A caneta (98605BF) ou o frasco (98600BF) de retoque de cor preta podem ser usados para cobrir imperfeições nas tampas do motor.*

1. Remova totalmente um Equipamento original (OE) parafuso.
2. Instale o **novo** parafuso preto.
3. Aperte o parafuso. Veja o Manual de serviço.
4. Repita os passos para os parafusos restantes. Substitua os parafusos individualmente seguindo a sequência de torque de acordo com o manual de serviço.