



INSTRUÇÕES

J06797

2019-08-22



KIT DE CAPA PRETA XL CAM

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾	Hora
12600262	Óculos de segurança, Chave de Torque		1 hora

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

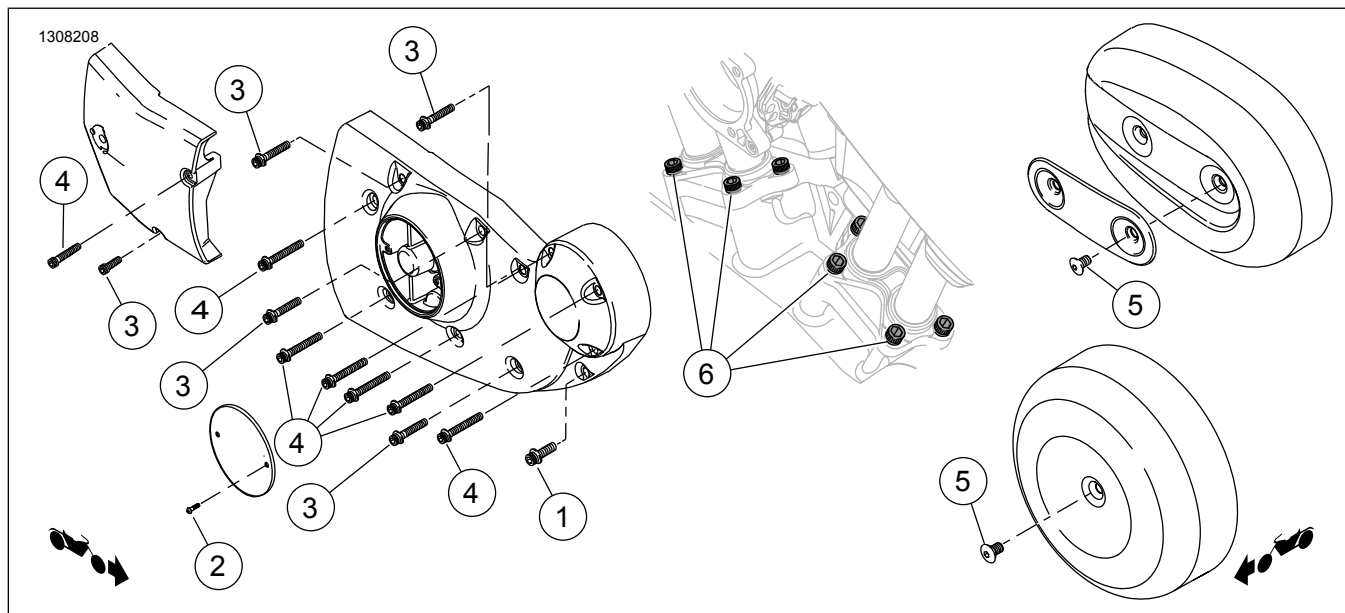


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes de capa XL Cam

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes de capa XL Cam

☒	Item	Qty	Descrição	Part No.	Substitua	Notas
☐	1	1	Parafuso	10200952	4740A	Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço
☐	2	2	Parafuso	10200953	68120-00	Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço
☐	3	5	Parafuso	10200982	3480A	Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço
☐	4	7	Parafuso	10200983	4717A	Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço
☐	5	2	Parafuso	10300984	2460	Modelos XL c / parafuso de limpeza de ar de centro redondo (1) Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço
☐	6	8	Parafuso	10200947	4741A	Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios a retalha ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) em www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em:
www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

INSTALAÇÃO

Remover e substituir

NOTA

- Consulte o manual de serviço do ano e modelo do veículo no qual está a ser realizado o serviço de oficina para os passos seguintes.
- Respeite as especificações de torque e a sequência de instalação conforme indicado no manual de serviço relativamente a parafusos.
- Remova e substitua os parafusos um de cada vez para manter a carga inicial do grampo.
- Caneta de retoque de textura preta (98605BF) ou frasco (98600BF) que podem ser utilizados para cobrir imperfeições nas tampas do motor.

1. Remova totalmente um Equipamento original (OE) parafuso.
2. Instale o parafuso preto **novo**.
3. Aperte o parafuso. Veja o manual de serviço.
4. Repita os passos para os parafusos restantes. Substitua cada um dos parafusos individualmente respeitando o torque e a sequência conforme indicado no manual de serviço.