



INSTRUCȚIUNI

J06797

2019-08-22



KIT CAPAC CAMĂ XL NEGRU

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾	Oră
12600262	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică		1 oră

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

CONȚINUTUL KITULUI

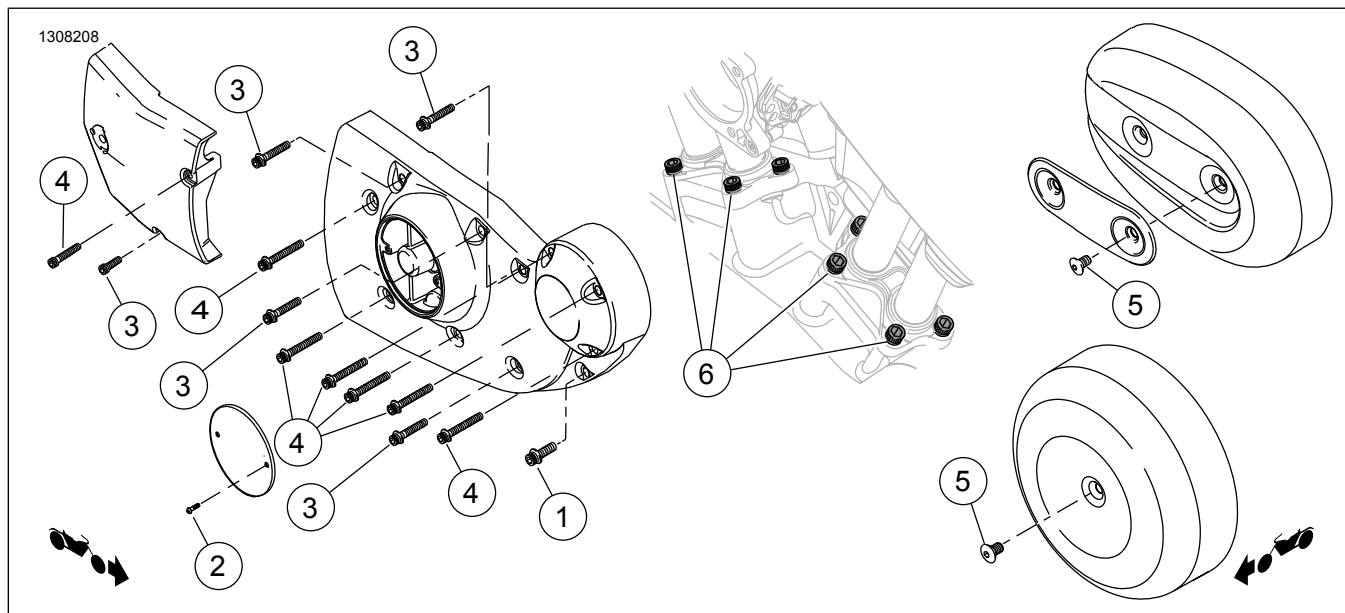


Figura 1. Conținut kit: Componente capac camă XL

Tabelul 2. Conținut kit: Componente capac camă XL

☒	Artid	Cant.	Descriere	Cod de produs	Înlocuiți	Observații
☐	1	1	Șurub	10200952	4740A	Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service
☐	2	2	Șurub	10200953	68120-00	Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service
☐	3	5	Șurub	10200982	3480A	Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service
☐	4	7	Șurub	10200983	4717A	Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service
☐	5	2	Șurub	10300984	2460	Modele XL cu filtru de aer cu bolt central rotund (1) Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service
☐	6	8	Șurub	10200947	4741A	Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului de service

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: www.Harley-Davidson.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

INSTALARE

Demontare și înlocuire

OBSERVAȚIE

- Consultați manualul de service pentru anul și modelul vehiculului pentru care se execută lucrările de service pentru pașii următori.
- Urmați specificațiile cuplului și succesiunea instalării conform manualului pentru șuruburi.
- Scoateți și înlocuiți pe rând câte un șurub pentru a menține sarcina inițială a clemei.
- Stiloul de retușare textură negru (98605BF) sau la sticlă (98600BF) poate fi utilizat pentru acoperirea imperfecțiunilor de pe carcasa motorului.

1. Demontați complet un șurub Echipament original (OE) .
2. Montați **noul** șurub negru.
3. Strângeți șurubul. Consultați manualul de service.
4. Repetați pașii pentru restul șuruburilor. Înlocuiți șuruburile individual conform succesiunii de cuplu prezentată în manualul de service.