



ИНСТРУКЦИИ

J06797

2019-08-22



КОМПЛЕКТ КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА XL, ЧЕРНЫЙ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾	Время
12600262	Защитные очки, динамометрический ключ		1 час

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

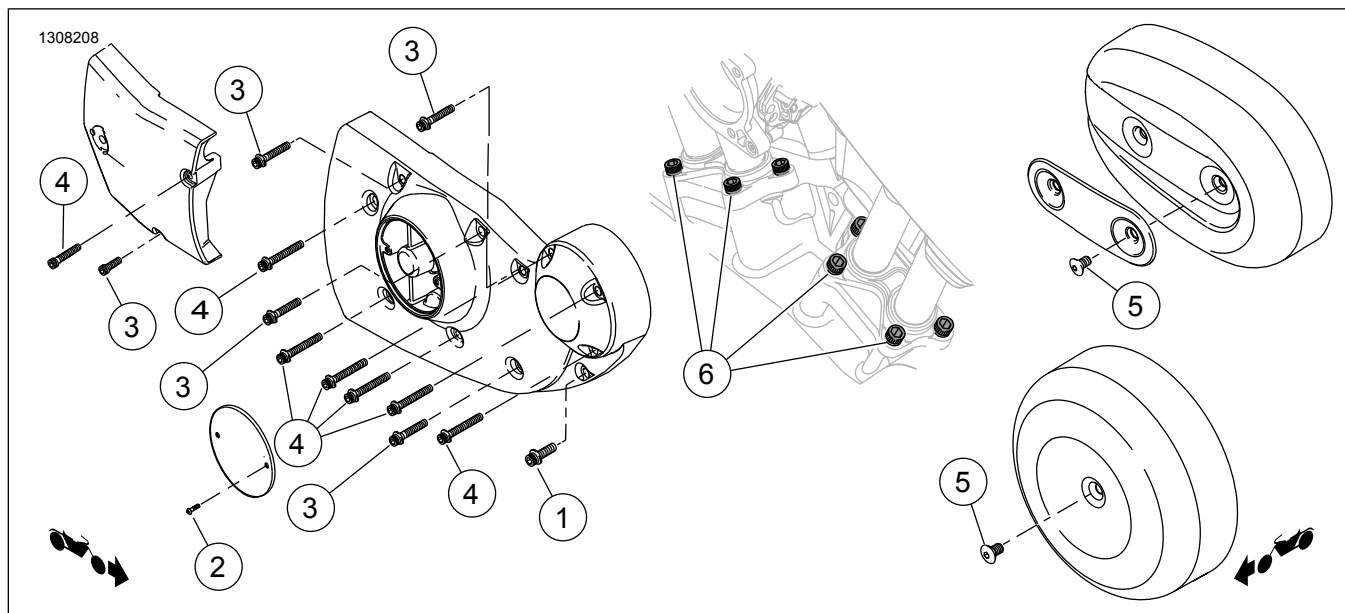


Рисунок 1. Содержимое комплекта Компоненты крышки распределительного вала XL



Таблица 2. Содержимое комплекта Компоненты крышки распределительного вала XL

☒	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Замена	Примечание
☐	1	1	Винт	10200952	4740A	Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию
☐	2	2	Винт	10200953	68120-00	Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию
☐	3	5	Винт	10200982	3480A	Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию
☐	4	7	Винт	10200983	4717A	Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию
☐	5	2	Винт	10300984	2460	Модели XL с круглым воздушным фильтром с центральным болтом (1) Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию
☐	6	8	Винт	10200947	4741A	Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

УСТАНОВКА

Удаление и замена

ПРИМЕЧАНИЕ

- При проведении сервисного обслуживания см. следующие пункты руководства по техническому обслуживанию транспортного средства соответствующей модели и года.
- Следуйте нормативам моментов затяжки и методам установки, согласно руководству по техническому обслуживанию.
- Удаляйте и заменяйте винты по одному, сохраняя исходное усилие зажима.
- Чтобы скрыть дефекты окраски на крышке двигателя, можно использовать черный маркер для покрытий с декоративным эффектом (98605BF) или флакон с краской (98600BF).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

1. Полностью удалите один винт Оригинальное оборудование (OE) .
2. Установите **новый** черный винт.
3. Затяните винт. См. руководство по техническому обслуживанию.
4. Повторите указанные шаги для оставшихся винтов. Заменяйте винты по одному, следуя нормативам моментов затяжки согласно руководству по техническому обслуживанию.