




SÚPRAVA ČIERNEHO KRYTU VAČKY XL

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾	Čas
12600262	Ochranné okuliare, Momentový kľúč		1 hodina

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

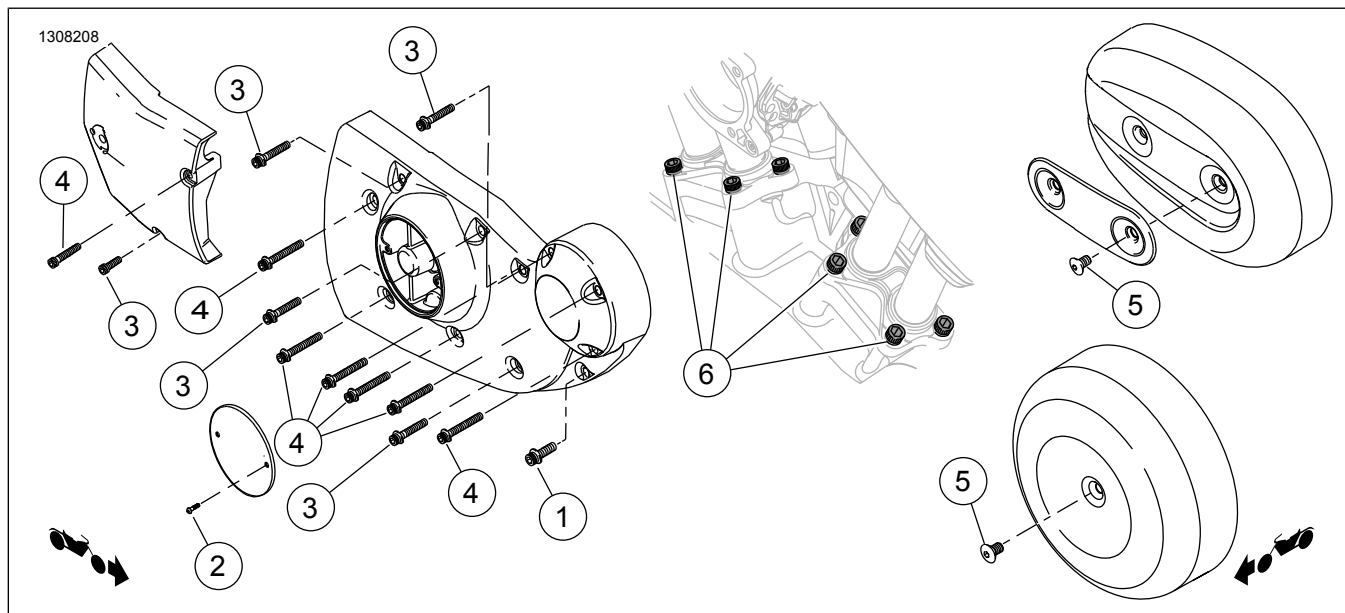

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súčasti súpravy krytu vačky XL



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súčasti súpravy krytu vačky XL

☒	Rozba	Môž	Popis	Part No.	Výmena	Poznámky
☐	1	1	Skrutka	10200952	4740A	Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke
☐	2	2	Skrutka	10200953	68120-00	Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke
☐	3	5	Skrutka	10200982	3480A	Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke
☐	4	7	Skrutka	10200983	4717A	Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke
☐	5	2	Skrutka	10300984	2460	Modely XL s okrúhrou stredovou skrutkou vzduchového filtra (1) Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke
☐	6	8	Skrutka	10200947	4741A	Postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke

POZNÁMKA

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla overte, či sa v súprave nachádzajú všetky položky.

POZNÁMKA

- Pri nasledujúcich krokoch si v servisnej príručke pozrite rok a model vozidla, na ktorom sa vykonáva servis.
- Pri montáži skrutiek postupujte podľa špecifikácií momentu a poradia inšalačného postupu, uvedených v príslušnej servisnej príručke.
- Postupne odstráňte a vymeňte jednotlivé skrutky pre zachovanie počiatočného zaťaženia svorky.
- Na prekrytie nedokonalostí na krytoch motora možno použiť textúrované čierne korekčné pero (98605BF) alebo flášu (98600BF).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: www.harley-davidson.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

INŠTALÁCIA

Odstráňte a vymeňte

1. Úplne odmontujte jednu Originálna výbava (OE) skrutku.
2. Nainštalujte **novú** čiernu skrutku.
3. Skrutku utiahnite. Pozrite si servisnú príručku.
4. Zopakujte kroky pre zvyšné skrutky. Postupne vymeňte skrutky podľa ťahovacieho momentu uvedenom v príslušnej servisnej knižke.