



INSTRUCCIONES

J06797

2019-08-22



KIT DE CUBIERTA DE LEVAS XL COLOR NEGRO

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾	Tiempo
12600262	Gafas de seguridad, llave dinamométrica		1 Hora

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

CONTENIDO DEL KIT

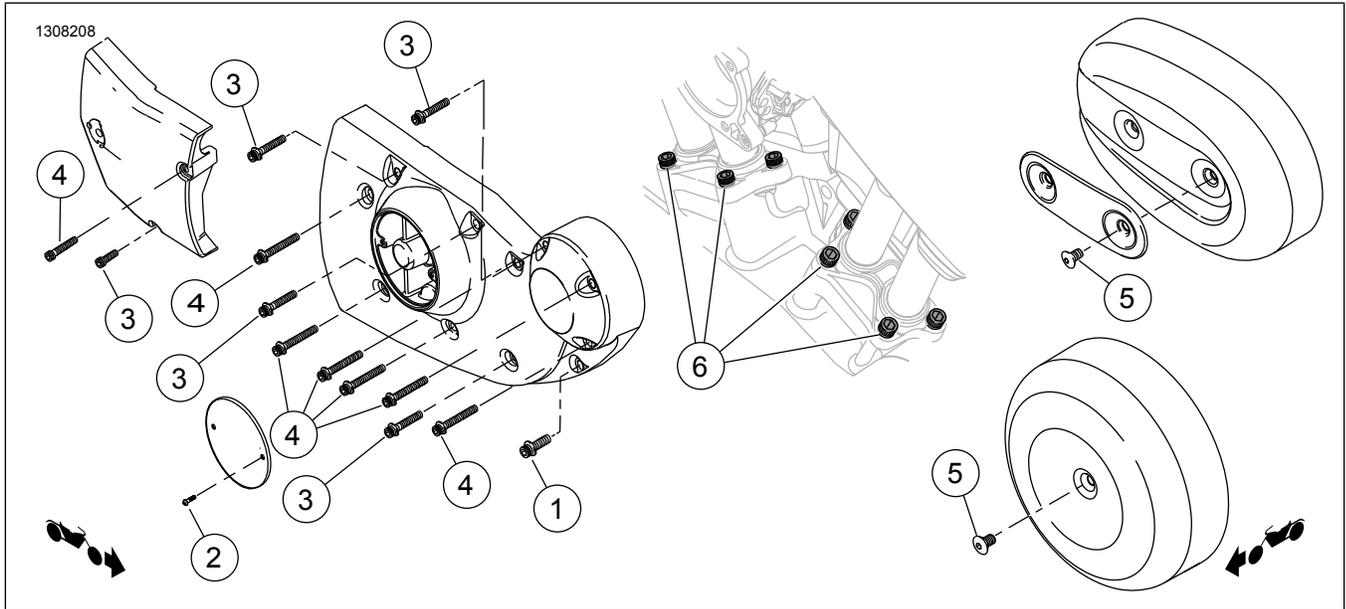


Figura 1. Contenido del kit: Componentes de la cubierta de levas XL

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes de la cubierta de levas XL

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	REEMPLAZAR	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Tornillo	10200952	4740A	Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo	10200953	68120-00	Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio
<input type="checkbox"/>	3	5	Tornillo	10200982	3480A	Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio
<input type="checkbox"/>	4	7	Tornillo	10200983	4717A	Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio
<input type="checkbox"/>	5	2	Tornillo	10300984	2460	Modelos XL c/ filtro de aire con perno central redondo (1) Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio
<input type="checkbox"/>	6	8	Tornillo	10200947	4741A	Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de apretado del manual de servicio



NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Verifica que estés utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

INSTALACIÓN

Quitar y reemplazar

NOTA

- *Consulte el manual de servicio correspondiente al año y modelo del vehículo en el que se realizará el mantenimiento para saber qué pasos seguir.*
- *Sigue la secuencia de instalación y especificaciones de torque del manual de servicio para los tornillos.*
- *Retira y coloca cada tornillo, uno a la vez, para mantener la carga inicial de la abrazadera.*
- *El bolígrafo (98605BF) o la botella (98600BF) de retoque para textura negra se pueden usar para cubrir imperfecciones en las cubiertas para el motor.*

1. Quita un Equipo original (OE) tornillo por completo.
2. Instala un **nuevo** tornillo negro.
3. Apriete el tornillo. Consulta el manual de servicio.
4. Repite los pasos para el resto de tornillos. Reemplaza los tornillos individualmente siguiendo la secuencia de apretado según el manual de servicio.