



INSTRUCCIONES

J06797

2019-08-22



KIT DE LA CUBIERTA DE LEVAS BLACK XL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾	Hora
12600262	Gafas de seguridad, llave dinamométrica		1 hora

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

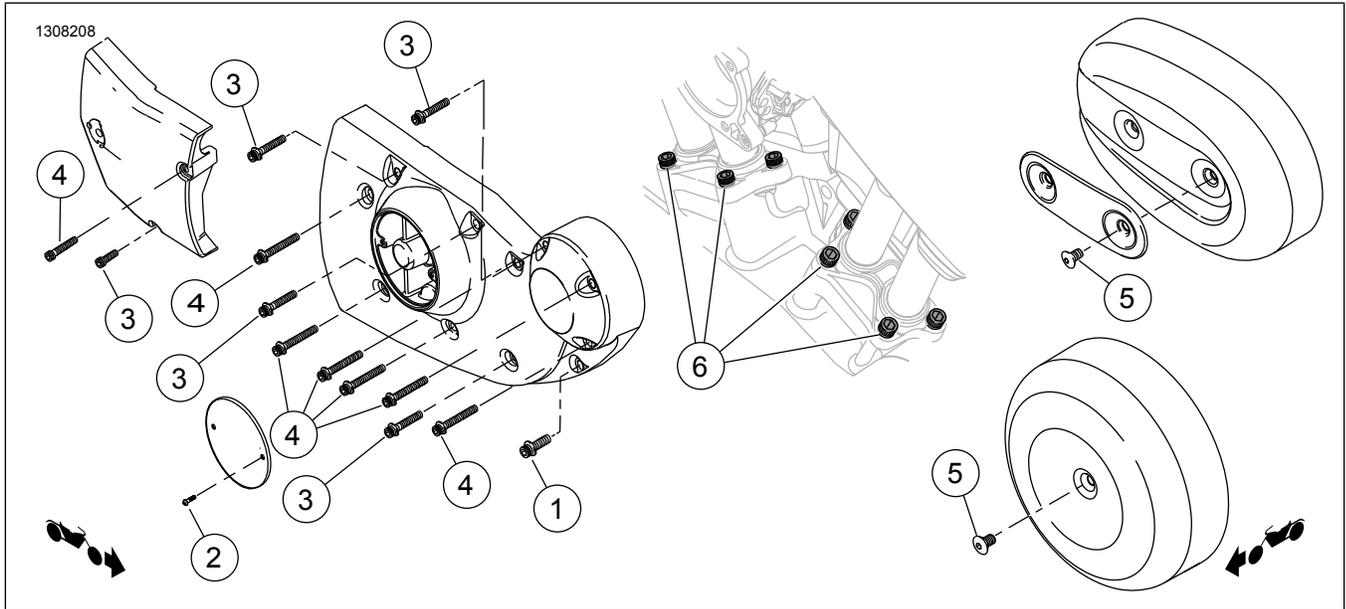


Figura 1. Contenido del kit: Componentes de la cubierta de levas XL

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes de la cubierta de levas XL

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Sustituir	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Tornillo	10200952	4740A	Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo	10200953	68120-00	Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio
<input type="checkbox"/>	3	5	Tornillo	10200982	3480A	Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio
<input type="checkbox"/>	4	7	Tornillo	10200983	4717A	Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio
<input type="checkbox"/>	5	2	Tornillo	10300984	2460	Modelos XL con filtro de aire de perno central redondo (1) Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio
<input type="checkbox"/>	6	8	Tornillo	10200947	4741A	Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio



NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre el armado de los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en:
www.harley-davidson.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

INSTALACIÓN

Eliminar y reemplazar

NOTA

- Consulte el manual de servicio correspondiente al año y modelo del vehículo en el que se realizará el mantenimiento para saber qué pasos seguir.
- Siga la especificación de par de apriete y la secuencia de instalación del Manual de servicio para los tornillos.
- Elimine y coloque cada tornillo, uno a uno, para mantener la carga inicial de la abrazadera.
- El rotulador de retoque de textura negro (98605BF) o el envase (98600BF) pueden utilizarse para la cobertura de imperfecciones en las tapas del motor.

1. Elimine completamente uno de los Equipo original (OE) tornillos.
2. Instale el **nuevo** tornillo negro.
3. Apriete el tornillo. Vea el manual de servicio.
4. Repita los pasos para los tornillos restantes. Vuelva a colocar los tornillos individualmente según la secuencia de par de apriete del Manual de servicio.