



說明

J06797



2019-08-22

黑色XL凸輪蓋工具包

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾	時間
12600262	防護眼鏡，扭矩扳手		1 小時數

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容

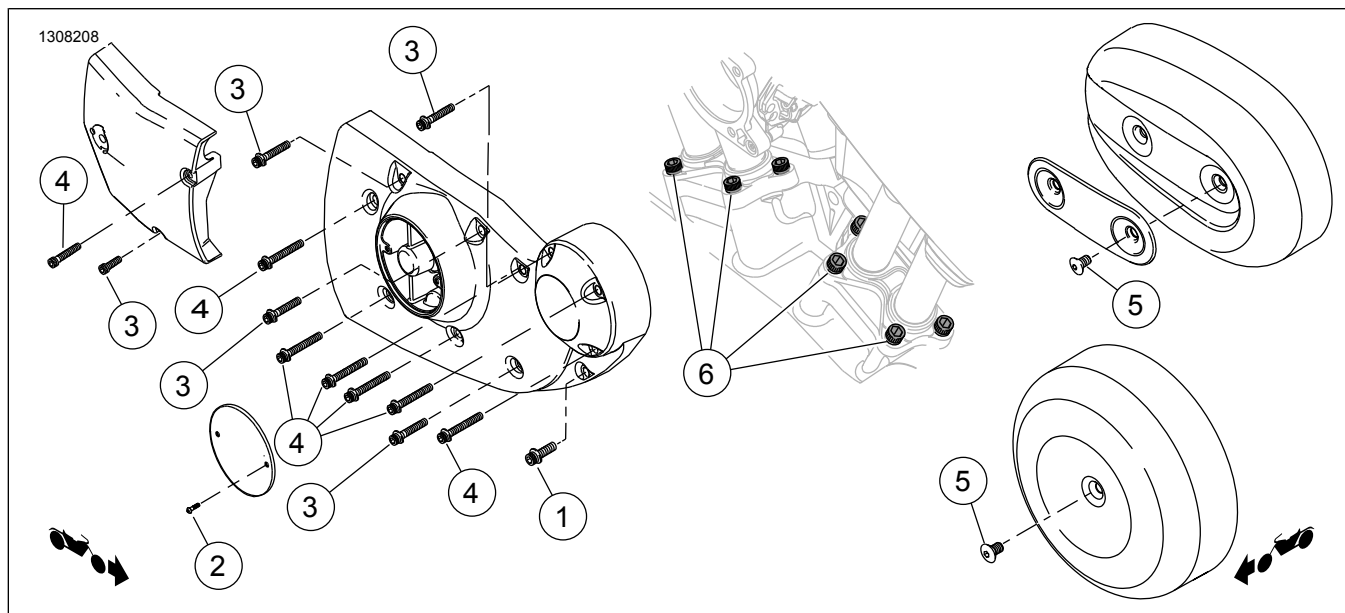


圖1。套件內容：XL凸輪蓋部件

表格2。套件內容：XL凸輪蓋部件

☒	項目	數量	說明	Part No.	更換	附註
☐	1	1	螺絲	10200952	4740A	請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序
☐	2	2	螺絲	10200953	68120-00	請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序
☐	3	5	螺絲	10200982	3480A	請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序
☐	4	7	螺絲	10200983	4717A	請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序
☐	5	2	螺絲	10300984	2460	XL型號，附圓形中心螺栓空氣濾清器（1） 請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序
☐	6	8	螺絲	10200947	4741A	請按照維修手冊的扭矩規格和安裝順序

附註

在为摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

⚠ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00333b）

安裝

拆卸和更換

附註

- 有關之後的步驟，請參當年的維修手冊以及正在接受維修的重車車型。
- 請按照螺絲維修手冊的扭矩規格和安裝順序。
- 一次取下並更換一個螺絲，以維持初始夾具負載。
- 紋路黑色修飾筆（98605BF）或修飾瓶（98600BF）可用於遮蓋引擎蓋上的瑕疵。

1. 完全取下一個原廠配備（OE）螺絲。
2. 安裝新的黑色螺絲。
3. 鎖緊螺絲。請參閱維修手冊。
4. 對剩餘螺絲重複進行以上步驟。按照維修手冊的扭矩順序個別更換螺絲。