




CRNI KOMPLET POKLOPCA BREGASTE OSOVINE XL

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine ⁽¹⁾	Vrijeme
12600262	Zaštitne naočale, moment ključ		1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

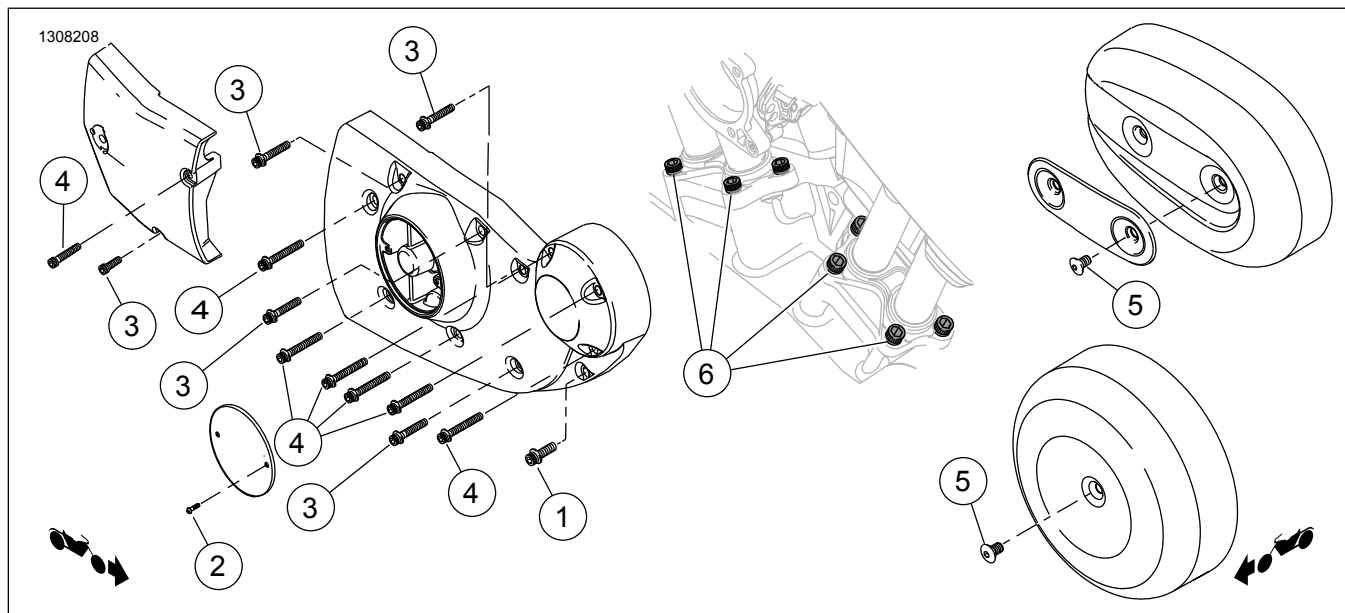

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komponente poklopca bregaste osovine XL

Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komponente poklopca bregaste osovine XL

☒	Sala	Kol.	Opis	Br. dijela	Zamijenite	Napomene
☐	1	1	Vijak	10200952	4740A	Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku
☐	2	2	Vijak	10200953	68120-00	Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku
☐	3	5	Vijak	10200982	3480A	Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku
☐	4	7	Vijak	10200983	4717A	Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku
☐	5	2	Vijak	10300984	2460	Modeli XL s okruglim filtrom zraka sa središnjim vijkom (1) Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku
☐	6	8	Vijak	10200947	4741A	Slijedite specifikacije okretnog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku

NAPOMENA

Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.

OPĆENITO

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: www.harley-davidson.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

UGRADNJA

Uklanjanje i zamjena

NAPOMENA

- Za sljedeće korake pogledajte servisni priručnik koji odgovara godini i modelu vozila koje se servisira.
- Za vijke slijedite specifikacije zateznog momenta i slijed ugradnje prema servisnom priručniku.
- Uklonite i zamijenite svaki vijak jedan po jedan kako biste zadržali početno opterećenje obujmice.
- Crnom olovkom (98605BF) ili bocom za popravak laka (98600BF) mogu se prekriti nesavršenosti na poklopcima motora.

1. Potpuno uklonite jedan Originalna oprema (OE) vijak.
2. Postavite **novi** crni vijak.
3. Zategnite vijak. Pogledajte servisni priručnik.
4. Ponovite korake za preostale vijke. Zamijenite pojedinačne vijke slijedeći redoslijed zatezanja prema servisnom priručniku.