




ЧОРНИЙ КОМПЛЕКТ XL КРИШКИ ЕКСЦЕНТРИКОВОГО МЕХАНІЗМУ

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽¹⁾	Час
12600262	Захисні окуляри, динамометричний ключ	   	1 година

(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

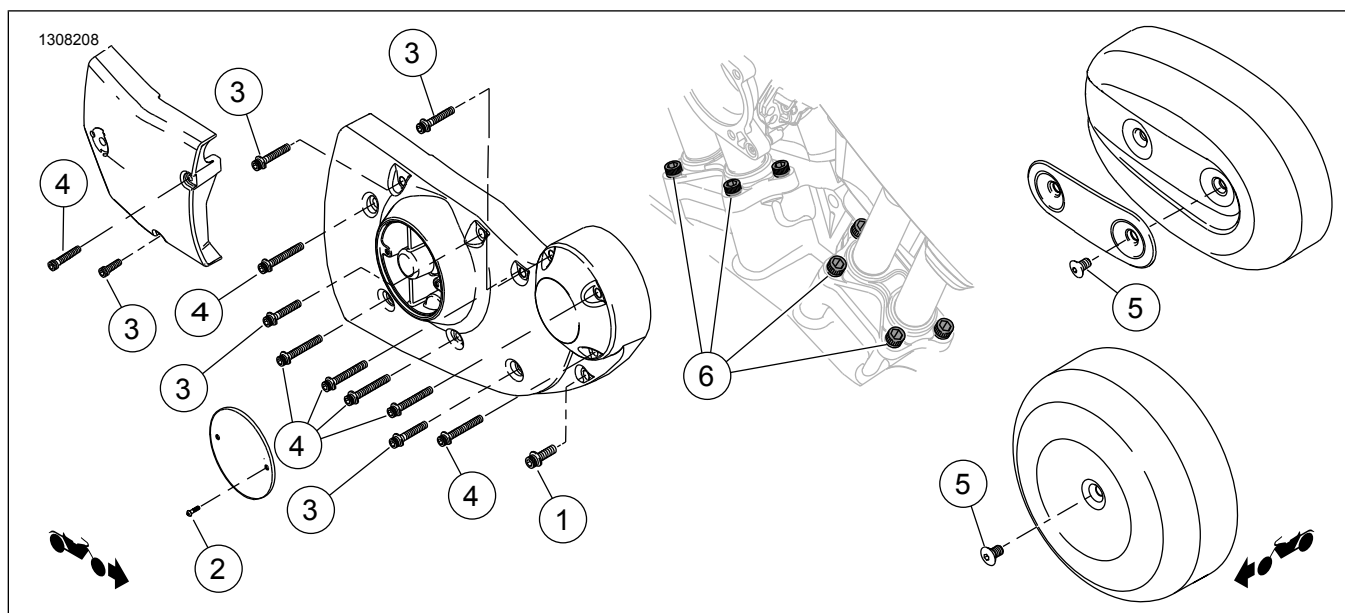

Малюнок 1. Вміст комплекту: Компоненти кришки ексцентрикового механізму XL



Таблиця 2. Вміст комплекту: Компоненти кришки ексцентрикового механізму XL

☒	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Заміна	Примітки:
☐	1	1	Гвинт	10200952	4740A	Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування
☐	2	2	Гвинт	10200953	68120-00	Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування
☐	3	5	Гвинт	10200982	3480A	Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування
☐	4	7	Гвинт	10200983	4717A	Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування
☐	5	2	Гвинт	10300984	2460	Моделі XL з очищувачем повітря з центральним болтом (1) Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування
☐	6	8	Гвинт	10200947	4741A	Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу, як вказано у посібнику з обслуговування

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

ПРИМІТКА

- Дивіться наступні кроки у посібнику з обслуговування для відповідного року та відповідної моделі транспортного засобу, для якої виконується обслуговування.
- Дотримуйтесь специфікації крутних моментів та послідовності монтажу згідно з посібником з обслуговування для гвинтів (1).
- Видаляйте та замінійте кожний гвинт один за раз, щоб зберегти початкове навантаження затиску.
- Чорний текстурний реставраційний олівець (98605BF) або флакон із текстурною фарбою (98600BF) можна використовувати для усунення дефектів на кришках двигуна.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: www.harley-davidson.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ВСТАНОВЛЕННЯ

Видалення і заміна

1. Повністю видаліть один Оригінальне обладнання (ОЕ) гвинт.
2. Встановіть **новий** чорний гвинт.
3. Затягніть гвинт. Див. посібник з обслуговування.
4. Повторіть кроки для решти гвинтів. Закрутіть усі гвинти поодиночі, враховуючи послідовність затягування, вказану у посібнику з обслуговування.