



INSTRUKTIONER

J06797

2019-08-22




SÆT MED FORSPÆNDINGSDÆKSEL SORT XL

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾	Tid
12600262	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle		1 time

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

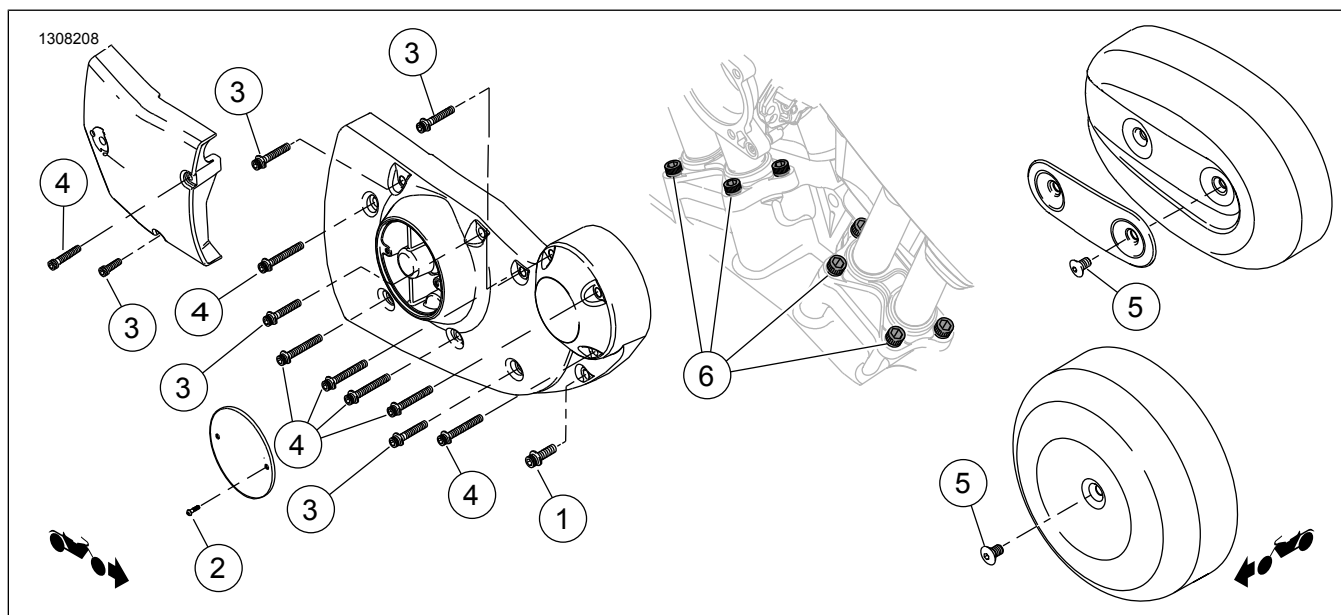

Figur 1. Sættets indhold: Dele til forspændingsdæksel

Tabel 2. Sættets indhold: Dele til forspændingsdæksel

☒	Række	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Udskift	Noter
☐	1	1	Skrue	10200952	4740A	Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens
☐	2	2	Skrue	10200953	68120-00	Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens
☐	3	5	Skrue	10200982	3480A	Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens
☐	4	7	Skrue	10200983	4717A	Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens
☐	5	2	Skrue	10300984	2460	XL-modeller m/rund midtermonteret bolt til luftrenser (1) Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens
☐	6	8	Skrue	10200947	4741A	Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens



BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på:
www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

INSTALLATION

Fjern og udskift

BEMÆRK

- Se servicehåndbogen for det år og den køretøjsmodel, som servicen skal udføres på, vedrørende følgende trin.
- Følg servicehåndbogens specifikationer for drejningsmoment og installationssekvens for skruer.
- Fjern og erstat hver skrue én ad gangen for at opretholde den oprindelige klemmebelastning.
- Sort touch-up-pen (98605BF) eller flaske (98600BF) kan anvendes til dækning af skader på motorens dæksel.

1. Fjern en Originalt udstyr (OU) skrue helt.
2. Installér den **nye** sorte skrue.
3. Spænd skruen. Se servicehåndbogen.
4. Gentag disse trin med de resterende skruer. Udskift skruerne enkeltvis, idet du følger det drejningsmoment, som fremgår af servicehåndbogen.