



UTASÍTÁSOK

J06797

2019-08-22




FEKETE XL VEZÉRMŰFEDÉL KÉSZLET

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾	Idő
12600262	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs		1 óra

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

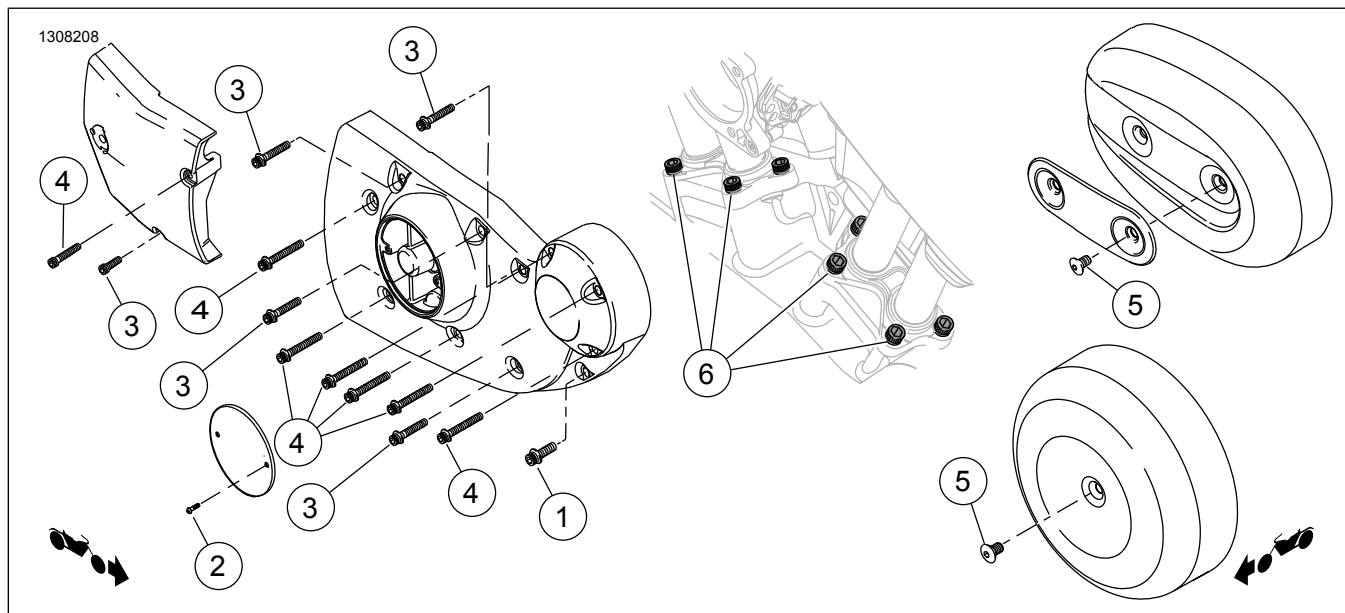

Ábra 1. A készlet tartalma: XL vezérműfedél alkatrészei

Táblázat 2. A készlet tartalma: XL vezérműfedél alkatrészei

☒	Té- tel	Mny	Leírás	Part No.	Csere	Megjegyzések
☐	1	1	Csavar	10200952	4740A	Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
☐	2	2	Csavar	10200953	68120-00	Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
☐	3	5	Csavar	10200982	3480A	Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
☐	4	7	Csavar	10200983	4717A	Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
☐	5	2	Csavar	10300984	2460	XL modellek kerek középső csavaros légszűrővel (1) Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
☐	6	8	Csavar	10200947	4741A	Kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelne fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: www.Harley-Davidson.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

SZERELÉS

Eltávolítás és csere

MEGJEGYZÉS

- A következő lépések végrehajtásához lásd a megfelelő évhez és járműmodellhez tartozó szervizkönyvet.
- A csavarokhoz kövesse a szervizkönyvben leírt nyomatékértékeket és szerelési útmutatást.
- Egyenként távolítsa el és cserélje ki a csavarokat az eredeti szorítóerő megőrzéséhez.
- A motorburkolatokon a szépséghibák elfedésére textúrás fekete javítófestéket tartalmazó toll (98605BF) vagy tubus (98600BF) használható.

1. Teljesen távolítsa el egy Eredeti berendezés (OE) -os csavart.
2. Csavarozzon be egy új fekete csavart.
3. Húzza meg a csavart. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Ismételve meg a lépéseket a további csavarokkal. A szervizkönyvben leírt meghúzási sorrend szerint egyenként cserélje ki a csavarokat.