



# INSTRUKSI

J06797

2019-08-22




## KIT PENUTUP CAM XL HITAM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>	Waktu
12600262	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi		1 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

### ISI KIT

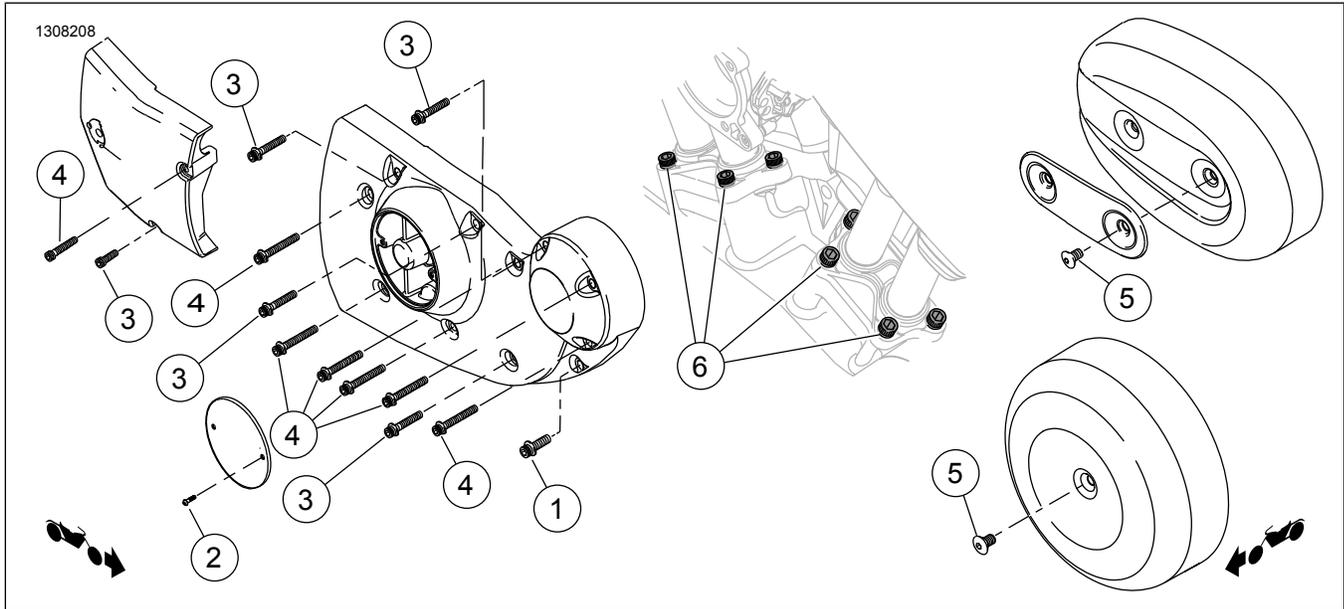

Gambar 1. Isi Kit: Komponen Penutup Cam XL

Tabel 2. Isi Kit: Komponen Penutup Cam XL

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Mengganti	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Sekrup	10200952	4740A	Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis
<input type="checkbox"/>	2	2	Sekrup	10200953	68120-00	Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis
<input type="checkbox"/>	3	5	Sekrup	10200982	3480A	Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis
<input type="checkbox"/>	4	7	Sekrup	10200983	4717A	Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis
<input type="checkbox"/>	5	2	Sekrup	10300984	2460	Model XL dengan pembersih udara baut tengah bulat (1) Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis
<input type="checkbox"/>	6	8	Sekrup	10200947	4741A	Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis

#### CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

## UMUM

### Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

### Persyaratan Pemasangan

#### ⚠ PERINGATAN

**Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)**

### PEMASANGAN

Melepas dan Mengganti

#### CATATAN

- *Baca manual servis dari tahun dan model kendaraan yang sedang diservis untuk langkah-langkah berikut ini.*
- *Ikuti spesifikasi torsi dan urutan pemasangan pada manual servis untuk sekrup.*
- *Lepaskan dan ganti sekrup satu demi satu untuk mempertahankan clamp load awal.*
- *Pena (98605BF) atau botol (98600BF) cat oles hitam bertekstur dapat digunakan untuk menutupi cacat pada penutup mesin.*

1. Lepaskan sepenuhnya satu sekrup Peralatan Asli (OE) .
2. Pasang sekrup hitam **baru** .
3. Kencangkan sekrup. Lihat manual servis.
4. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk sekrup lainnya. Ganti sekrup satu demi satu dengan mengikuti urutan torsi pada manual servis.