



ISTRUZIONI

J06797

2019-08-22



KIT COPERCHIO DEGLI ALBERI A CAMME XL - NERO

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾	Ora
12600262	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	   	1 ora

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

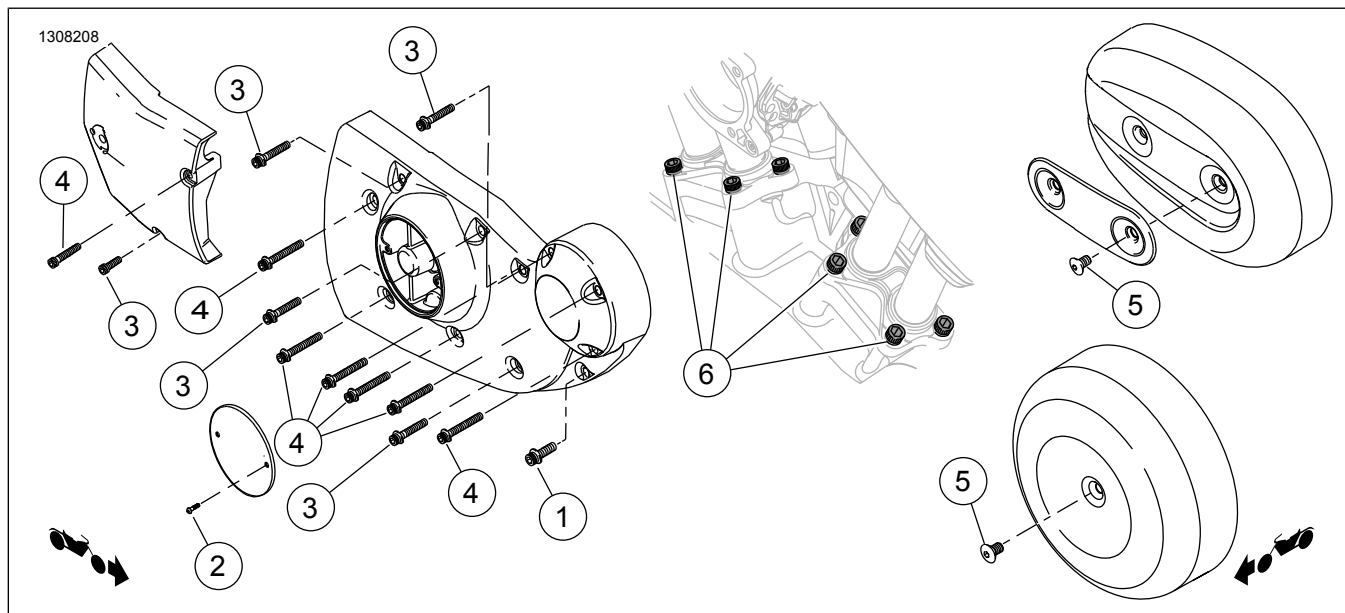


Figura 1. Contenuto del kit: Componenti del coperchio degli alberi a camme XL



Tabella 2. Contenuto del kit: Componenti del coperchio degli alberi a camme XL

☒	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Sostituire	Note
☐	1	1	Vite	10200952	4740A	Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione
☐	2	2	Vite	10200953	68120-00	Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione
☐	3	5	Vite	10200982	3480A	Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione
☐	4	7	Vite	10200983	4717A	Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione
☐	5	2	Vite	10300984	2460	Modelli XL con filtro dell'aria dotato di bullone montato centralmente (1) Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione
☐	6	8	Vite	10200947	4741A	Seguire le specifiche della coppia di serraggio e la sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione

NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.

GENERALE

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: www.harley-davidson.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

INSTALLAZIONE

Rimuovere e sostituire

NOTA

- Attenersi alla procedura indicata nel manuale di manutenzione del veicolo e dell'anno su cui si sta eseguendo la manutenzione per i passaggi seguenti.
- Per le viti, attenersi alle specifiche della coppia di serraggio e alla sequenza d'installazione contenute nel manuale di manutenzione.
- Rimuovere e sostituire le viti una alla volta per mantenere il carico di serraggio originale.
- Per la copertura delle imperfezioni sui coperchi motore possono essere utilizzati il pennarello nero per il ritocco della texture (98605BF) o la bottiglietta spray (98600BF).

1. Rimuovere completamente una Ricambio originale (Componente originale) vite.
2. Installare la **nuova** vite nera.
3. Serrare la vite. Vedere il manuale di manutenzione.
4. Ripetere i passaggi per le viti rimanenti. Sostituire le viti una per una seguendo la sequenza di serraggio specificata nel manuale di manutenzione.