



ИНСТРУКЦИИ

94100025

2019-08-21



КОМПЛЕКТ ЗА ТРЪБЕН МОНТАЖ НА СЪПЕНКИ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

ОБЩИ

Номер на комплект

50957-02C, 54234-10A

Модели

За информация за съответствие с модела, моля, вижте каталога за части и аксесоари или раздел „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com.

Нужни допълнителни части

Този комплект изисква монтирането на комплект съпени, които се продават отделно и са налични от дилър на Harley-Davidson.


Съдържание на комплекта

Вижте Figure 1 и Table 1.

МОНТАЖ

- Вижте Figure 1. Поставете стойката на съпенката (3) и скобата (1) на предпазителя на двигателя.
- Поставете стойката на съпенката (3), за да може съпенката да се закрепва към вътрешната страна на предпазителя на двигателя.
- Закрепете винтовете (4), за да закрепите стойката на съпенката на удобно местоположение на предпазителя на двигателя.
- Затегнете всеки винт на ръка.
- Сменяйте винтовете, докато затягате. Затегнете.
Въртящ момент: 19 N·m (14 ft-lbs)
- Монтирайте съпенката, продава се отделно.
 - Поставете пружинната шайба (2) във стойката на съпенката с квадратния край към вътрешната част на стойката.
 - Закрепете с щифта-скоба (5) и задържащия пръстен (6).
- Повторете стъпки 1-6 от другата страна на мотоциклета.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

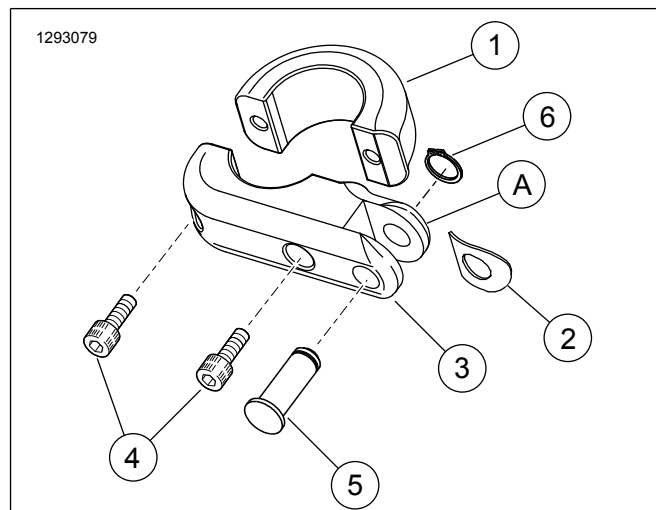

Фигура 1. Части за обслужване: Комплект за тръбен монтаж на съпени за предпазителя на двигателя

Таблица 1. Таблица с части за обслужване

Комплект	Број	Описание (Количество)	Част Номер
50957-02C	1	Скоба, хром (2)	51009-02A
	2	Пружинна шайба (2)	50912-72
	3	Тръбна стойка за съпенка, хром (2)	50501293
	4	Винт с шестостенна глава (4)	4617
	5	Щифт, скоба (2)	45041-01A
	6	Задържащ пръстен (2)	11304
54234-10A	1	Скоба, черна (2)	50500017
	2	Пружинна шайба (2)	50912-72
	3	Тръбна стойка за съпенка, черна (2)	50501292
	4	Винт с шестостенна глава (4)	4617
	5	Щифт, скоба (2)	50500501
	6	Задържащ пръстен (2)	11304
Елементи, споменати в текста, но не включени в комплекта:			
	A	Поставете тази част на скобата към мотоциклета	