



发动机护罩脚踏坏料安装套件

概述

套件编号

50957-02C, 54234-10A

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分

需附加零件

该套件需要安装一套脚踏，为单独出售，可从Harley-Davidson经销商处购买。

套件内容：

参见图1和表1。

安装

- 参见 图1 。将脚踏底架(3)和夹具(1)放置在发动机护罩上。
- 定位脚踏底架(3)，使脚踏固定在发动机护罩的内侧。
- 将螺丝(4)附接至固定在发动机护罩上的舒适位置以固定脚踏底架。
- 手动拧紧每个螺丝。
- 拧紧时在螺丝之间交替拧紧。拧紧。
扭矩: 19 N·m (14 ft-lbs)
- 安装脚踏(单独出售)。
 - 将弹簧垫圈(2)放置在脚踏底架内，其中方形边缘朝向底架的内部。
 - 使用U形夹销(5)和固定环(6)固定。
- 在摩托车的另一侧重复执行步骤1-6。

维修零件

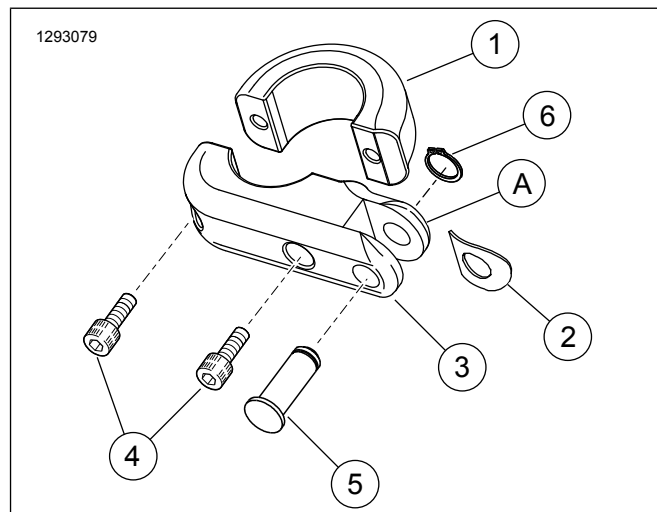


图1。维修零件：发动机护罩脚踏坏料安装套件

表1。维修零件表

套件	项目	名称(数量)	零件编号
50957-02C	1	夹具，镀铬(2)	51009-02A
	2	弹簧垫圈(2)	50912-72
	3	坏料脚踏底架(镀铬)(2)	50501293
	4	凹头螺丝(4)	4617
	5	销，U形夹(2)	45041-01A
	6	固定环(2)	11304
54234-10A	1	夹具，黑色(2)	50500017
	2	弹簧垫圈(2)	50912-72
	3	坏料脚踏底架，黑色(2)	50501292
	4	凹头螺丝(4)	4617
	5	销，U形夹(2)	50500501
	6	固定环(2)	11304
文字中提到，但套件中不包括的项目：			
	A	将托架的这一部分朝向摩托车定位	