



21-08-2019


הוראות

94100025



ערכת התקנת רגלית מתכת על מגן המנוע

חלקי שירות

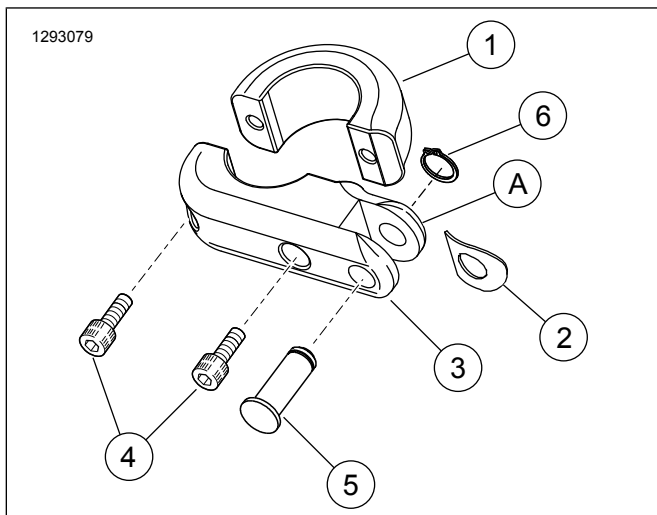

תרשים 1. חלקי שירות: ערכת התקנת רגלית מתכת על מגן המנוע

טבלה 1. טבלת חלקי שירות

חלק מספר	תיאור (כמות)	פריט	ערכה
A02-51009	מהדק, כרום (2)	1	C02-50957
72-50912	דסקית קפיץ (2)	2	
50501293	תושבת רגלית ממתכת, כרום (2)	3	
4617	בורג עם ראש שקוע (4)	4	
A01-45041	פין, קלויס (2)	5	
11304	טבעת נעילה (2)	6	
50500017	מהדק, שחור (2)	1	A10-54234
72-50912	דסקית קפיץ (2)	2	
50501292	תושבת רגלית ממתכת, שחור (2)	3	
4617	בורג עם ראש שקוע (4)	4	
50500501	פין, קלויס (2)	5	
11304	טבעת נעילה (2)	6	
פריטים שהוזכרו בטקסט אבל אינם נכללים בערכה:			
מקם את החלק הזה של התושבת לכיוון האופנוע		A	

כללי

מספר ערכה

C, 54234-10A02-50957

דגמים

ניתן למצוא מידע על ההתאמה לדגמים בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים או בקטע Parts and Accessories באתר www.harley-davidson.com.

החלקים הנוספים הנדרשים

ערכה זו מחייבת התקנת סט של רגליות שנמכר בנפרד וניתן למצוא בסוכנויות של Harley-Davidson.

תכולת הערכה

ראה איור 1 וטבלה 1.

התקנה

- ראה איור 1. מקם את תושבת הרגלית (3) ואת המהדק (1) על מגן המנוע.
- מקם את תושבת הרגלית (3) כדי לאפשר להצמיד את הרגלית לצד הפנימי של מגן המנוע.
- חבר את הברגים (4) כדי להצמיד את תושבת הרגלית במיקום נוח על מגן המנוע.
- הדק כל בורג באופן ידני.
- הדק את הברגים לסירוגין. הדק. מומנט: 19 N·m (14 ft-lbs).
- התקן את הרגלית (נמכרת בנפרד).
- מקם את דסקית הקפיץ (2) בתוך תושבת הרגלית כאשר הקצה המרובע פונה כלפי החלק הפנימי של התושבת.
 - יש לאבטח בעזרת פין קלויס (5) וטבעת נעילה (6).
 - חזור על שלבים 1-6 בצד השני של האופנוע.