



INSTRUKSI

94100025

2019-08-21



KIT PEMASANGAN BILET TUMPUAN KAKI PADA PELINDUNG MESIN

UMUM

Nomor Kit

50957-02C, 54234-10A

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com.

Komponen Tambahan Diperlukan

Kit ini memerlukan pemasangan satu set tumpuan kaki yang dijual terpisah dan tersedia di dealer Harley-Davidson.


Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

PEMASANGAN

1. Lihat Gambar 1. Posisikanudukan tumpuan kaki (3) dan klem (1) pada pelindung mesin.
2. Posisikanudukan tumpuan kaki (3) agar tumpuan kaki terpasang pada bagian dalam pelindung mesin.
3. Pasang sekrup (4) untuk memasangudukan tumpuan kaki pada posisi yang nyaman pada pelindung mesin.
4. Kencangkan setiap sekrup degan menggunakan tangan.
5. Kencangkan sekrup secara bergantian. Kencangkan.
Torque: 19 N·m (14 ft-lbs)
6. Pasang tumpuan kaki, dijual terpisah.
 - a. Posisikan cincin pegas (2) di dalamudukan tumpuan kaki dengan ujung segi empat menghadap bagian dalamudukan.
 - b. Rapatkan dengan menggunakan pin clevis (5) dan ring penahan (6).
7. Ulangi langkah 1-6 pada sisi lain sepeda motor.

KOMPONEN SERVIS

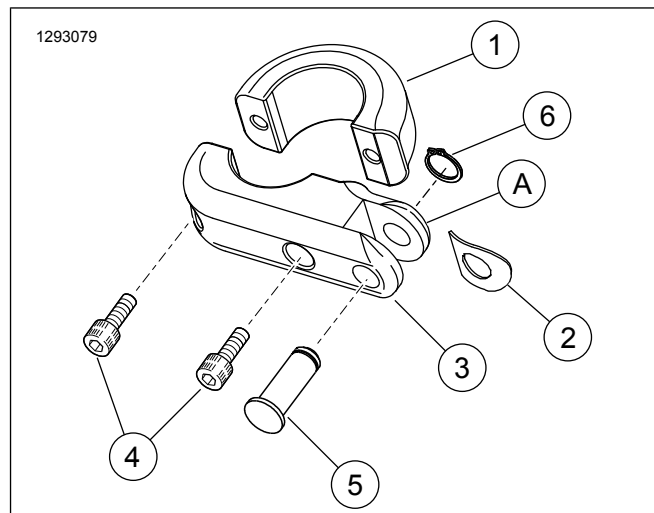

Gambar 1. Komponen Servis: Kit Pemasangan Bilet Tumpuan Kaki Pada Pelindung Mesin

Tabel 1. Tabel Komponen Servis

Kit	Item	Deskripsi (Jumlah)	Komponen Nomor
50957-02C	1	Klem, krom (2)	51009-02A
	2	Cincin pegas (2)	50912-72
	3	Dudukan tumpuan kaki bilet, krom (2)	50501293
	4	Sekrup kepala soket (4)	4617
	5	Pin, clevis (2)	45041-01A
	6	Ring penahan (2)	11304
54234-10A	1	Klem, hitam (2)	50500017
	2	Cincin pegas (2)	50912-72
	3	Dudukan tumpuan kaki bilet, hitam (2)	50501292
	4	Sekrup kepala soket (4)	4617
	5	Pin, clevis (2)	50500501
	6	Ring penahan (2)	11304
Item yang disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit:			
	A	Posisikan bagian braket ini menghadap ke sepeda motor	