



エンジンガード・フットペグビレット固定キット

概略

キット番号

50957-02C, 54234-10A

適合モデル

モデルの適合性については、P&A販売カタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページをご覧ください。

装着に必要となる追加パーツ

このキットは、フットペグのセットを取り付ける必要があります。これは別売りで、ハーレーダビッドソン正規販売網にてお買い求めいただけます。

キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

- 「図1」を参照。フットペグマウント (3) とクランプ (1) をエンジンガードに配置する。
- フットペグ (3) が、エンジンガードの内側にフットペグが締められるようにフットペグマウント (3) を配置する。
- スクリュー (4) を付けて、エンジンガードで快適な場所にフットペグマウントを締める。
- 各スクリューをきつく締めてください。
- 締める際に、スクリューを交互に締め付けていってください。締め付ける。
トルク: 19 N・m (14 ft-lbs)
- 別売りのフットペグを取り付ける。
 - マウントの内側に向けて、スプリングワッシャー (2) を角型エッジでフットペグマウントの内側に配置します。
 - クレビスピン (5) とリテーニングリング (6) で固定する。
- 車両の両側で、1~6までのステップを繰り返します。

交換用パーツ

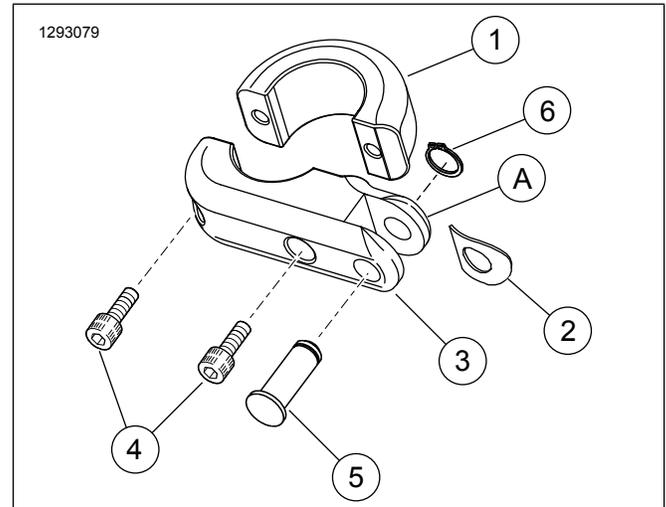


図1。交換用パーツ: エンジンガード・フットペグビレット固定キット

表1。交換用パーツ表

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
50957-02C	1	クランプ、クローム (2)	51009-02A
	2	スプリングワッシャー (2)	50912-72
	3	ビレットフットペグマウント、クローム (2)	50501293
	4	ソケットヘッドスクリュー (4)	4617
	5	ピン、クレビス (2)	45041-01A
	6	リテーニングリング (2)	11304
54234-10A	1	クランプ、黒 (2)	50500017
	2	スプリングワッシャー (2)	50912-72
	3	ビレットフットペグマウント、黒 (2)	50501292
	4	ソケットヘッドスクリュー (4)	4617
	5	ピン、クレビス (2)	50500501
	6	リテーニングリング (2)	11304
キットには含まれない本文中記載のアイテム:			
	A	車両に向けてブラケットのこの部分を配置する。	