



엔진 가드 풋페그 빌렛 장착 키트

일반

키트 번호

50957-02C, 54234-10A

모델

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

추가 부품 필요

이 키트를 설치하려면 Harley-Davidson 딜러에서 구할 수 있는 별매품인 풋페그 세트를 설치해야 합니다.

키트 내용물

그림 1 및 표 1을 참조하십시오.

설치

1. 그림 1을(를) 참조하세요. 풋페그 마운트(3)와 엔진 가드 클램프(1)를 배치합니다.
2. 풋페그 마운트가 엔진 가드의 안쪽 면에 고정될 수 있도록 풋페그 마운트(3)의 위치를 잡습니다.
3. 나사(4)를 부착해 풋페그 마운트를 엔진 가드의 편안한 위치에 고정합니다.
4. 나사들을 손으로 조입니다.
5. 조일 때는 번갈아가며 조이십시오. 조입니다.
Torque: 19N·m (14ft-lbs)
6. 별매품인 풋페그를 설치합니다.
 - a. 스프링 와셔(2)를 풋페그 마운트 안에 배치하는데, 각각 가장자리가 마운트 내부 쪽을 향하게 합니다.
 - b. 클레비스 핀(5)과 고정 링(6)으로 고정합니다.
7. 모터사이클 반대쪽에 대해 1-6 단계를 반복합니다.

정비 부품

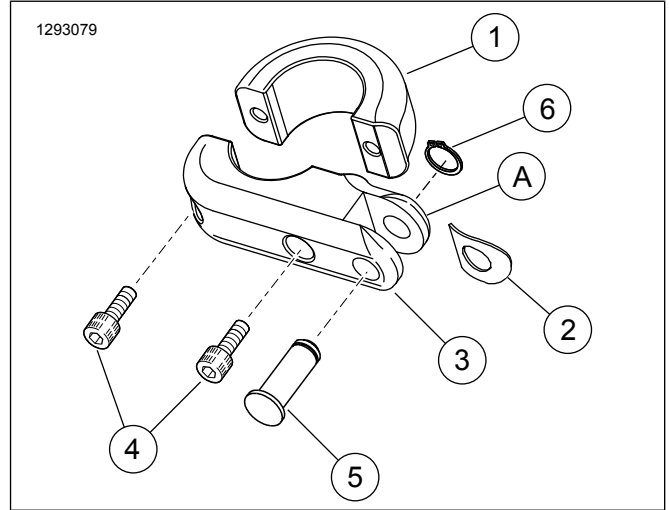


그림 1. 정비 부품: 엔진 가드 풋페그 빌렛 장착 키트

표 1. 정비 부품표

키트	항목	설명(수량)	부품 번호
50957-02C	1	클램프, 크롬(2)	51009-02A
	2	스프링 와셔(2)	50912-72
	3	빌렛 풋페그 마운트, 크롬(2)	50501293
	4	소켓 헤드 나사(4)	4617
	5	핀, 클레비스(2)	45041-01A
	6	고정 링(2)	11304
54234-10A	1	클램프, 블랙(2)	50500017
	2	스프링 와셔(2)	50912-72
	3	빌렛 풋페그 마운트, 블랙(2)	50501292
	4	소켓 헤드 나사(4)	4617
	5	핀, 클레비스(2)	50500501
	6	고정 링(2)	11304
문서에 언급되어 있지만 키트에는 포함되지 않은 품목:			
	A	브래킷의 이 부분이 모터사이클을 향하게 배치	