



КОМПЛЕКТ ЛИТОЇ ПІДНІЖКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА КОЖУХ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

50957-02C, 54234-10A

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com.

Необхідні додаткові запчастини

Для цього комплекту необхідно встановити набір підніжок, які продаються окремо і доступні у дилера Harley-Davidson.


Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 та Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Див. Малюнок 1. Розташуйте кріплення підніжки (3) і затиск (1) на кожусі двигуна.
- Розташуйте кріплення підніжки (3) таким чином, щоб було можливо пристебнути підніжку на внутрішній стороні кожуха двигуна.
- Установіть гвинти (4) і зафіксуйте кріплення підніжки в зручному положенні на кожусі двигуна.
- Затягніть кожен гвинт вручну.
- Затягуйте гвинти по черзі. Затягніть.
Крутний момент: 19 N·m (14 ft-lbs)
- Установіть підніжку, продається окремо.
 - Установіть пружинну шайбу (2) всередині кріплення підніжки квадратним краєм до внутрішньої сторони кріплення.
 - Закріпіть за допомогою скоби штифта (5) і стопорного кільця (6).
- Повторіть кроки 1-6 з іншого боку мотоцикла.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

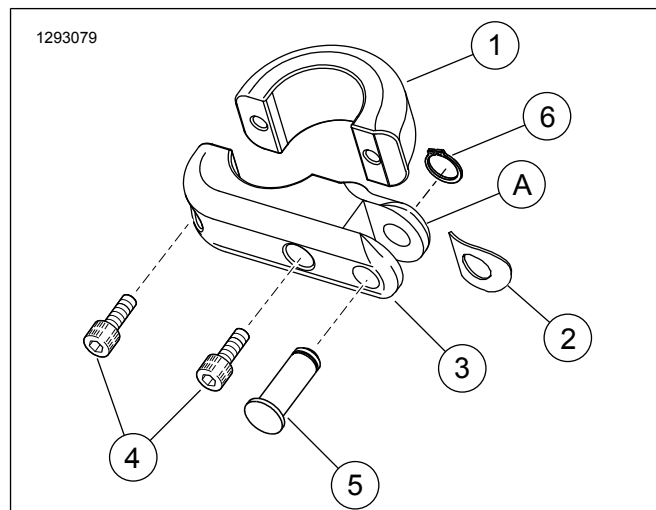

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплект литої підніжки для встановлення на кожух двигуна

Таблиця 1. Таблиця частин, що обслуговуються:

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	Частина Номер:
50957-02C	1	Затискач, хромовий (2)	51009-02A
	2	Пружинна шайба (2)	50912-72
	3	Кріплення литої підніжки, хром (2)	50501293
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ (4)	4617
	5	Штифт, скоба (2)	45041-01A
	6	Стопорне кільце (2)	11304
54234-10A	1	Затиск, чорний (2)	50500017
	2	Пружинна шайба (2)	50912-72
	3	Кріплення литої підніжки, чорне (2)	50501292
	4	Гвинт із головкою з поглибленням під ключ (4)	4617
	5	Штифт, скоба (2)	50500501
	6	Стопорне кільце (2)	11304
Пункти, згадані в тексті, які не входять в комплект:			
	A	Розмістіть цю частину кронштейна в напрямку до мотоцикла	