



ISTRUZIONI

94100057

2019-01-31



KIT ALTOPARLANTI TOUR-PAK BOOM! AUDIO STAGE II

GENERALE

Si raccomanda l'installazione ad opera del proprio concessionario.

Numero kit

76000952

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

NOTA

NON utilizzare nello stesso veicolo altoparlanti Stage I e Stage II.

Questi altoparlanti devono essere usati **ESCLUSIVAMENTE** con gli impianti audio Harley-Davidson del **2014 e successivi**. L'uso di questi altoparlanti negli impianti audio Harley-Davidson del periodo **2006-2013** li **DANNEGGERÀ permanentemente**. L'uso di questi altoparlanti negli impianti audio Harley-Davidson **2005 e anni precedenti** **DANNEGGERÀ permanentemente** quegli impianti.

NOTA

Il radio EQ DEVE essere aggiornato dal concessionario Harley-Davidson PRIMA di utilizzare l'impianto audio. L'utilizzo dell'impianto audio prima dell'aggiornamento dell'EQ danneggia IMMEDIATAMENTE gli altoparlanti. (00645d)

L'aggiornamento del radio EQ utilizzando lo strumento diagnostico Digital Technician® II è disponibile solo tramite concessionari autorizzati Harley-Davidson. Questo dispositivo è:

- necessario **prima** della MESSA IN FUNZIONE dell'impianto audio
- consigliato **prima** dell'INSTALLAZIONE dell'altoparlante

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione della motocicletta di quest'anno/modello. Una copia è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Sovraccarico elettrico

⚠ AVVERTENZA

Quando si installano gli accessori elettrici, accertarsi di non superare l'ampereaggio nominale del fusibile o dell'interruttore automatico che protegge il circuito modificato. Se si supera l'ampereaggio massimo si possono causare guasti elettrici, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00310a)

NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

L'acquisto di questo kit dà diritto a un software di equalizzazione sviluppato appositamente che viene utilizzato assieme all'impianto Advanced Audio. Questo sistema di equalizzazione è stato progettato per ottimizzare le prestazioni e la risposta sonora degli altoparlanti montati nella carenatura inferiore dell'impianto BOOM! AUDIO. Se il kit non viene installato da un concessionario Harley-Davidson, questo speciale software di equalizzazione è disponibile gratuitamente presso qualsiasi concessionario attraverso Digital Technician II. Per la procedura di aggiornamento potrebbero essere applicate le tariffe della manodopera del concessionario.

Questo amplificatore assorbirà dall'impianto elettrico fino a **8 A** di corrente in più.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

PREPARAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere il fusibile principale.



INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1 Rimuovere i quattro dadi passanti (1) da ciascuna sede di altoparlante. Installare dadi prigionieri (2) in ciascun foro dall'interno delle sedi.
2. Collegare i connettori dei fili dell'altoparlante posizionati all'interno della sede ai terminali a forcella sul retro del nuovo altoparlante woofer a guscio. I contatti a forcella hanno misure differenti per evitare un montaggio errato.

NOTA

Gli altoparlanti posteriori sono specifici per lato. L'anello di rivestimento dell'altoparlante lato destro presenta la dicitura "BOOM! AUDIO STAGE II" sulla parte superiore. Il lato sinistro non presenta alcuna dicitura.

3. Vedere Figura 2 Collegare il connettore audio a due vie sul cablaggio dell'amplificatore [36TB e 37TB] a al connettore del midrange e del tweeter (B).
- Connettore [36TB] all'altoparlante destro.
- Connettore [37TB] all'altoparlante sinistro.
4. Ruotare il gruppo dell'altoparlante (1) in modo che la struttura portante del tweeter (A) si trovi a 45 gradi verso l'esterno rispetto alla sommità.
5. Installare il gruppo dell'altoparlante sulla sede con le quattro viti (C) rimosse in precedenza.
 - a. Iniziare ad avvitare le viti con cautela per evitare di spingere i dadi prigionieri attraverso i fori di montaggio.
 - b. Usare uno schema a incrocio per serrare tutte e quattro le viti.

Coppia: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
6. Ripetere i punti 1-5 per la sede dell'altro altoparlante posteriore rimanente.

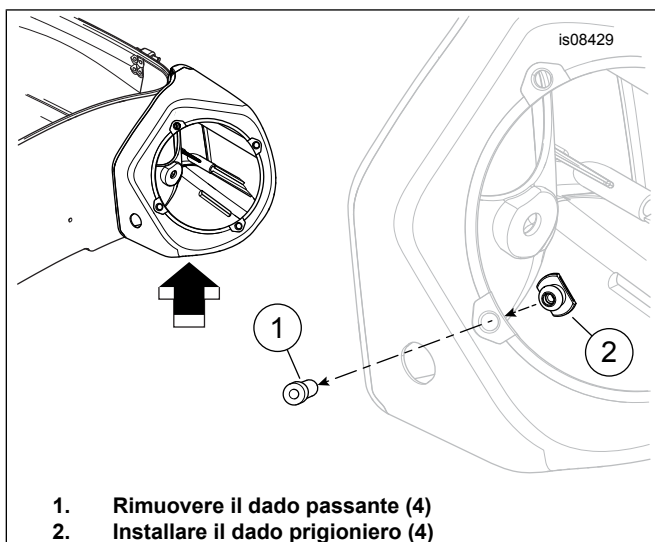


Figura 1. Rimuovere e sostituire i dadi della sede dell'altoparlante posteriore

COMPLETAMENTO

NOTA

Per evitare possibili danni all'impianto audio, controllare che il commutatore di accensione e l'impianto audio siano su OFF (spento) prima di installare il fusibile principale.

NOTA

Il radio EQ DEVE essere aggiornato dal concessionario Harley-Davidson PRIMA di utilizzare l'impianto audio. L'utilizzo dell'impianto audio prima dell'aggiornamento dell'EQ danneggia IMMEDIATAMENTE gli altoparlanti. (00645d)

1. Vedere il manuale di manutenzione. Installare il fusibile principale.
2. Incaricare un concessionario Harley-Davidson dell'aggiornamento del radio EQ mediante il Digital Technician II.
3. Portare il commutatore di accensione su ACCESO ma senza avviare il motociclista.
4. Vedere la sezione SISTEMA DI INFO-INTRATTENIMENTO BOOM! BOX del manuale d'uso. Accendere la radio. Verificare il funzionamento di tutti gli altoparlanti e la corretta distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori. In caso contrario, controllare il cablaggio degli altoparlanti.

DURANTE L'USO

Evitare il contatto diretto con le griglie dell'altoparlante se si usa un'idropulitrice. Potrebbe risultarne un danno agli altoparlanti.

PARTI DI RICAMBIO

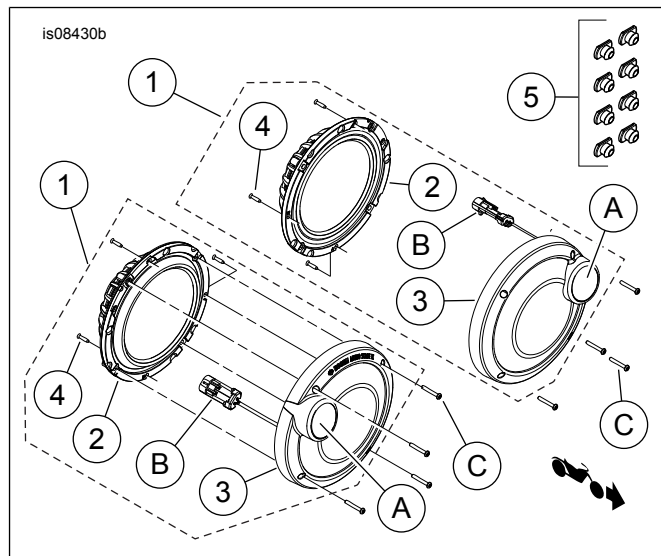


Figura 2. Parti di ricambio: Kit altoparlante posteriore Boom! Audio Stage II

Tabella 1. Parti di ricambio

Arti- colo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo altoparlante, guscio po- steriore (sinistro) (include gli elementi da 2 a 4) (destro) (include gli elementi da 2 a 4)	76000886 76000885
2	• Gruppo altoparlante, woofer	Parte non venduta separatamente
3	• Gruppo altoparlante, twee- ter/midrange	Parte non venduta separatamente
4	• Vite, a testa piatta (3)	Parte non venduta separatamente
5	Dado prigioniero (8)	10100064
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit.		
A	Tweeter	
B	Connettore midrange e tweeter	
C	Vite originale (8)	