



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100057

2019-01-31



ZESTAW GŁOŚNIKA BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK

INFORMACJE OGÓLNE

Zaleca się instalację u dealera.

Numer zestawu

76000952

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Wymagania dotyczące montażu

UWAGA

NIE mieszaj głośników Stage I i Stage II w tym samym pojeździe.

Te głośniki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson **2014 i późniejszych**. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson **2006-2013 TRWALE uszkodzi te głośniki**. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson **2005 i wcześniejszych TRWALE uszkodzi te systemy**.

POWIADOMIENIE

PRZED włączeniem systemu audio KONIECZNE jest zaktualizowanie korektora radia przez dealera Harley-Davidson. Włączenie systemu audio przed zaktualizowaniem korektora radia spowoduje NATYCHMIASTOWE uszkodzenie głośników. (00645d)

Aktualizacja oprogramowania equalizera (EQ) radioodtworacza za pomocą narzędzia diagnostycznego Digital Technician® II jest możliwa tylko za pośrednictwem autoryzowanych dealerów firmy Harley-Davidson. Kolejne kroki:

- Wymagane **przed** URUCHOMIENIEM systemu audio.
- Rekomendowane **przez** INSTALACJĄ głośnika

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu

motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

Przeciążenie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas montowania dowolnego urządzenia elektrycznego należy mieć pewność, że nie zostanie przekroczone maksymalne dopuszczalne natężenie prądu bezpiecznika ani przerywacza chroniących modyfikowany obwód. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu może doprowadzić do awarii układu elektrycznego, co może z kolei być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00310a)

POWIADOMIENIE

Możliwe jest przeciążenie układu ładowania pojazdu wskutek dodania zbyt wielu akcesoriów elektrycznych. Jeśli w danym momencie włączone akcesoria elektryczne zużywają więcej prądu elektrycznego niż może wytworzyć układ ładowania pojazdu, zużycie prądu może doprowadzić do wyladowania akumulatora i spowodować uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu. (00211d)

Zakup tego zestawu uprawnia Cię do korzystania ze specjalnie opracowanego oprogramowania do korekty dźwięku, które jest używane z Zaawansowanym systemem audio. To unikalne rozwiązanie do korekty zostało zaprojektowane, aby zoptymalizować jakość dźwięku głośników systemu audio BOOM! w dolnej owiewce. Jeśli ten zestaw nie jest instalowany przez dealera Harley-Davidson, specjalne oprogramowanie do korekty dostępne jest bezpłatnie u każdego dealera za pośrednictwem Digital Technician II. Stawki pracy dealera mogą podlegać aktualizacji.

Wzmacniacz wymaga do **8 amperów** natężenia prądu z instalacji elektrycznej.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 2 oraz Tabela 1.

PRZYGOTOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

1. Patrz Instrukcja serwisowa. Wyjmij bezpiecznik główny.

MONTAŻ

1. Zobacz Rysunek 1. Zdejmij cztery nakrętki (1) z każdej obudowy głośnika. Zamontuj nakrętki zabezpieczające (2) w każdym otworze od **wewnątrz** obudowy.

2. Podłącz złącza przewodów głośników wewnątrz obudowy głośnika do płaskich styków z tyłu **nowego** uchwyty tylnego głośnika niskotonowego. Różna wielkość styków widelkowych zapobiega niewłaściwemu montażowi.

UWAGA

Tylne głośniki są różne dla każdej ze stron. Pierścień obramowania prawego głośnika ma na górze napis „BOOM! AUDIO STAGE II”. Pierścień lewego głośnika nie ma napisu.

3. Zobacz Rysunek 2 . Podłącz dwukierunkowe złącze audio wiązki wzmacniacza [36TB and 37TB] do złącza średnionowego i wysokotonowego (D).

- Złącze [36TB] do prawego głośnika.
- Złącze [37TB] do lewego głośnika.


4. Obróć zespół głośnika (1) tak, aby głośnik wysokotonowy (A) znajdował się pod kątem 45 stopni na zewnątrz.

5. Za pomocą czterech wcześniej wykręconych śrub (C), zamontuj głośnik na obudowie głośnika.

- a. Ostrożnie wkręć śruby, aby uniknąć wepchnięcia nakrętek mocujących przez otwory montażowe.
- b. Wszystkie cztery śruby dokręcaj równomiernie na krzyż.

Moment obrotowy: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)

6. Powtórz kroki 1-5 dla drugiej obudowy tylnego głośnika.

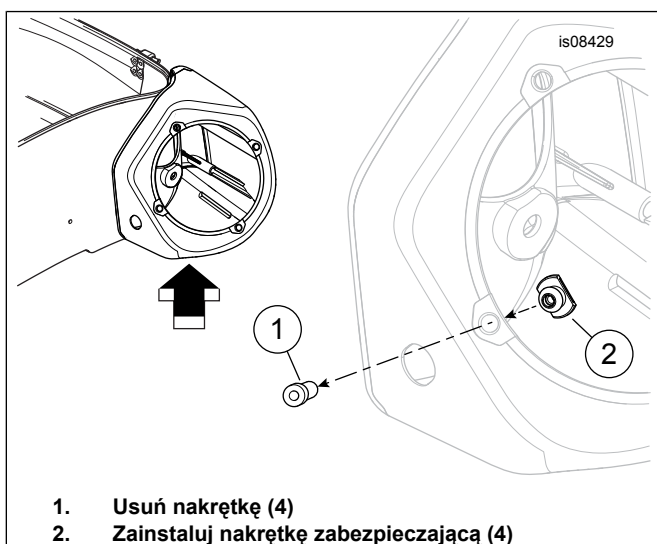

Rysunek 1. Zdejmij i wymień nakrętki obudowy głośnika tylnego

ZAKOŃCZENIE

UWAGA

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu systemu dźwiękowego **przed** instalacją głównego bezpiecznika sprawdź, czy zapłon i system audio są **WYŁĄCZONE**.

POWIADOMIENIE


PRZED włączeniem systemu audio **KONIECZNE** jest zaktualizowanie korektora radia przez dealera Harley-Davidson. Włączenie systemu audio przed zaktualizowaniem korektora radia spowoduje **NATYCHMIASTOWE** uszkodzenie głośników. (00645d)

1. Patrz Instrukcja serwisowa. Załóż bezpiecznik główny.
2. Skorzystaj z pomocy dealera firmy Harley-Davidson w celu aktualizacji equalizera (EQ) radiodiodniaka za pomocą narzędzia Digital Technician II.
3. Ustaw przełącznik zapłonu w położeniu ON (wł.), ale nie uruchamiaj motocykla.
4. Skorzystaj z części instrukcji obsługi dotyczącej urządzenia BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM. Włącz radiodiodniak. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.

PODCZAS UŻYWANIA

Unikaj bezpośredniego kontaktu kratownicy głośnika z podkładką dociskową. Efektem może być uszkodzenie głośnika.

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

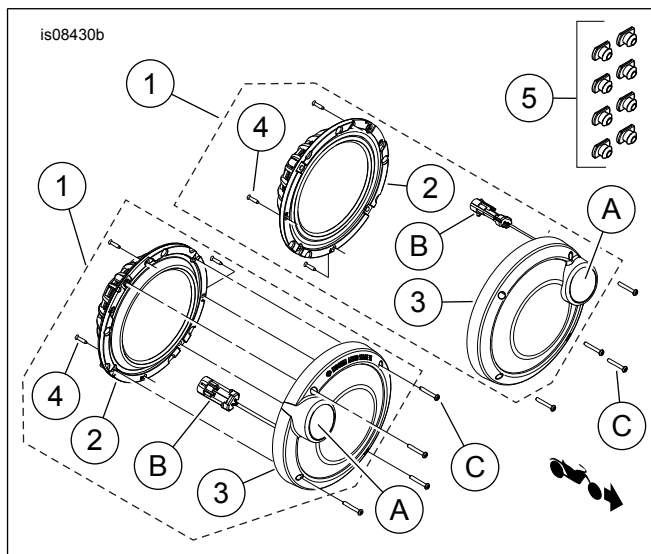

Rysunek 2. Elementy zestawu serwisowego, Zestaw BOOM! Audio Stage II w tylnym głośniku

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
1	Montaż głośnika, tylny uchwyt (lewy) (zawiera elementy 2-4) (prawy) (zawiera elementy 2-4)	76000886 76000885
2	• Montaż głośnika, niskotonowego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
3	• Montaż głośnika, wysokotonowego/średnionowego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
4	• Wkręt, łeb płaski (3)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
5	Nakrętka mocująca (8)	10100064

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
Elementy wspomniane w tekście, ale niewchodzące w skład zestawu.		
A	Głośnik wysokotonowy	
B	Złącze głośnika wysokotonowego i średniotonowego	
C	Oryginalna śruba (8)	