



BOOM! AUDIO STAGE II SALVESKE-HØYTTALERSETT

GENERELT

Anbefales installert av forhandler.

Settnummer

76000954

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

MERK

Høytalerne i dette settet er KUN til bruk i bestemte Harley-Davidson®-lydsystemer fra 2014 og senere. Les P&A-katalogen eller avsnittet for deler og utstyr på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Bruk av disse høytalerne i Harley-Davidson-lydsystemer fra 2005 eller eldre **VIL SKADE SYSTEMENE PÅ PERMANENT BASIS**.

Installasjonskrav

Forsterkersett (delenr. 76000277B).

Monteringssett for forsterker (delenr. 76000745 eller 76000584). Disse settene inkluderer alle braketter, ledninger, monteringsdeler og monteringsinstruksjoner for disse settene.

Forsterkersett og monteringssett for forsterker må monteres før montering av salveskehøytalersettet. Forsterker må monteres før EQ kan lastes.

MERK

IKKE bland Trinn I- og Trinn II-høytalere på samme kjøretøy.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høytalerne ta ØYEBLIKKELIG skade. (00645d)

Radio EQ kan oppdateres ved hjelp av Digital Technician® II-diagnostiseringsverktøy som kun er tilgjengelig via autoriserte Harley-Davidson-forhandlere. Dette verktøyet er:

- Nødvendig **før** BRUK av lydanlegget.
- Anbefalt **før** høytaleren MONTERES.

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

Elektrisk overbelastning

▲ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykkelenes ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyetets ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

Denne forsterkeren krever opptil 8 ampere mer strøm fra det elektriske anlegget.

Settets innhold

Se Figur 3 og Tabell 1.

MONTERING


1. Se servicehåndboken. Ta ut sikringen.

MERK

Uferdige salveskedeksler må være ferdiglakkerte før høytaleren monteres.


2. Se Figur 1. Plasser den smalere diskanthøytaleren (3) vendt mot baksiden av salvesken som vist.
3. Fest høytaleren (1) med de fire lange skruene (2). Trekk til skruene vekselvis. Stram til.

Tiltrekningsmoment: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

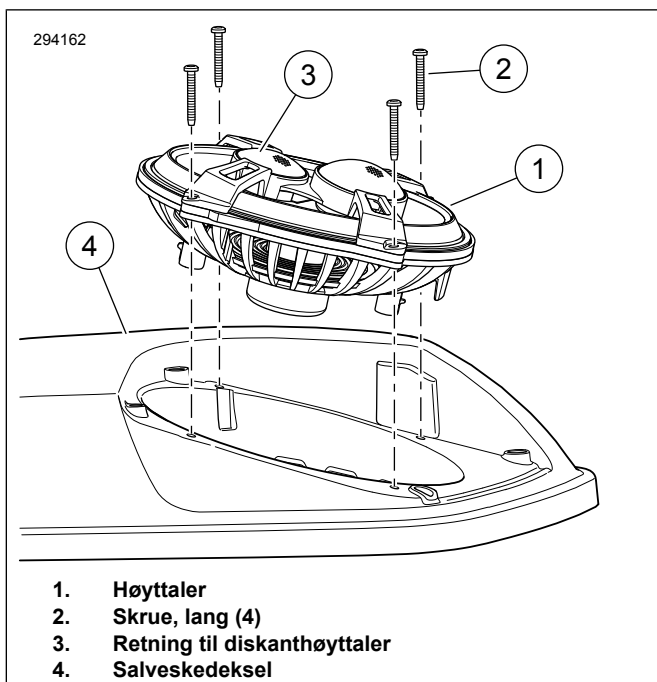

Figur 1. Høytallerretning

4. Se Figur 2 . Plasser gummiskivene (1) i grillholderbrønnen (2).
5. Plasser høytalergrillen (4) i posisjon over høytalerflaten.
6. Fest med de fire korte skruene (3). Stram til skruene vekselvis. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,4–1,7 N·m (12–15 in·lbs)
7. Gjenta trinnene for motsatt side av salveskedekselet.

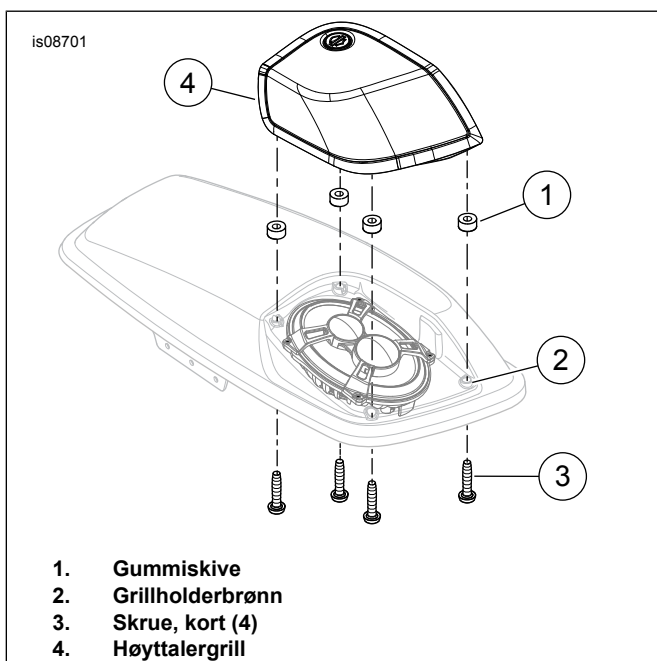

Figur 2. Grillmontering

TILKOBLING

1. Koble begge toveis-lydkontaktene fra forsterkerledningssatsen til mellomtone-/diskant høyttalers kobling og basshøyttalerkoblingen på undersiden av høyttaleren. Kontaktene er unike og kan bare kobles til på én måte.
2. Om nødvendig kan du bruke kabelstropper og ledningsholdere fra forsterkerinstallasjonssettet for å holde fast ledningssatsen inni salvesken.

FULLFØRING

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet skal tenningen være AV før du monterer hovedsikringen.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høytalerne ta ØYEBLIKKEG skade. (00645d)


1. Se servicehåndboken. Installer hovedsikringen.
2. Få en Harley-Davidson-forhandler til å oppdatere radio EQ med Digital Technician II.
3. Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.
4. Se avsnittet BOOM! BOX INFOTAINMENT-SYSTEM i brukerhåndboken. Slå PÅ radioen. Påse at alle høytalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høytalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
5. Se servicehåndboken. Monter setet.

I BRUK

Ikke bruk høytrykksspyler direkte på høytalergrillen. Dette kan skade høytaleren.

Det kan komme inn litt vann i høytalerhullene når kjøretøyet er parkert ute. Salveskehøytalerne er vanntette, og varmen fra høytalerne når de er i bruk, vil raskt sørge for at vannet fordampes. Vann kan ha en midlertidig effekt på lyd kvaliteten. Åpne salveskedekselet for å tømme høytalerhullene.

SERVICEDELER

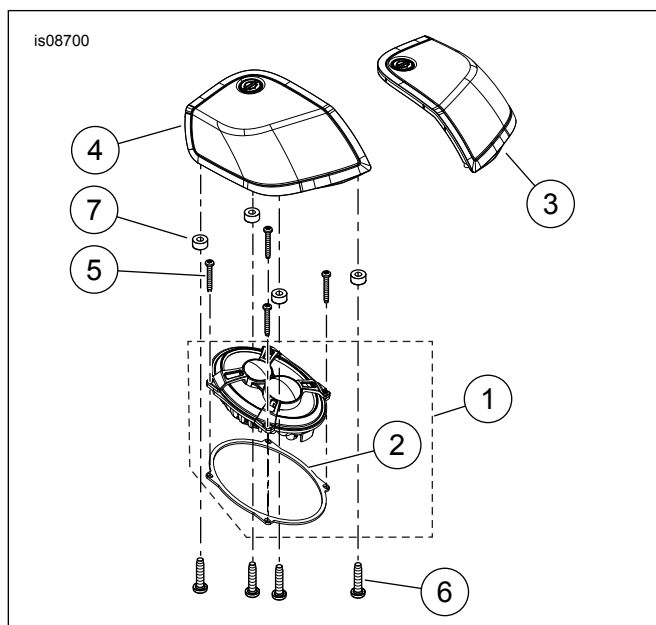

Figur 3. Servicedeler, Boom! Audio Stage II salveske-høytalersett

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Denumre
1	Høytalermontering (2) (inkluderer element 2)	76000820
2	• Pakning	Selges ikke separat
3	Høytalergrill (venstre)	76000873
4	Høytalergrill (høyre)	76000874
5	Skrue, TORX-hode, #8-18 x 1,25 tommer (8)	10200095
6	Skrue, TORX-hode, #8-18 x 0,75 tommer (8)	10200012
7	Gummiskive (8)	10300066