



INSTRUCȚIUNI

94100059

2019-01-31



KITUL DIFUZORULUI DE PE GEANTA DE SCULE PENTRU ȘA BOOM! AUDIO STAGE II

GENERAL

Se recomandă montarea la dealer.

Cod kit

76000954

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

OBSERVAȚIE

Boxele din acest kit sunt destinate **EXCLUSIV** utilizării cu anumite sisteme audio Harley-Davidson® din 2014 sau mai recente. Consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Folosirea acestor boxe pe sisteme audio Harley-Davidson din 2005 sau mai vechi **VA DETERIORA permanent** sistemele respective.

Cerințe pentru montare

Kit amplificator (componentă nr. 76000277B).

Kit de instalare amplificator (componentă nr. 76000745 sau 76000584). Aceste kituri includ toate suporturile, cablajele, piesele și instrucțiunile pentru instalarea acestor kituri.

Kitul pentru amplificator și cel pentru instalare trebuie montate înainte de instalarea kitului pentru difuzorul de pe geanta de scule. Pentru încărcarea EQ, trebuie mai întâi instalat amplificatorul.

OBSERVAȚIE

NU combinați difuzoare Stage I și Stage II pe același vehicul.

NOTIFICARE

Sistemul Radio EQ TREBUIE actualizat de un dealer Harley-Davidson ÎNAINTE de utilizarea sistemului audio. Utilizarea sistemului audio înainte de actualizarea sistemului radio EQ va defecta IMEDIAT difuzoarele. (00645d)

Actualizarea sistemului radio EQ prin utilizarea instrumentului de diagnosticare Digital Technician® II este disponibilă doar prin dealerii autorizați Harley-Davidson. Acest instrument este:

- Necesară **înainte de** OPERAREA sistemului audio.
- Recomandat **înaintea** INSTALĂRII difuzorului.

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicleta din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

Supraîncărcare electrică

⚠ AVERTISMENT

Când instalați accesorii electrice, nu depășiți amperajul maxim nominal al siguranței sau al întrerupătorului de circuit care protejează circuitul afectat pe care îl modificați. Depășirea amperajului maxim poate conduce la defecțiuni electrice, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00310a)

NOTIFICARE

Este posibil ca sistemul de încărcare al vehiculului să devină supraîncărcat prin adăugarea prea multor accesorii electrice. Dacă accesoriiile electrice combinate care funcționează simultan consumă o cantitate mai mare de curent electric decât poate produce sistemul de încărcare a vehiculului, consumul electric poate descărca bateria și poate cauza deteriorarea sistemului electric al vehiculului. (00211d)

Acest kit necesită cu maxim **8 amperi** mai mult curent de la sistemul electric.

Conținut kit

Consultați Figura 3 și Tabelul 1.

MONTAREA

1. Consultați manualul de service. Scoateți siguranța.

OBSERVAȚIE

Înainte de instalarea difuzorului capacele nefinalizate ale trusei de scule pentru șa trebuie finisate.

2. Consultați Figura 1. Poziționați difuzorul de frecvență înaltă mai mic (3) spre partea din spate a trusei de scule pentru șa conform ilustrației.

3. Fixați difuzorul (1) cu patru șuruburi lungi (2). Strângeți șuruburile alternativ. Strângeți.

Cuplu: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

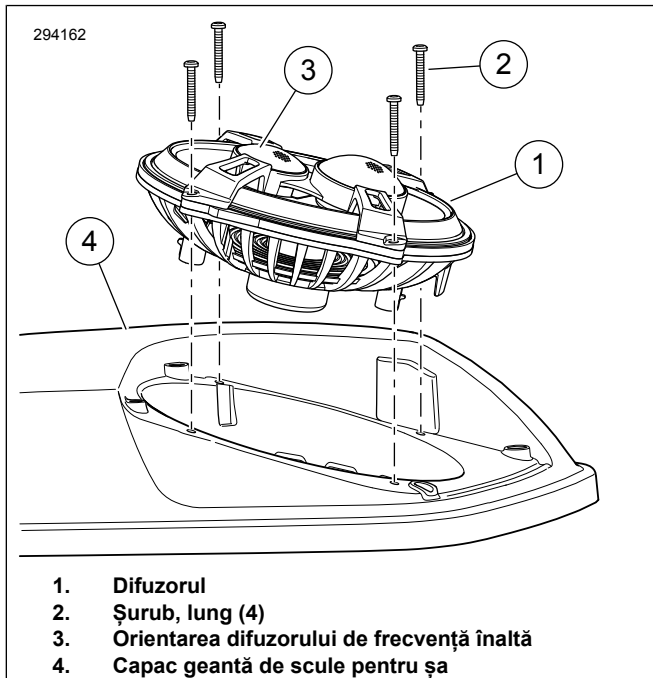


Figura 1. Orientarea difuzorului

4. Consultați Figura 2. Plasați șaibele de cauciuc (1) în fanta de fixare a grilei (2).
5. Plasați grilajul difuzorului (4) în poziția pe partea din față a difuzorului.
6. Asigurați-l cu cele patru șuruburi scurte (3). Strângeți alternativ șuruburile. Strângeți.
Cuplu: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Repetați pașii pentru capacul trusei de scule pentru șă de pe partea opusă.

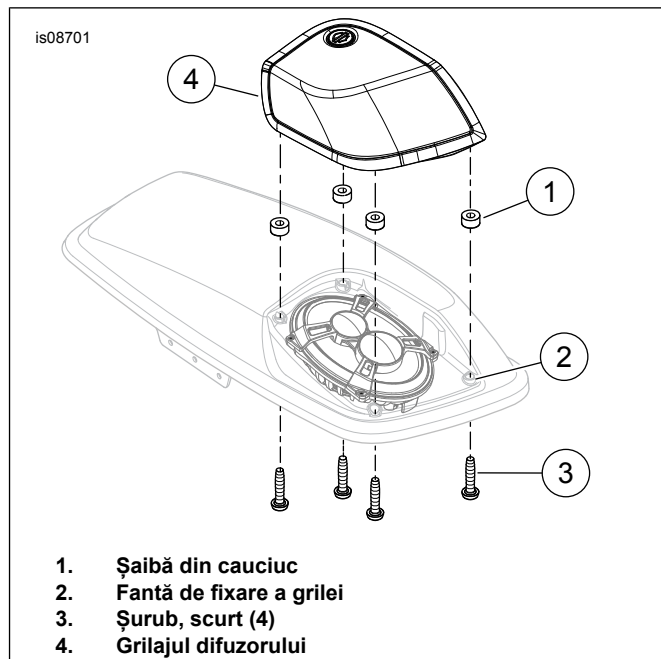


Figura 2. Montarea grilajului

CONECTAREA

1. Conectați ambele conectoare audio cu două sensuri de la cablajul de amplificare la conexiunea difuzorului de frecvențe medii/ înalte și conexiunea wooferului de pe partea inferioară a difuzorului. Conectoarele sunt unice și se potrivesc într-un singur sens.
2. Adăugați curelele de cablu și clemele de siguranță din sârmă din kitul de instalare a amplificatorului, pentru a fixa cablajul din interiorul trusei de scule pentru șă dacă este necesar.

FINALIZARE

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) înainte de montarea siguranței principale.

NOTIFICARE

Sistemul Radio EQ TREBUIE actualizat de un dealer Harley-Davidson ÎNAINTE de utilizarea sistemului audio. Utilizarea sistemului audio înainte de actualizarea sistemului radio EQ va defecta IMEDIAT difuzoarele. (00645d)

1. Consultați manualul de service. Montați siguranța principală.
2. Actualizați sistemul Radio EQ prin Digital Technician II la un dealer Harley-Davidson.
3. Rotiți contactul pe poziția ON (PORNIT), dar nu porniți motocicletă.
4. Consultați secțiunea SISTEMULUI DE INFOTAINMENT BOOM! BOX din manualul proprietarului. Rotiți radioul în poziția ON (PORNIT). Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
5. Consultați manualul de service. Montați șaua.

ÎN UZ

Evitați contactul direct al grilajelor difuzorului cu un dispozitiv de spălare cu presiune. Difuzoarele se pot deteriora.

Este posibil, ca ocazional, să se strângă o cantitate mică de apă în orificiile difuzoarelor atunci când motocicletă este parcată afară. Difuzoarele din geanta de scule pentru șa sunt rezistente la intemperii, iar căldura degajată de funcționarea difuzorului va evapora în curând apa. Apa poate avea un efect temporar asupra calității sunetului. Pentru a goli orificiile difuzorului, deschideți capacul geții de scule pentru șa.

COMPONENTE DE SERVICE

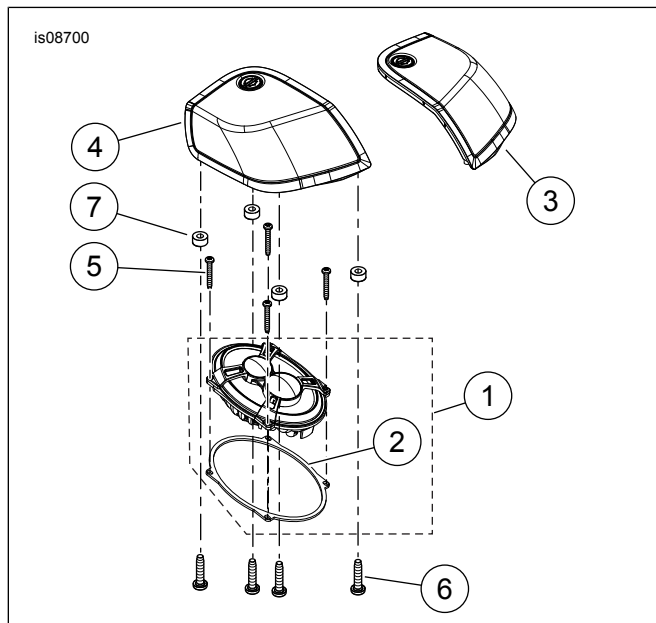


Figura 3. Componente de service, Kitul difuzorului de pe geanta de scule pentru șa Boom! Audio Stage II

Tabelul 1. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
1	Ansamblul difuzorului (2) (include articolul 2)	76000820
2	• Garnitură	Nu se vinde separat
3	Grilajul difuzorului (stânga)	76000873
4	Grilajul difuzorului (dreapta)	76000874
5	Șurub, cu cap TORX, #8-18 x 1,25 in (8)	10200095
6	Șurub, cu cap TORX, #8-18 x 0,75 in (8)	10200012
7	Șaibă din cauciuc (8)	10300066