



CRUISER-FÉKKARKÉSZLETEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

Lábtartó-fékkarkészletek (Ábra 1)

41600215, 41600216, 41600217

Koptató-fékkarkészletek (Ábra 2)

41600218, 41600219, 41600220

Fékkarkészletek (Ábra 3)

41600298, 41600299

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Szerelési követelmények

A megfelelő beszereléshez fékkarpárnák szükségesek. Használd az eredeti párnát, vagy nézz utána a kiskereskedelmi alkatrész-katalógusban vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részében (csak angolul).

41600298-as és 41600299-es készletek: Külön meg kell vásárolni az új fékpedálpárna-tartozékot.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellel való szervizkézikönyv is szükséges, amely a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

A készlet tartalma

Lásd Ábra 1 , Ábra 2 , Ábra 3 és Táblázat 1 .

A régi fékkar eltávolítása


1. Jegyezd fel a régi fékkar felszerelési szögét.

2. Távolítsd el a fékkarból a sasszeget és a kengyelcsapszeget.
3. Őrizd meg a kengyelcsapszeget, de selejtezd le a sasszeget.
4. Távolítsd el a hatlapfejű imbuszcavart, a nagy lapos alátétet, a kis alátétet és a peremes anyát.
5. Távolítsd el a régi fékkart
6. Őrizd meg a fékkar rögzítőalkatrészeit.
7. Selejtezd le a két O-gyűrűt.
8. Ha a régi fékkarpárnát az új fékkaron fogod használni, távolítsd el a régi fékkarról, és tedd félre az összeszereléshez.


FELSZERELÉS

1. Helyezd be a két új O-gyűrűt az új fékkarba.
2. A fékkart ugyanolyan állásban helyezd vissza, mint a régi fékkart.
3. Helyezd be a hatlapfejű imbuszcavart, a nagy lapos alátétet, a kis alátétet és a peremes anyát.
4. Szorítsd meg őket a szervizkönyvben megadott nyomatékértékekkel.
5. Helyezd a fékrudat a fékkarra.
6. Helyezd be a korábban eltávolított kengyelcsapszeget.
7. Helyezd be a készletben mellékelt új sasszeget.
8. Helyezd fel a régi fékkarpárnát, vagy helyezd fel az új tartozék-fékkarpárnát.


SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

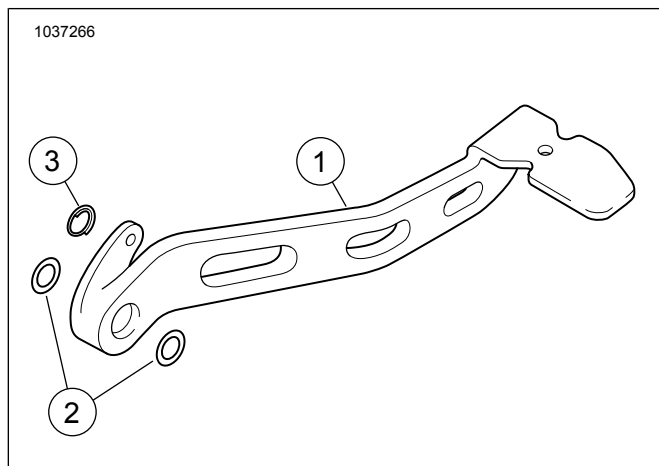

Ábra 1. Lábtartó-fékkar

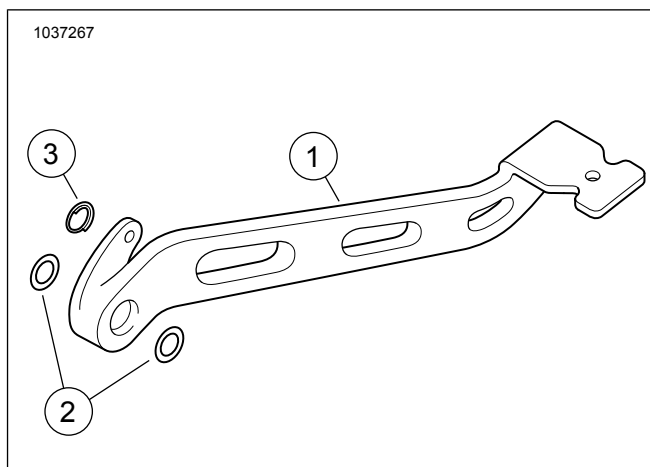

Ábra 2. Koptató-fékkarkészletek

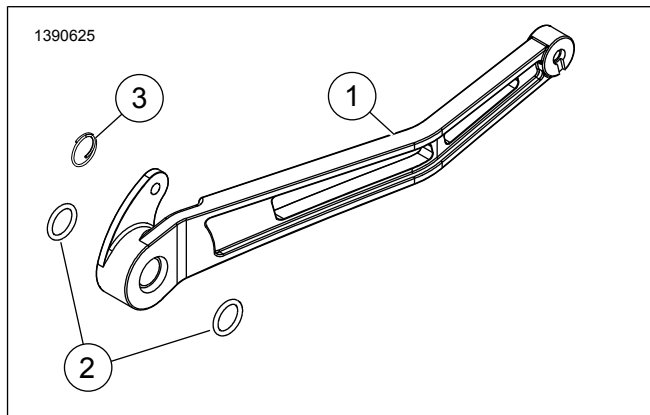

Ábra 3. Fékkar

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek táblázata

Készlet	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
41600215-ös készlet	1	Fékkar (króm)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600216-os készlet	1	Fékkar (fekete)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600217-es készlet	1	Fékkar (levágott szélű)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600218-as készlet	1	Fékkar (króm)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600219-es készlet	1	Fékkar (fekete)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600220-as készlet	1	Fékkar (levágott szélű)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600298-as készlet	1	Fékkar (grafit)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04
41600299-es készlet	1	Fékkar (fekete)	Külön nem kapható
	2	O-gyűrű (2)	11364
	3	Sasszeg, kör alakú	51938-04