



INSTRUKSI

J06404

2020-01-14



KIT TUAS REM MODEL CRUISER

UMUM

Nomor Kit

Kit Tuas Rem Pelat Pijakan Kaki (Gambar 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kit Tuas Rem Pijakan Kaki (Gambar 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kit Tuas Rem (Gambar 3)

41600298, 41600299

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Persyaratan Pemasangan

Bantalan tuas rem diperlukan untuk pemasangan kit ini secara tepat. Gunakan ulang bantalan bawaan, atau baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Kit 41600298 dan 41600299: Diperlukan pembelian terpisah bantalan pedal rem aksesori **baru** .

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk sepeda motor Anda dibutuhkan untuk pemasangan kit ini dan tersedia di Dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 1 , Gambar 2 , Gambar 3 , dan Tabel 1 .

Pelepasan Tuas Rem Bawaan


1. Perhatikan sudut pemasangan tuas rem bawaan.
2. Lepaskan pin koter dan pin clevis dari tuas rem.
3. Simpan pin clevis, tetapi buang pin koter.

4. Lepaskan sekrup kepala kancing soket segi enam, cincin pipih besar, cincin kecil, dan mur flensa.
5. Lepaskan tuas rem bawaan
6. Simpan perangkat pemasangan tuas rem.
7. Buang kedua Cincin-O.
8. Jika bantalan tuas rem bawaan akan digunakan kembali pada tuas rem yang baru, lepaskan dari tuas rem bawaan dan simpan untuk dipasang kembali.


PEMASANGAN

1. Masukkan dua cincin-O **baru** ke dalam tuas rem **baru** .
2. Pasang tuas rem ke arah yang sama dengan tuas rem bawaan.
3. Pasang sekrup kepala kancing soket segi enam, cincin pipih besar, cincin kecil, dan mur flensa.
4. Kencangkan ke nilai torsi yang ditentukan dalam manual servis.
5. Tempatkan batang rem pada tuas rem.
6. Pasang pin clevis yang sebelumnya dilepas.
7. Pasang pin koter **baru** yang disediakan dalam kit.
8. Pasang bantalan tuas rem bawaan, atau pasang bantalan tuas rem aksesori.


KOMPONEN SERVIS

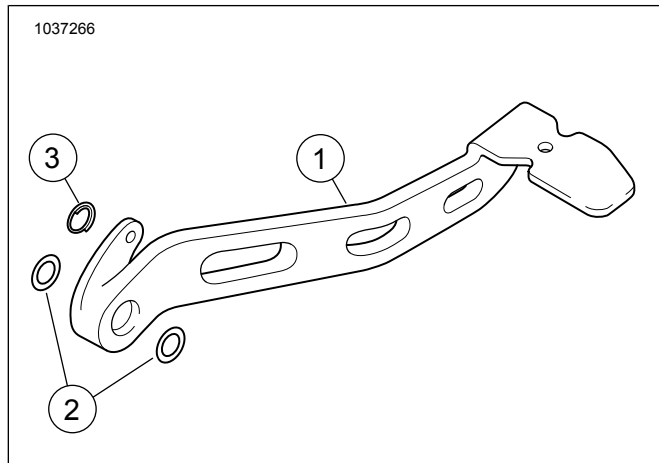

Gambar 1. Tuas Rem Pelat Pijakan Kaki

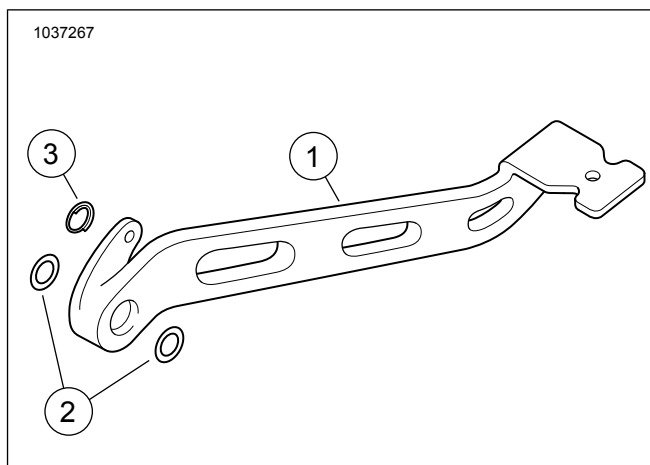

Gambar 2. Kit Tuas Rem Pijakan Kaki

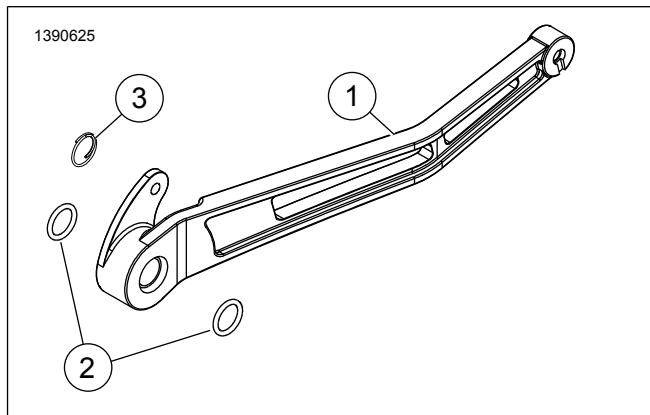

Gambar 3. Tuas Rem

Tabel 1. Tabel Komponen Servis

Kit	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Kit 41600215	1	Tuas rem (krom)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600216	1	Tuas rem (hitam)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600217	1	Tuas Rem (edge cut)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600218	1	Tuas rem (krom)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600219	1	Tuas rem (hitam)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600220	1	Tuas Rem (edge cut)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600298	1	Tuas rem (grafit)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04
Kit 41600299	1	Tuas rem (hitam)	Tidak dijual terpisah
	2	Cincin-O (2)	11364
	3	Koter, Melingkar	51938-04