



ZESTAWY DŹWIGNI HAMULCA CRUISER

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

Zestawy dźwigni hamulca przy podpórcie pod stopy (Rysunek 1)

41600215, 41600216, 41600217

Zestawy dźwigni hamulca przy podnóżku (Rysunek 2)

41600218, 41600219, 41600220

Zestawy dźwigni hamulca (Rysunek 3)

41600298, 41600299

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów dostarczanych na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Wymagania dotyczące montażu

Do prawidłowego montażu potrzebne są nakładki dźwigni hamulca. Użyj posiadanych nakładek lub zobacz katalog detaliczny części i akcesoriów (P&A) albo sekcję części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Zestawy 41600298 i 41600299: Wymagany jest oddzielny zakup **nowych** dodatkowych nakładek pedałów hamulca.

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego modelu motocykla, dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 , Rysunek 2 , Rysunek 3 i Tabela 1 .

Demontaż poprzednio zainstalowanej dźwigni hamulca


1. Zwróć uwagę na kąt zamontowania poprzednio zainstalowanej dźwigni hamulca.
2. Wyjmij zawleczkę i sworzeń ustalający z dźwigni hamulca.
3. Zachowaj sworzeń ustalający, ale wyrzuć zawleczkę.
4. Odkręć śrubę z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym, dużą płaską podkładkę, małą podkładkę i nakrętkę kołnierзовą.
5. Zdemonstuj poprzednio zainstalowaną dźwignię hamulca
6. Zachowaj elementy mocujące dźwignię hamulca.
7. Wyrzuć dwa pierścienie o-ring.
8. Jeśli poprzednio zainstalowana nakładka dźwigni hamulca będzie ponownie używana w nowej dźwigni hamulca, wyjmij ją z poprzednio zainstalowanej dźwigni hamulca i zachowaj do ponownego montażu.

MONTAŻ


1. Włóż dwa **nowe** pierścienie o-ring do **nowej** dźwigni hamulca.
2. Zamontuj dźwignię hamulca w tym samym położeniu, co poprzednio zainstalowana dźwignia hamulca.
3. Włóż śrubę z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym, dużą płaską podkładkę, małą podkładkę i nakrętkę kołnierзовą.
4. Dokręć momentem obrotowym określonym w instrukcji serwisowej.
5. Umieść drążek hamulca na dźwigni hamulca.
6. Zamontuj wcześniej wyjęty sworzeń ustalający.
7. Zamontuj **nową** zawleczkę dostarczoną w zestawie.
8. Zamontuj standardową nakładkę dźwigni hamulca lub zamontuj dodatkową nakładkę dźwigni hamulca.




ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

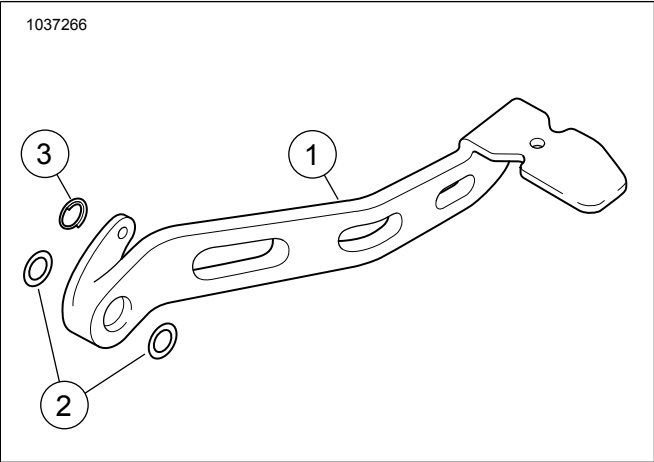

Rysunek 1. Dźwignia hamulca przy podpórce pod stopy

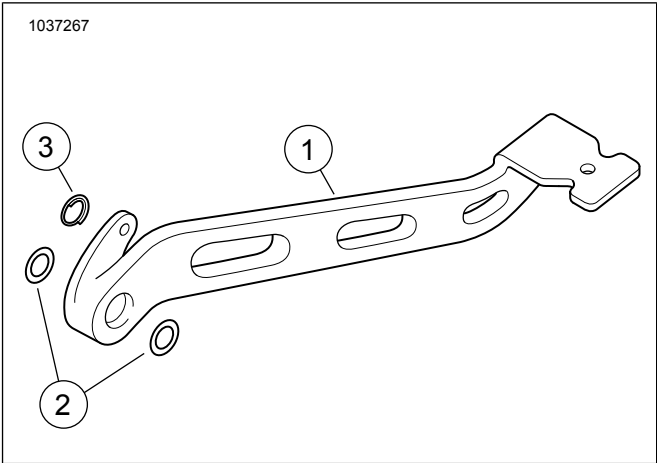

Rysunek 2. Dźwignia hamulca przy podnóżku

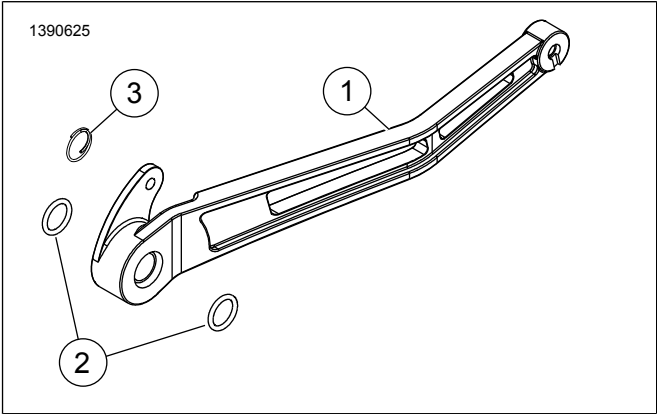

Rysunek 3. Dźwignia hamulca

Tabela 1. Wykaz elementów zestawu serwisowego

Zestaw	Pozi- cja	Opis (liczba)	Numer części
Zestaw 41600215	1	Dźwignia hamulca (chrom)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawlecзка, okrągła	51938-04
Zestaw 41600216	1	Dźwignia hamulca (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawlecзка, okrągła	51938-04
Zestaw 41600217	1	Dźwignia hamulca (edge cut)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawlecзка, okrągła	51938-04
Zestaw 41600218	1	Dźwignia hamulca (chrom)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawlecзка, okrągła	51938-04
Zestaw 41600219	1	Dźwignia hamulca (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawlecзка, okrągła	51938-04

Tabela 1. Wykaz elementów zestawu serwisowego

Zestaw	Pozi- cja	Opis (liczba)	Numer części
Zestaw 41600220	1	Dźwignia hamulca (edge cut)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawleczka, okrągła	51938-04
Zestaw 41600298	1	Dźwignia hamulca (grafitowa)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawleczka, okrągła	51938-04
Zestaw 41600299	1	Dźwignia hamulca (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Uszczelka o-ring (2)	11364
	3	Zawleczka, okrągła	51938-04