



INSTRUCȚIUNI

J06404

2020-01-14



KITURI MANETĂ DE FRÂNĂ CRUISER

GENERAL

Cod kit

Kituri pedală frână (Figura 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kituri manetă de frână de picior (Figura 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kituri manetă de frână (Figura 3)

41600298, 41600299

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Cerințe pentru montare

Pentru instalarea corectă a acestui kit sunt necesare tampoane manetă de frână. Refolosiți tampoanele stoc sau consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Kituri 41600298 și 41600299: Este necesară achiziționarea separată a unui **nou** tampon accesoriu pentru pedala de frână.

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru modelul dumneavoastră de motocicletă, care se procură de la un dealer Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 1 , Figura 2 , Figura 3 și Tabelul 1 .

Îndepărtarea manetei de frână stoc

1. Observați unghiul în care este montată maneta de frână stoc.

2. Îndepărtați pinul spintecat și pinul brățară din maneta de frână.
3. Păstrați pinul brățară, dar aruncați pinul spintecat.
4. Îndepărtați șurubul cu cap hexagonal buton, șaiba plată mare, șaiba mică și piulița flanșă.
5. Îndepărtați maneta de frână stoc
6. Păstrați componentele de montare ale manetei de frână.
7. Aruncați cele două garnituri inelare.
8. În cazul în care tamponul manetei de frână stoc va fi reutilizat pe maneta de frână nouă, scoateți-l din maneta de frână stoc și păstrați-l pentru reasamblare.

MONTAREA

1. Introduceți două garnituri inelare **noi** în **noua** manetă de frână.
2. Instalați maneta de frână în aceeași orientare ca și maneta de frână stoc.
3. Introduceți șurubul cu cap hexagonal buton, șaiba plată mare, șaiba mică și piulița flanșă.
4. Strângeți la valorile cuplului specificate în manualul de service.
5. Așezați tija de frână pe maneta de frână.
6. Instalați pinul brățară eliminat mai devreme.
7. Instalați **noul** pin spintecat furnizat în kit.
8. Instalați tamponul manetei de frână sau instalați un tampon accesoriu pentru maneta de frână.

COMPONENTE DE SERVICE

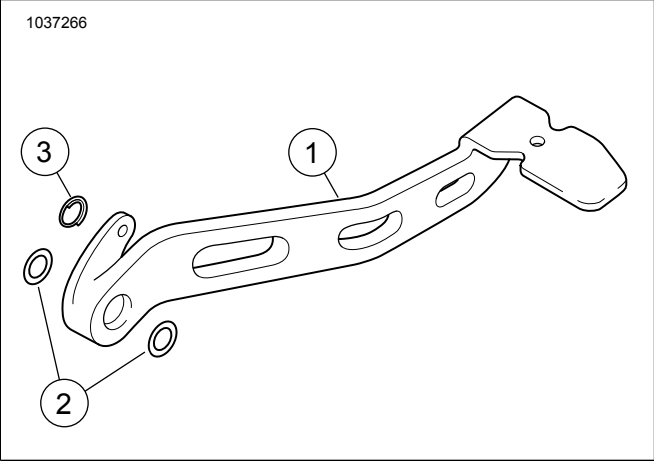


Figura 1. Pedală frână

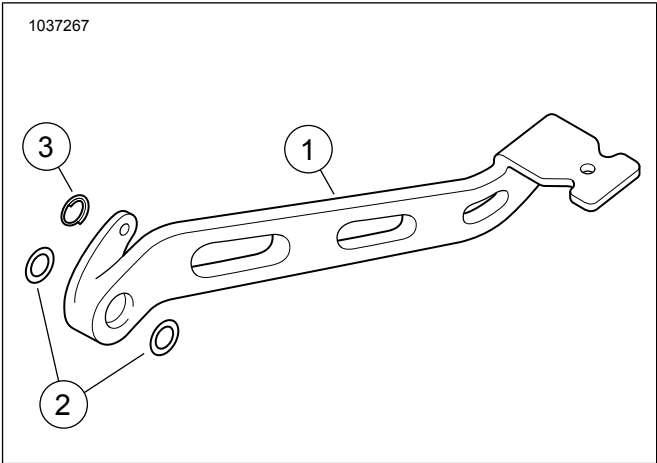


Figura 2. Kituri manetă de frână de picior

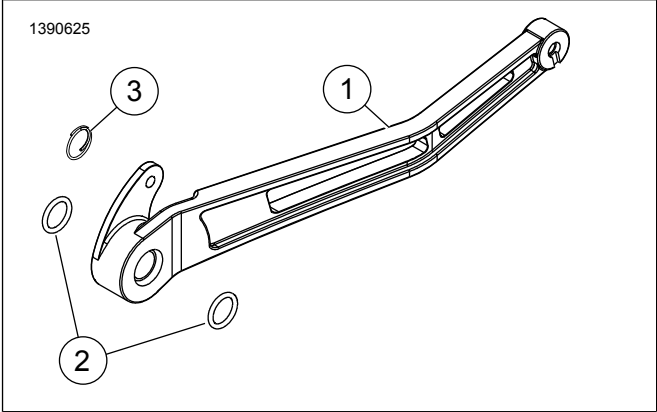


Figura 3. Maneta de frână

Tabelul 1. Tabel componente de service

Kit	Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
Kit 41600215	1	Manetă de frână (crom)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600216	1	Manetă de frână (negru)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600217	1	Manetă de frână (margine tăiată)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600218	1	Manetă de frână (crom)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600219	1	Manetă de frână (negru)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600220	1	Manetă de frână (margine tăiată)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600298	1	Manetă de frână (grafit)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04
Kit 41600299	1	Manetă de frână (negru)	Nu se vinde separat
	2	Inel de etanșare (2)	11364
	3	Spintecat, circular	51938-04