



SÚPRAVY PÁČOK BRZDY TYPU CRUISER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

Súpravy nožnej páčky brzdy (Obrázok 1)

41600215, 41600216, 41600217

Súpravy stúpačky páčok brzdy (Obrázok 2)

41600218, 41600219, 41600220

Súpravy páčok brzdy (Obrázok 3)

41600298, 41600299

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Požiadavky na montáž

Kryty páčky brzdy sú vyžadované k správnej montáži tejto súpravy. Opätovne použite výrobný kryt alebo navštívte maloobchodný katalóg náhradných dielov a príslušenstva na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Súpravy 41600298 a 41600299: Je nutné samostatné zakúpenie **nového** doplnkového krytu brzdového pedála.

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre daný model motocykla. Môžete ju získať od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Po7 Obrázok 1 , Obrázok 2 , Obrázok 3 a Tabuľka 1 .

Demontáž výrobnéj páčky brzdy

1. Všímnite si pod akým uhlom je upevnená výrobná páčka brzdy.
2. Demontujte závlačku a čap vidlice z páčky brzdy.


3. Čap vidlice si odložte, ale závlačku zlikvidujte.
4. Demontujte skrutku so zaoblenou hlavou a vnútorným šesťhranom, veľkú plochú podložku, malú podložku a prírubovú maticu.
5. Demontujte výrobnú páčku brzdy
6. Montážny materiál páčky brzdy si odložte.
7. Zlikvidujte dva O-kružky.
8. Ak bude na novej páčke brzdy použitý pôvodný kryt páčky, demontujte ho z výrobnéj páčky brzdy a odložte si ho pre opätovnú montáž.

MONTÁŽ


1. Vložte dva **nové** O-kružky do **novej** páčky brzdy.
2. Namontujte páčku brzdy do rovnakej polohy v akej bola výrobná páčka brzdy.
3. Nainštalujte skrutku so zaoblenou hlavou a vnútorným šesťhranom, veľkú plochú podložku, malú podložku a prírubovú maticu.
4. Utiahnite na hodnoty uvedené v servisnej príručke.
5. Umiestnite brzdové spojovacie tyče na páčku brzdy.
6. Nainštalujte čap vidlice, ktorý bol demontovaný v predchádzajúcich krokoch.
7. Namontujte **novú** závlačku zo súpravy.
8. Nainštalujte výrobný kryt páčky brzdy alebo doplnkový kryt páčky brzdy.




SERVISNÉ DIELY

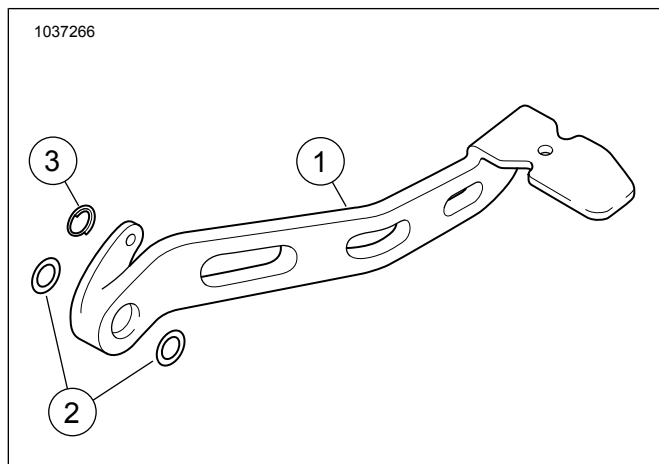

Obrázok 1. Nožná páčka brzdy

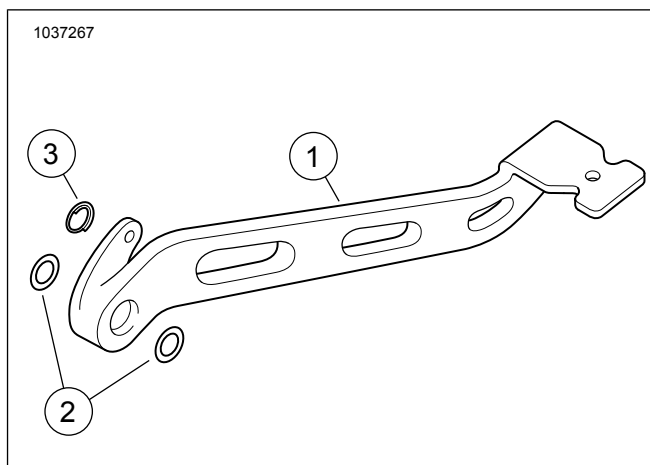

Obrázok 2. Súpravy stúpačky páčky brzdy

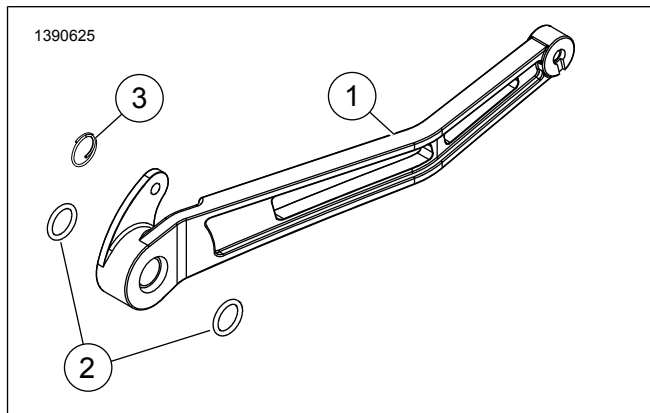

Obrázok 3. Páčka brzdy

Tabuľka 1. Tabuľka servisných dielov

Súprava	Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
Súprava 41600215	1	Páčka brzdy (pochrómovaná)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600216	1	Páčka brzdy (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600217	1	Páčka brzdy (zrezaný okraj)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600218	1	Páčka brzdy (pochrómovaná)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600219	1	Páčka brzdy (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600220	1	Páčka brzdy (zrezaný okraj)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04
Súprava 41600298	1	Páčka brzdy (grafit)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04

Tabuľka 1. Tabuľka servisných dielov

Súprava	Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
Súprava 41600299	1	Páčka brzdy (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	2	O-kružok (2)	11364
	3	Závlačka, okrúhla	51938-04