



INSTRUCTIONS

94100173

2020-01-14



KIT D'APPUI-PIED

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50501645, 50501716

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

DÉPOSE

1. Retirer la visserie fixant le marchepied de série au support de repose-pied de la moto. Conserver la visserie pour l'installation des nouveaux repose-pieds.
2. Retirer les repose-pieds et les rondelles à ressort existants. Noter l'orientation des rondelles à ressort et les mettre de côté pour l'installation.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

Les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la moto en cas d'impact. Si les repose-pieds ne sont pas réglés pour se replier vers le haut et vers l'arrière, cela risque de causer la mort ou des blessures graves. (00366a)

1. REMARQUE

Voir Figure 1. Lors de l'installation du repose-pied sur le support de repose-pied de la moto, veiller à positionner correctement la rondelle à ressort (1) à l'intérieur du support avec son bord carré orienté vers l'intérieur du support.

Installer la nouvelle monture de repose-pied en procédant dans l'ordre inverse de la dépose de la monture de série.

- a. Placer une rondelle à ressort, avec l'extrémité de la monture du repose-pied, à l'intérieur des fentes des supports de repose-pied.
- b. Fixer les repose-pied en utilisant la visserie retirée précédemment.

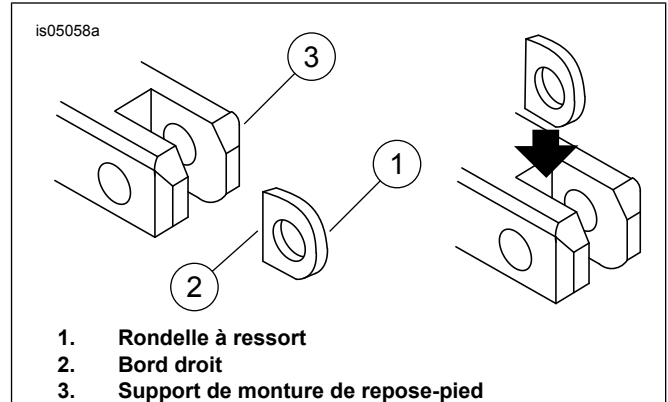


Figure 1. Installation de la rondelle à ressort

Pièces de rechange

1398269

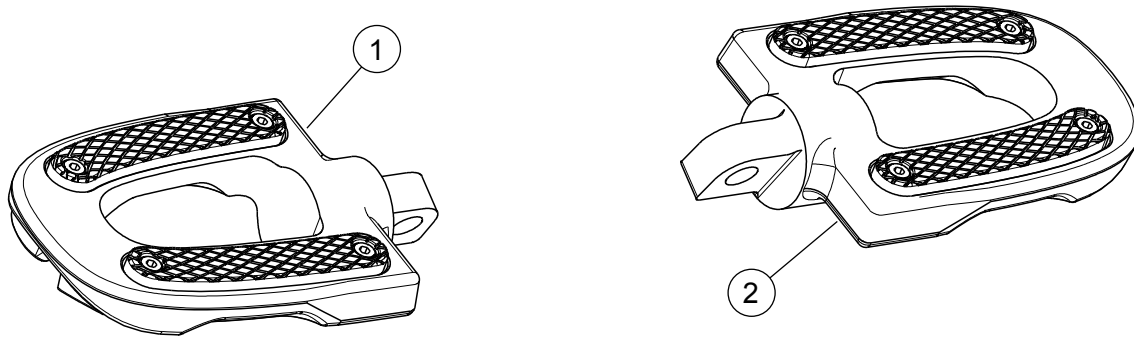


Figure 2. Pièces de rechange

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Repose-pied, passager, côté gauche, noir	50501720
	Repose-pied, passager, côté gauche, graphite	50501719
2	Repose-pied, passager côté droit, noire	50501718
	Repose-pied, passager, côté droit, graphite	50501717