



# INSTRUCTIONS

94100099

2020-01-14



## LEVIER DE SÉLECTION DE VITESSE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Durée
33600318	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

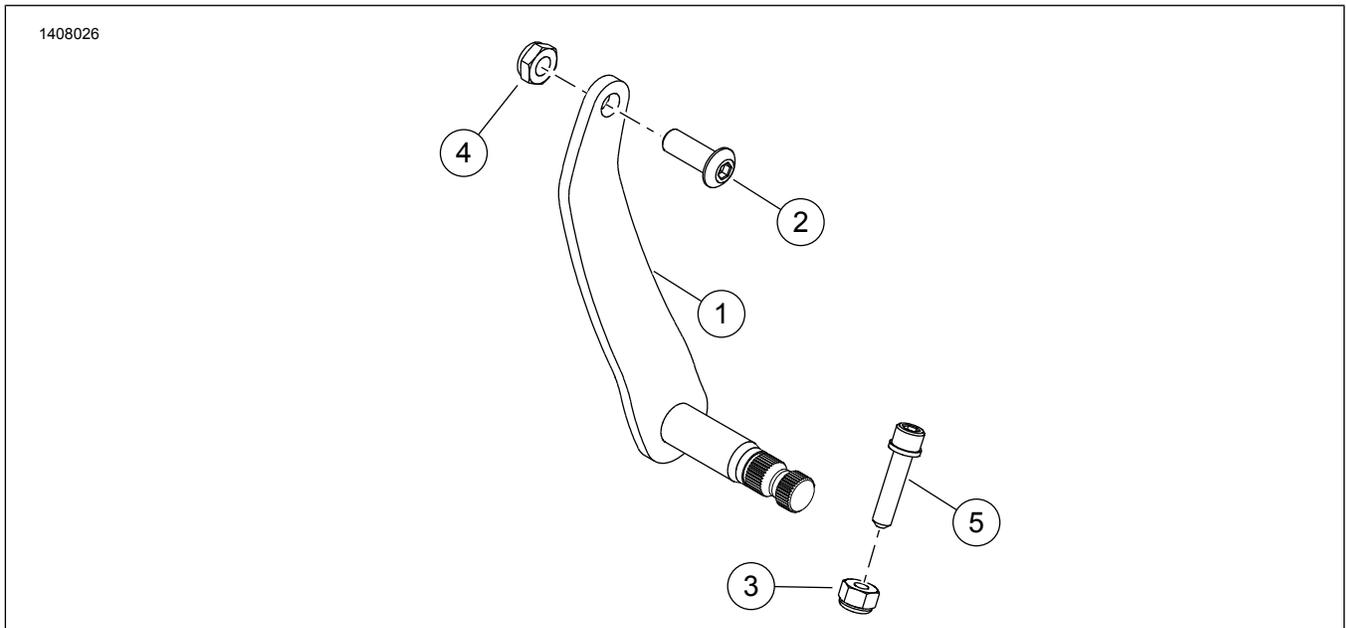


Figure 1. Contenu du kit : Éléments du dossier de conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Éléments du dossier de conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Levier	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	4387	
<input type="checkbox"/>	3	1	Écrou	7686	
<input type="checkbox"/>	4	1	Écrou	7727	
<input type="checkbox"/>	5	1	Vis	10200350	

#### REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

## DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Déposer la vis pour libérer la tringlerie du levier du sélecteur avant (1).
2. Marquer la position de la pédale de sélection de vitesse par rapport à l'arbre.
3. **Forward Foot Control Models:**
  - a. Déposer la vis de pincement (7) et l'écrou (8).
  - b. Déposer l'ensemble de pédale de sélection de vitesse.
  - c. Déposer le levier de tige de sélecteur de vitesse et l'arbre.

## POSE

1. Voir la figure 2.
  - a. Poser le levier de tige de sélecteur de vitesse (1) et l'arbre.

- b. Poser la pédale de sélection de vitesse, en l'alignant sur les repères marqués pendant la dépose.
  - c. Déposer la vis de pincement (7) et l'écrou (8). Serrer.  
Couple : 12,2–16,3 N·m (9,0–12,0 ft-lbs)
  - d. Connecter la tige de sélecteur de vitesse. Serrer.  
Couple : 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)
2. Fixer la tringlerie sur levier de tige de sélection (1). Serrer.  
Couple : 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)
  3. Vérifier le fonctionnement de la tige de sélection de vitesse.

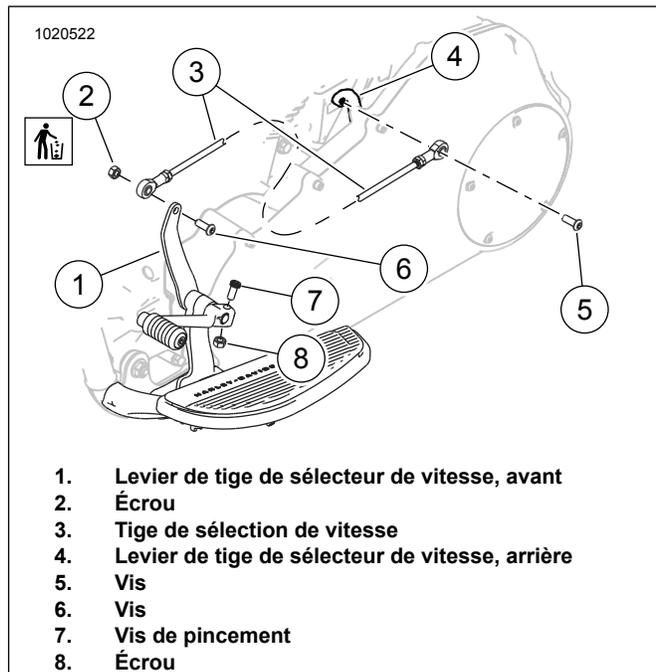


Figure 2. Tringlerie du sélecteur : Modèles à commande avancée