



INSTRUCTIONS

J04579

2023-06-20



KIT DE CACHE-ÉCROUS D'AXE DE ROUE ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43422-09, 43000018	Lunettes de protection, clé dynamométrique	1 clé forcée
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

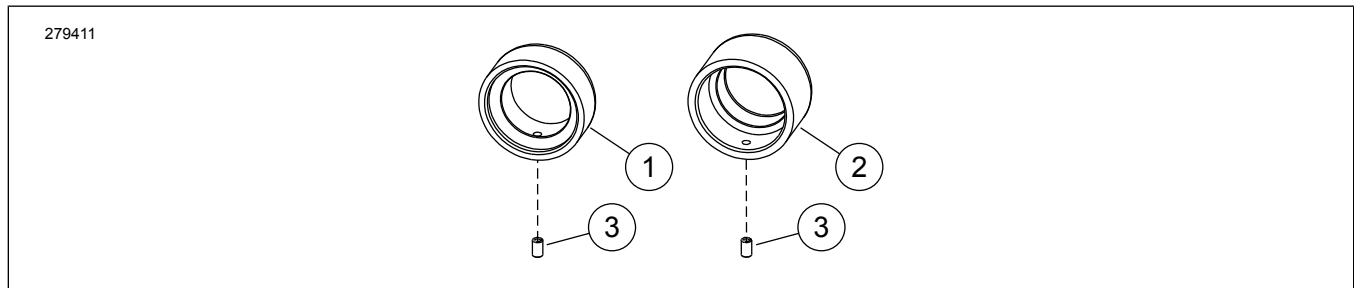


Figure 1. Kit de cache-écrous d'axe de roue arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Barre plate

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Cache-écrous d'axe de roue, droit (court)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cache-écrous d'axe de roue, gauche (long)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis de réglage	4636	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.



- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- Une installation conforme de ce kit nécessite du frein-filet et étanchéifiant à résistance moyenne Loctite[®] 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant - Bleu (no de pièce 99642-97).

REMARQUE

Les vis de réglage de ce kit sont traitées avec un adhésif frein-filet. Lors du remplacement ou de la réinstallation des vis de réglage,

- Retirer soigneusement tout l'adhésif frein-filet existant des filetages de fixation et de trou de montage avant d'appliquer un nouvel adhésif frein-filet.
- Appliquer du Loctite 243 (bleu) sur les filetages des vis de réglage.

INSTALLATION

REMARQUE

- Le cache-écrous d'axe de roue **plus court** se monte sur la tête du boulon de l'axe. Le cache-écrous d'axe de roue **plus long** se monte sur l'écrou de l'axe.
- Vérifier que l'axe n'a pas été installé à partir du côté gauche (avec l'écrou crénelé sur le côté droit) lors de l'entretien précédent. L'axe **DOIT** être installé à partir du côté droit. Consultez le manuel d'entretien.

1. Voir la Figure 1. Installer partiellement une vis de réglage (3) dans le trou fileté de chaque cache-écrous d'axe de roue (1, 2).
2. Ajuster la position du système d'échappement au besoin pour accorder l'espace nécessaire à l'écrou d'axe de roue.
3. Serrer suffisamment les vis de réglage du cache-écrous de l'axe de roue (3).