



INSTRUCCIONES

94100010

2021-02-05



KIT DE LUCES LED KING TOUR-PAK R/B/T

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
67801128, 67801129	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>		

CONTENIDO DEL KIT

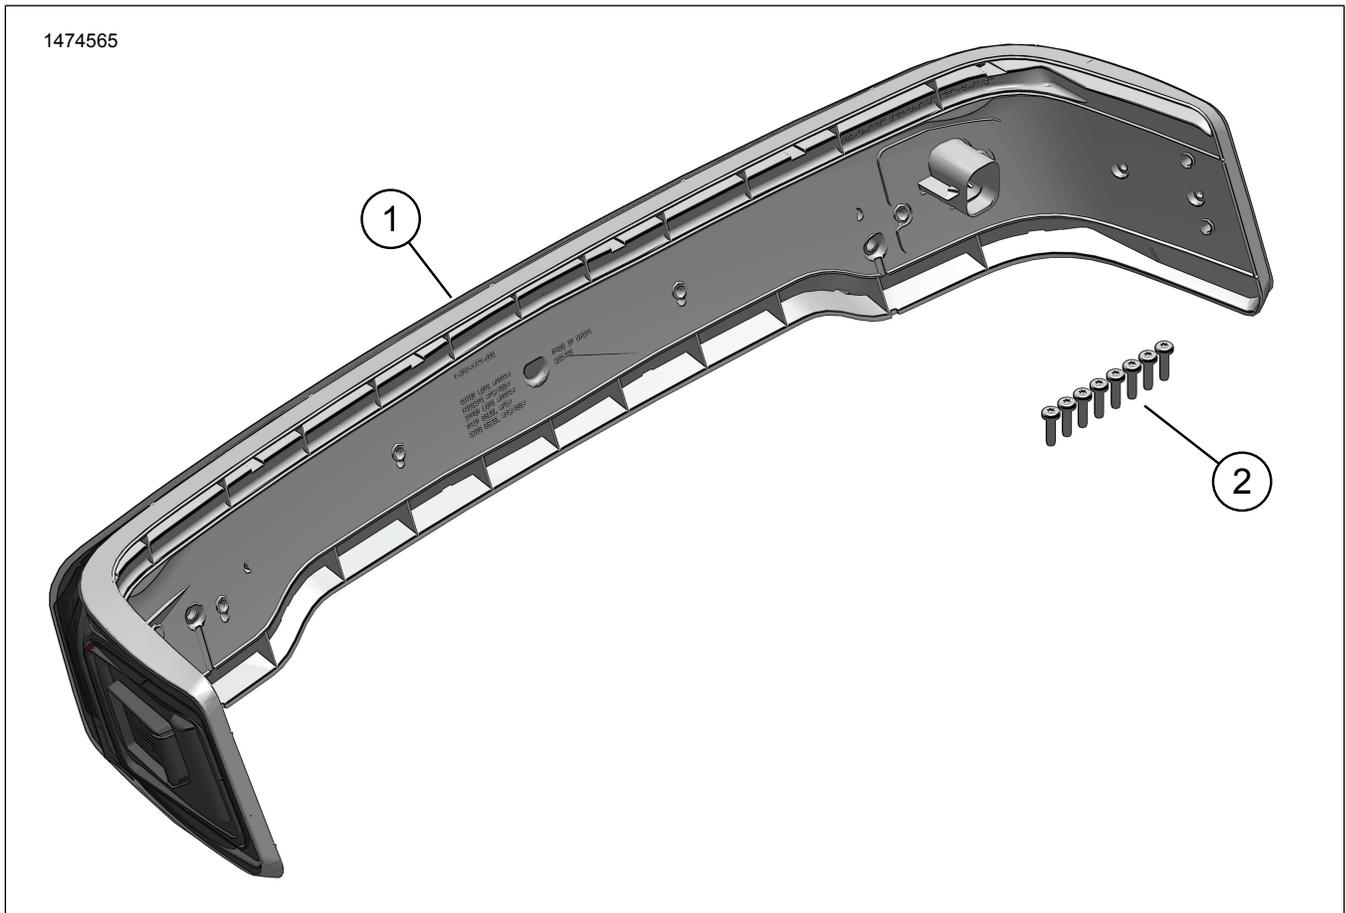


Figura 1. Contenido del kit: Componentes del kit de luces LED King Tour-Pak R/B/T

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes del kit de luces LED King Tour-Pak R/B/T

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto de luces envolventes LED	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	8	Tornillo	10200133	

NOTA

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio específico del año y el modelo de motocicleta, que encontrará disponible en:

- Un concesionario de Harley-Davidson.
- Portal de Información de Servicios de H-D, con acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos 2001 en adelante. Para obtener más información, consultar Preguntas frecuentes sobre las suscripciones.

NOTA

Si todavía se utiliza una antena externa, consulta a continuación.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

- Los **modelos con CB** requieren un kit de reubicación de antena de CB (N.º de pieza 76000308).
- **Vehículos con antena AM/FM:** Compra opcional del kit de reubicación de antena (N.º de pieza 76000582).
- **Vehículos con antena AM/FM:** Compra opcional de antena oculta interna (N.º de pieza 76000862). Esta opción se puede instalar en el Tour-Pak o en el fuselaje delantero para un acabado más limpio.

Es posible que para instalar correctamente este kit en el modelo de su motocicleta se deba hacer la compra o la instalación de piezas o accesorios adicionales por separado. Consulte el catálogo de ventas al por menor de piezas y accesorios o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (disponible solo en inglés) para las piezas o accesorios que necesite.

EXTRACCIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Extraer el fusible principal. Consulta el manual de servicio.
2. Extraiga el revestimiento moldeado del Tour-Pak. Consulta el manual de servicio.
3. Quite ambos mástiles de la antena de la caja de luces. Déjelos a un lado.
4. Desconecte el conector del cable de la antena de la radio AM/FM.
5. Desconecte el conector eléctrico.
6. Quite la tuerca, la arandela y el terminal de anillo del espárrago de la antena de CB.
7. Quite la tuerca, el terminal de anillo y la arandela plana grande del espárrago de la antena de la radio AM/FM.
8. Quite los tornillos para liberar el ensamblaje de las luces de Tour-Pak.

INSTALACIÓN

1. Consulte la Figura 2. Instale las luces (1).
2. Ajustar con tornillos (2). Apretar.
Par de ajuste: 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs)
3. Instale el conector eléctrico (3).

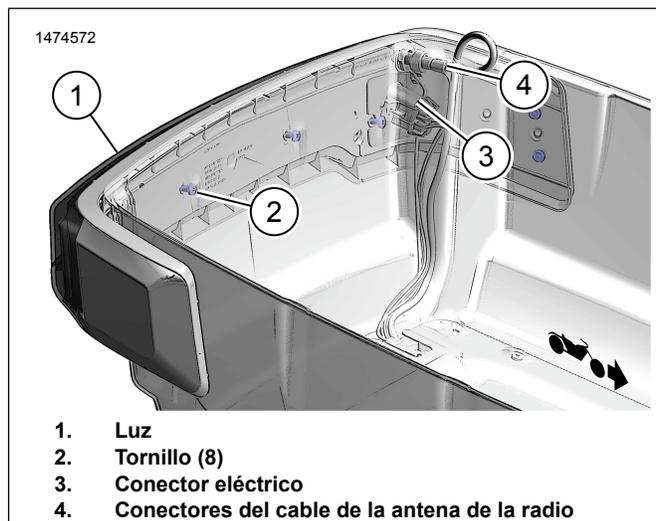


Figura 2. Luz envolvente

Finalización

1. Instalar el fusible principal. Consulta el manual de servicio.

NOTA

Revise que el interruptor de la llave de encendido esté en la posición OFF (apagado) antes de instalar el fusible principal.

2. Pruebe la radio AM/FM/CB para comprobar que funcione correctamente.
3. Compruebe el funcionamiento de la luz.
 - a. Con el interruptor de encendido ON (encendido), se iluminan las tres secciones de la luz.
 - b. Con el accionamiento de la palanca de freno o del pedal de freno, se ilumina la sección CENTRAL.
 - c. Con el accionamiento de la señal de giro izquierdo o derecho, las secciones DEL EXTREMO parpadean.
4. Instale el revestimiento moldeado del Tour-Pak. Consulta el manual de servicio.