



КОМПЛЕКТ РОТОР НА ПРЕДНАТА СПИРАЧКА (ДИСК)

ОБЩИ

Номер на комплект

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

Изисквания за монтаж

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

За комплекти 44100-95A и 44101-95A:

- Този спирачен диск трябва да се използва **САМО** с комплект спирачни накладки 44063-83C. Ако не се използва този комплект спирачни накладки, дискът ще се повреди и ще се съкрати срокът му на експлоатация.
- Комплектът спирачни накладки 44063-83C е Оригиналното оборудване (ОЕ) на модели 1992 г. и по-нови и трябва да се използва на тези модели. За модели 1991 и по-стари също трябва да се използва комплект спирачни накладки 44063-83C. Тези накладки се разпознават по цифрата 56, отпечатана на външната опорна повърхност на спирачните накладки, срещуположно на триещия материал.
- За монтажа на ЛЯВАТА предна страна за всички модели 1984 г. – 1994 г., с изключение на FXSTS, е необходимо отделно закупуване на комплект ляв преден плаващ спирачен диск (44144-95).
- За монтажа на ДЯСНАТА предна страна за всички модели 1984 г. – 1994 г., оборудвани с два диска, е необходимо отделно закупуване на комплект десен преден плаващ спирачен диск (44145-95).
- За монтажа на модели FXSTS 1988 г. – 1994 г. и модели, оборудвани с комплекти преден край на Springer, е необходимо отделно закупуване на комплект преден плаващ спирачен диск Springer (44159-95).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. Сервисното ръководство за вашия модел мотоциклет е необходимо за този монтаж и е достъпно от дилър на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 1 и Table 1 .

МОНТАЖ

1. Вижте в сервисното ръководство процедурите за сваляне на спирачния диск и разглобяване.

ИЗВЕСТИЕ

Не използвайте повторно винтовете за спирачния диск/ротор. Повторното използване на тези винтове може да доведе до загуба на натягането и да повреди компоненти на спирачната система. (00319c)

2. Сглобете и монтирайте **новия** спирачен диск. Вижте сервисното ръководство.

NOTE

Избягвайте рязко спиране през първите 300 мили. Рязкото спиране по време на периода на разработване ще протрие спирачните дискове.

- a. Нанесете няколко капки фиксатор за резби върху резбите на **новите** хромирани винтове от комплекта.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(99642-97)


- b. Монтирайте спирачния диск, като използвате **САМО** новите хромирани винтове. Затегнете.

Въртящ момент: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. Комплекти 41500172 и 41500173:

- a. Подравнете жлеба, който се намира на предната част на ротора, със сплицата до стеблото на вентила.
- b. Ако отворите за болтовете не са изравнени, преместете ротора, за да изравните жлеба с друга спица до стеблото на вентила.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

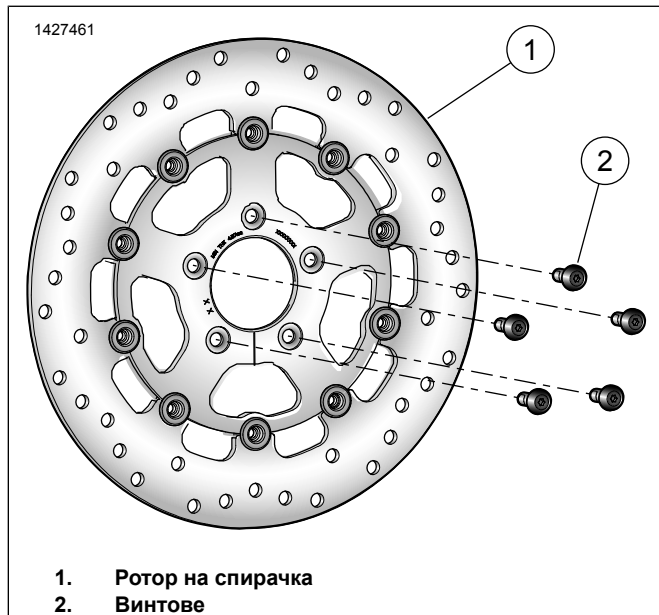

Фигура 1. Части за обслужване: Комплекти ротор на предната спирачка (диск)

Таблица 1. Части за обслужване: Комплекти ротор на предната спирачка (диск)

Комплекти	Винт	Описание (Количество)	Номер на част
ВСИЧКИ комплекти с включение на 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Ротор на спирачка, предна	Не се продава отделно
	2	Винт, хромиран (5 или 7 в зависимост от вида на ротора)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Ротор на спирачка, предна	Не се продава отделно
	2	Винт (5)	3655A