



SADA PŘEDNÍHO BRZDOVÉHO KOTOUČE

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sady

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Požadavky na montáž

Středněpevnostní zajišťovač a těsnící tmel (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

Pro sady 44100-95A a 44101-95A:

- Tento brzdový kotouč lze použít **POUZE** se sadou brzdové destičky 44063-83C. Pokud nepoužijete tuto sadu brzdové destičky, kotouč se poškodí a zkrátí se jeho životnost.
- Sada brzdové destičky 44063-83C je Originální vybavení (OE) v modelech z roku 1992 a novějších a musí být použita na tyto modely. Modely z roku 1991 a dřívější musí také používat sadu brzdové destičky 44063-83C. Tyto destičky můžete identifikovat podle čísla 56 vyraženého na vnější straně zadního povrchu brzdové destičky naproti frikčnímu materiálu.
- Montáž na LEVOU přední stranu všech modelů z let 1984 až 1994 (kromě FXSTS) vyžaduje samostatný nákup sady levého předního plovoucího brzdového kotouče (44144-95).
- Montáž na PRAVOU přední stranu všech modelů z let 1984 až 1994 vybavených duálním kotoučem vyžaduje samostatný nákup sady pravého předního plovoucího brzdového kotouče (44145-95).
- Montáž na modely FXSTS z let 1988 až 1994 a modely vybavené sadami předních konců Springer vyžaduje samostatný nákup sady předního plovoucího brzdového kotouče Springer (44159-95).

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Tato montáž vyžaduje servisní příručku daného modelu motocyklu, kterou lze získat u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 1 a Tabulka 1.

MONTÁŽ

1. Postup demontáže brzdového kotouče naleznete v servisní příručce.

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte opakovaně brzdový kotouč ani šrouby rotoru. Opakované použití těchto šroubů může způsobit ztrátu kroutivého momentu a poškození brzdových součástí. (00319c)

2. Namontujte **nový** brzdový kotouč. Viz servisní příručka.

POZNÁMKA

Během prvních 483 km (300 mil) se vyhněte tvrdým zastavením. Tvrdá zastavení během období záběhu podráždí brzdové kotouče.

- a. Na závity **nových** chromovaných šroubů ze sady naneste několik kapek přípravku k zajištění závitů.

Středněpevnostní zajišťovač a těsnící tmel (modrý)
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(99642-97)

- b. Brzdový kotouč montujte **POUZE** pomocí **nových** chromovaných šroubů. Utáhněte.

Krouticí moment: 33 N·m (24 ft·lbs)


3. **Sady 41500172 a 41500173:**

- a. Drážku na čele rotoru zarovnejte s paprskem vedle vzduchového ventilku.



- b. Pokud otvory šroubů nejsou slícovány, posuňte rotor, aby se drážka zarovnala s dalším paprskem vedle vzduchového ventilku.

SERVISNÍ DÍLY

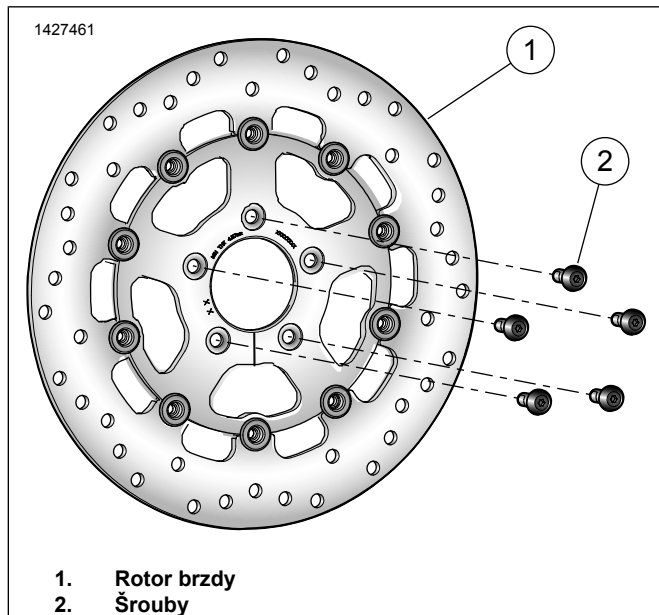

Ilustrace 1. Servisní díly: Sady předních brzdových kotoučů

Tabulka 1. Servisní díly: Sady předních brzdových kotoučů

Sady	Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
VŠECH- NY sady kromě 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Brzdový kotouč, přední	Neprodává se samostat- ně
	2	Šroub, chromovaný (5 nebo 7 v závislosti na stylu rotoru)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Brzdový kotouč, přední	Neprodává se samostat- ně
	2	Šroub (5)	3655A