



SÆT MED FORBREMSE ROTOR (SKIVE)

GENERELT

Reparations sætnummer

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installationskrav

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ) (99642-97)

Gælder sæt 44100-95A og 44101-95A:

- Denne bremseskive må **KUN** anvendes sammen med bremseklodssættet 44063-83C. Hvis dette bremseklodssæt ikke anvendes, kan skiven blive beskadiget, og dens levetid kan blive forkortet.
- Bremseklodssættet 44063-83C er Originalt udstyr (OU) på modeller fra 1992 og senere og skal anvendes på sådanne modeller. Modeller fra 1991 og tidligere skal også bruge 44063-83C-bremseklodssættet. Disse klodser har referencenummer 56 stemplet på bagsidefladen af yderbremseklodsen, overfor friktionsmaterialet.
- Montering på VENSTRE forside for alle modeller fra 1984-1994, undtagen FXSTS, kræver separat køb af skivesæt til venstre flydende forbremse (44144-95).
- Montering på HØJRE forside for alle modeller fra 1984-1994, der er udstyret med dobbeltskive, kræver separat køb af skivesæt til højre flydende forbremse (44145-95).
- Montering på FXSTS-modeller fra 1988-1994 og modeller udstyret med Springer-forendesæt kræver separat køb af flydende bremseskivesæt med Springer-forende (44159-95).

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til din motorcykelmodel kræves til denne montering og kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 1 og Tabel 1.

MONTERING

1. Se servicehåndbogen for bremseskiveaftagning og afmonteringsprocedurer.

BEMÆRK

Genbrug ikke bremseskive-/rotorskruer. Genbrug af disse skruer kan forårsage tab af drejningsmoment og skader på bremsekomponenterne. (00319c)

2. Saml og monter den **nye** bremseskive. Se servicehåndbogen.

BEMÆRK

Undgå hårde opbremsninger de første 500 km. Hårde opbremsninger i begyndelsen vil betyde unødvendigt slid på bremseskiverne.

- a. Smør nogle få dråber gevindlås middel på gevindet på de **nye** kromskruer fra sættet.

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ) (99642-97)

- b. Monter bremseskiven **KUN** ved hjælp af de **nye** kromskruer. Spænd til.


Tilspændingsmoment: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Sæt 41500172 and 41500173:**

- a. Juster rillen på forsiden af rotoren med en stiver ved siden af ventilstammen.

- b. Hvis bolthullerne ikke flugter, flyttes rotoren for at tilpasse rillen med en anden stiver ved siden af ventilstammen.

RESERVEDELE

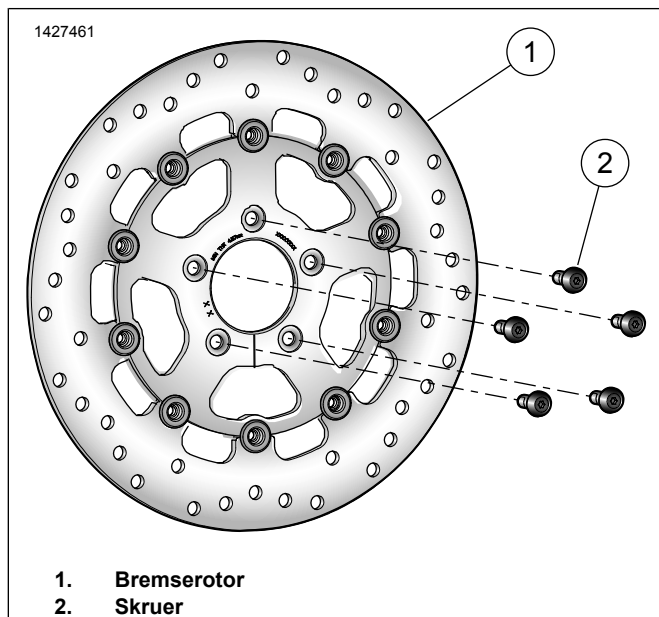

Figur 1. Reservedele: Forbremserotorsæt (skive)

Tabel 1. Reservedele: Forbremserotorsæt (skive)

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
ALLE sæt, undtagen 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bremserotor, foran	Sælges ikke separat
	2	Skruer, krom (5 eller 7 afhængigt af rotorversion)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Bremserotor, foran	Sælges ikke separat
	2	Skruer (5)	3655A