



## EESMISE PIDURIROOTORI (KETTA) KOMPLEKT

### ÜLDOSA

#### Komplekti number

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

#### Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (ainult inglise keeles).

#### Paigaldusnõuded

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (SININE) (99642-97)

#### Komplektidele 44100-95A ja 44101-95A:

- Seda piduriketast tuleb kasutada **AINULT** koos piduriklotside komplektiga 44063-83C. Kui seda piduriklotside komplekti ei kasutata, saab ketas kahjustada ja selle kasutusiga lüheneb.
- Piduriklotside komplekt 44063-83C on Originaalvarustus (OE) 1992. a ja varasematel mudelitel ning seda tuleb kasutada neil mudelitel. 1991. a ja varasemad mudelid peavad kasutama samuti piduriklotside komplekti 44063-83C. Need piduriklotsid on tähistatud numbriga 56 välimise piduriklotsi tagaküljel (hõõrdmaterjali vastasküljel).
- Ette VASAKULE küljele paigaldamisel on kõigil 1984.–1994. a mudelitel peale FXSTS-i vajalik eraldi müüdava vasakpoolse eesmise hõljuva piduriketta komplekti (44144-95) soetamine.
- Ette PAREMALE küljele paigaldamisel on kõigil kahe kettaga 1984.–1994. a mudelitel vajalik eraldi müüdava parempoolse eesmise hõljuva piduriketta komplekti (44145-95) soetamine.
- 1988.–1994. a FXSTS-mudelitel ja Springeri esiosa komplektidega mudelitel on paigaldamisel vajalik eraldi müüdava Springeri eesmise hõljuva piduriketta komplekti (44159-95) soetamine.

### ▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

#### MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik teie mootorratta mudeli hooldusjuhend ja see on kättesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

### Komplekti sisu

Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

### PAIGALDAMINE

- Piduriketta eemaldamise ja osandamise protseduure vt hooldusjuhendist.

### TEADE

**Ärge kasutage piduriketta/rootori kruvisid uuesti. Nende kruvide uuesti kasutamine võib tekitada pöördemomendi kadusid ja kahjustada piduri osasid. (00319c)**

- Monteerige ja paigaldage **uus** piduriketas. Vaadake hooldusjuhendit.

#### MÄRKUS.

Vältige esimese 300 miili jooksul järsult pidurdamist. Järsk pidurdamine sissesõitmise perioodil tekitab piduriketastele kahjustusi.

- Kandke komplektis olevate **uute** kroovitud kruvide keermetele mõned tilgad keermeliimi.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (SININE)  
(99642-97)

- Paigaldage piduriketas, kasutades **AINULT** uusi kroovitud kruve. Pingutage.


Moment: 33 N·m (24 ft-lbs)

- Komplektid 41500172 ja 41500173:**

- Joondage rootori pealisküljel olev soon ventiilivarre kõrval oleva kodaraga.

- Kui poldiaugud ei kattu, liigutage rootorit, et joondada soon järgmise kodaraga pärast ventiilivart.

# HOODATAVAD OSAD

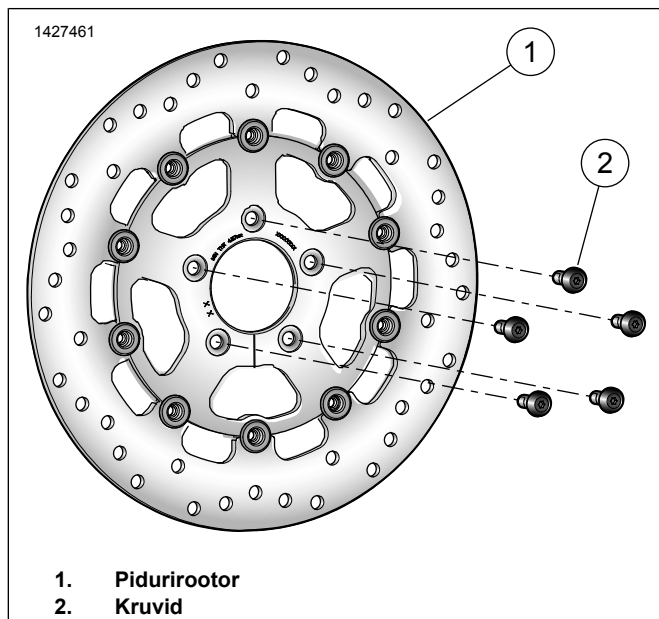

Joonis 1. Hoodatavad osad: Eesmise pidurirootori (ketta) komplekt

Tabel 1. Hoodatavad osad: Eesmise pidurirootori (ketta) komplekt

Komplekt	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
<b>KÕIK</b> komplektid peale 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Pidurirootor, eesmine	Ei müüda eraldi
	2	Kruvi, kroomitud (5 või 7, olenevalt rootori stiilist)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Pidurirootor, eesmine	Ei müüda eraldi
	2	Kruvi (5)	3655A