



ETUJARRUROOTTORIN LEVYSARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Asennusvaatimukset

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)

44100-95A ja 44101-95A sarjoille:

- Tätä jarrulevyä on voidaan käyttää **AINOASTAAN** (44063-83C) jarrulevysarjan kanssa. Jos kyseistä jarrupalasarjaa ei käytetä, jarrulevy vaurioituu ja sen käyttöikä lyhenee.
- Jarrupalasarja 44063-83C on valmiiksi asennettuna Alkuperäinen varustelu (OE) vuoden 1992 ja sitä uudemmissa malleissa. Sitä täytyy käyttää näissä malleissa. Vuoden 1991 ja sitä vanhemmissa malleissa tulee käyttää jarrupalasarjaa 44063-83C. Nämä jarrupalat on merkitty numerolla 56, joka löytyy leimattuna jarrupalan taustapinnalta, kitkamateriaalia vastapäätä.
- Asennus suoritetaan eteen VASEMMALLE kaikissa vuosivälin 1984-1994 malleissa, paitsi FXSTS-malleissa, jotka tarvitsevat erikseen hankittavan, vasemman puoleisen, kelluvan etujarrulevysarjan (44144-95).
- Asennus suoritetaan eteen OIKEALLE kaikissa vuosivälin 1984-1994 malleissa, joissa on asennettuna kaksoislevy, ja jotka tarvitsevat erikseen hankittavan, vasemman puoleisen, kelluvan etujarrulevysarjan (44145-95).
- Asennus vuosivälin 1988-1994 FXSTS malleihin sekä Springer etusarjoilla varustettuihin malleihin vaatii erikseen hankittavan, vasemman puoleisen, kelluvan etujarrulevysarjan (44159-95).

VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tähän asennukseen tarvitaan moottoripyörämallisi korjaamokäsikirja, jonka voit ostaa Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

- Katso huolto-oppaasta lisäohjeita jarrulevyn irrottamis- ja purkamistoimenpiteisiin.

HUOMAUTUS

Älä käytä vanhoja jarrulevyn/roottorin ruuveja uudelleen. Vanhojen ruuvien käyttö voi johtaa momenttihäviöön ja vaurioittaa jarruosia. (00319c)

- Kokoa ja asenna **uusi** jarrulevy. Katso korjaamokäsikirjaa

HUOMAUTUS

Vältä kovia pysäytyksiä ensimmäisen 500 kilometrin matkalla. Kovat pysäytykset jarrulevyjen sisäänajoaikana aiheuttaa levyjen hankautumisen.

- Laita muutama tippa kierrelukitetta **uusien** kromiruuvisarjan ruuvien kierteisiin.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite,
sininen) (99642-97)

- Asenna jarrulevy käyttämällä **AINOASTAAN** uusia kromiruuveja. Kiristä.

Vääntömomentti: 33 N·m (24 ft·lbs)


- Sarjat 41500172 ja 41500173:**

- Kohdista roottorin maskissa oleva ura venttiiliin varren vieressä olevan pinnan kanssa.

- Jos pulttien reiät eivät ole linjassa, siirrä roottoria kohdistaksesi uran toisen venttiiliin varren vieressä olevan pinnan kanssa.



HUOLTO-OSAT

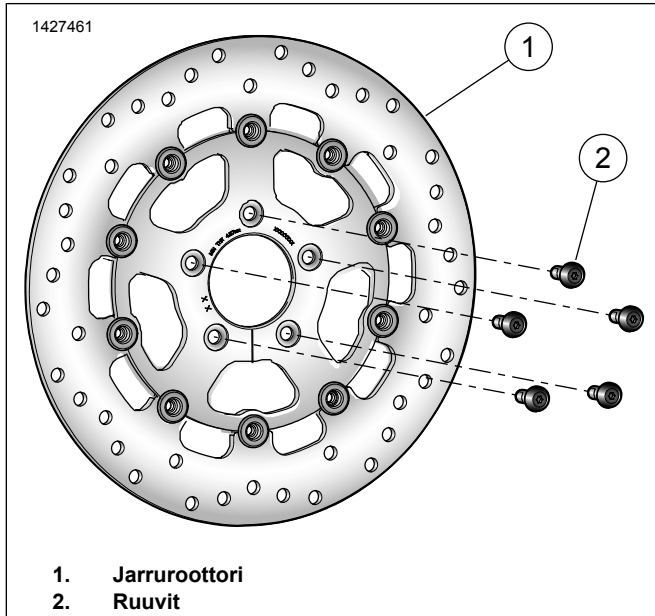

Kuva 1. Huolto-osat: Etujarruroottorin levysarja

Taulukko 1. Huolto-osat: Etujarruroottorin levysarja

Sarjat	Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
Kaikki Sarjat paitsi 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Etujarruroottori	Ei myytävänä erikseen
	2	Ruuvi, kromi (5 tai 7 riippuen roottorin mallista)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Etujarruroottori	Ei myytävänä erikseen
	2	Ruuvi (5)	3655A