



INSTRUCTIONS

J05058

2020-08-25



KIT DE DISQUE DE FREIN AVANT (DISQUE)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)

Pour les Kits 44100-95A et 44101-95A :

- Ce disque de frein doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec le kit de plaquettes de frein 44063-83 C. Si ce kit de plaquettes de frein n'est pas utilisé, le disque subira des dommages et sa durée de vie sera raccourcie.
- Le kit de plaquettes de frein 44063-83C est Équipement d'origine (OE) sur les modèles 1992 et ultérieurs, et doit être utilisé sur ces modèles. Les modèles de 1991 et antérieurs doivent également utiliser le kit de plaquettes de frein 44063-83C. Ces plaquettes sont identifiées par le numéro 56 gravé sur la surface extérieure du support de la plaquette de frein, en face du matériau de friction.
- L'installation sur le côté avant GAUCHE pour tous les modèles de 1984 à 1994, sauf FXSTS, requiert l'achat séparé du kit de disque de frein avant gauche flottant (44144-95).
- L'installation sur le côté avant DROIT pour tous les modèles de 1984 à 1994 équipés d'un double disque requiert l'achat séparé du kit de disque de frein avant droit flottant (44145-95).
- L'installation sur les modèles FXSTS de 1988 à 1994, ainsi que les modèles équipés de kits d'extrémité avant Springer, exige un achat séparé de kit de disque de frein avant flottant Springer (44159-95).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

1. Se reporter au manuel d'entretien pour les procédures de retrait et de démontage du disque de frein.

AVIS

Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)

2. Assemblez et installez le **nouveau** disque de frein. Consultez le manuel d'entretien.

REMARQUE

Évitez de freiner dur pendant les 300 premiers milles (environ 483 km). Les freinages durs au cours de la période de rodage risquent de faire gripper les disques de frein.

- a. Versez quelques gouttes d'adhésif frein-filet sur le filetage des **nouvelles** vis chromées du kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)
(99642-97)

- b. Installer le disque de frein en utilisant **UNIQUEMENT** les **nouvelles** vis chromées. Serrer.

Couple : 33 N·m (24 ft-lbs)

3. **Kits 41500172 et 41500173 :**

- a. Alignez la rainure située à l'avant du disque sur un rayon à côté de l'embout de valve.

- b. Si les trous de boulon ne s'alignent pas, déplacez le disque pour aligner la rainure sur un autre rayon à côté de l'embout de valve.

PIÈCES DE RECHANGE

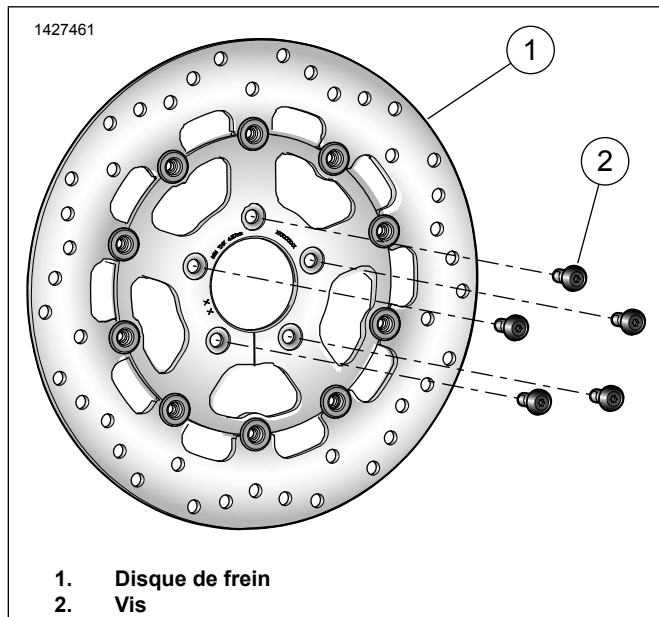


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de disque de frein avant (disque)

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de disque de frein avant (disque)

Kits	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
TOUS les kits sauf 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Disque de frein, avant	Non vendu séparément
	2	Vis, chromée (5 ou 7 selon le style du disque)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Disque de frein, avant	Non vendu séparément
	2	Vis (5)	3655A